



MALÉ KOMPAKTNÍ SACÍ FILTRY

Řada "F" 1/2" - 3" BSPT

OBLASTI POUŽITÍ

- Průmyslové & těžké podmínky
- Pístové kompresory
- Šroubové kompresory
- Dmychadla - s postr. kanálem / rootsova
- Hydraulické filtry – jemná filtrace
- Motory
- Stavebnictví
- Dílny
- Lékařství
- Pneumatická doprava
- Aerace odpadních vod
- Vystřelkování vzduchem

CHARAKTERISTIKA & SPECIFIKACE


- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů
- Konstrukce z trvanlivé uhlíkové oceli s vypalovaným emailovým lakem
- Tažený kryt filtru (nižší náchylnost ke korozi a vibracím) s vypalovaným práškovým povrchem
- Středová upevňovací konzola minimálně ovlivňuje vzduchový proud
- Různé filtrační vložky: polyester, papír, HEPA
- Možnost několika velikostí vložek pro některé typy (bezpečnostní faktor)
- Provozní teplota: min -26 °C
max 104 °C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Graf tlakové ztráty na vyžádání

DALŠÍ MOŽNOSTI (na vyžádání)

- Různé typy filtračních vložek
- 1/8" otvor pro různé manometry (standardně u velikostí 2 1/2" a více)
- Manometr kontroly zanesení vložky
- Skříň filtru z nerez oceli nebo s nerezovým povlakem
- Skříň filtru s epoxidovým povlakem
- Speciální připojení, NPT

PROVEDENÍ

VÝKRES

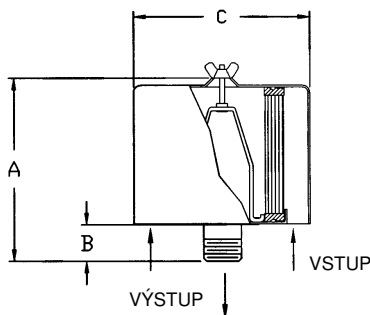

Tolerance rozměrů ± 6 mm

S polyesterovou vložkou	S papírovou složkou	Výstup		Rozměry - mm			Průtok m ³ /h		Váha Kg
		Velikost	Typ	A	B	C	filtrem	vložkou	
F-15-050	F-14-050	1/2"	MPT	102	38	152	17	60	0,68
F-15-075	F-14-075	3/4"	MPT	102	38	152	43	60	0,77
F-15-100	F-14-100	1"	MPT	102	38	152	60	60	0,86
F-19P-100	F-18P-100	1"	MPT	168	41	152	94	170	1,3
F-19P-126	F-18P-126	1 1/4"	BSPT	168	41	152	119	170	1,4
F-19P-151	F-18P-151	1 1/2"	BSPT	168	41	152	145	170	1,4
F-31P-201	F-30P-201	2"	BSPT	184	57	197	230	332	2
F-231P-201	F-230P-201	2"	BSPT	311	57	254	230	510	5,5
F-31P-251	F-30P-251	2 1/2"	BSPT	191	64	197	332	332	2,5
F-231P-251	F-230P-251	2 1/2"	BSPT	318	64	254	332	510	6
F-231P-301	F-230P-301	3"	BSPT	330	76	254	510	510	6

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.

Energoekonom spol. s r.o.
Wolkerova 433, 250 82 Úvaly
Tel: +420 281 981 055, Fax: +420 281 981 932
info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz