

MALÉ SACÍ "L" VAKUOVÉ FILTRY

Řada "CSL" 3/8" - 3" BSPP, 3" - 4" BSPT

Charakteristika

- Robustní ocelová konstrukce s černým vypalovaným práškovým lakováním
- Tažená skříň filtru
- Kvalitní těsnicí systém s O - kroužkem
- Odolné torzní svorky z nerezové oceli
- Různé druhy filtračních vložek
- Nízká tlaková ztráta
- Vysoká zachytávací schopnost a snadné čištění, obzvláště při horizontální nebo invertní instalaci




Specifikace

- Úroveň vakua: 33 až $1,3 \times 10^{-3}$ mbar abs.
- Provozní teplota: min -26°C, max. 104°C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů

Další možnosti (na vyžádání)

- ATEX provedení (vybrané modely)
- Vakuometr
- Vypouklé víko pro vyšší zachytávací schopnost
- Konstrukce z nerezové oceli nebo s epoxidovým povlakem
- Montážní konzola
- Alternativní upevňovací systém pro nízkotlaké nebo kmitající systémy (vstup je v tomto případě přes horní víko)

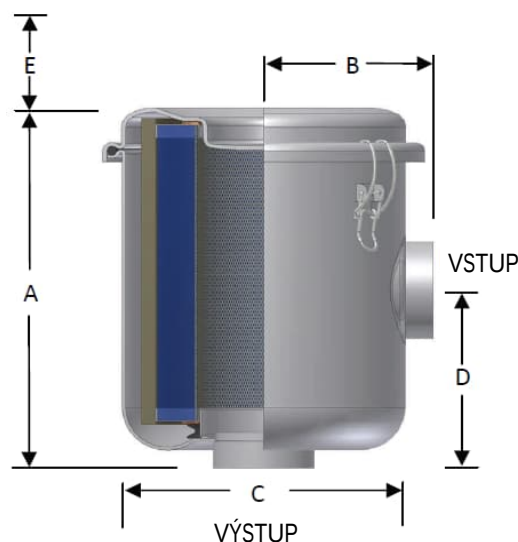

SACÍ VAKUOVÉ FILTRY

Připojení		Průtok filtr m ³ /h	Označení		Rozměry - mm				Servisní prostor E	Váha kg	Průtok vložka m ³ /h
Velikost	Typ		s polyesterovou vložkou	s papírovou vložkou	A	B	C	D			
3/8"	BSPP	31	CSL-825-039HCB	CSL-824-039HCB	90	54	95	46	76	0,4	43
1/2"	BSPP	31	CSL-825-051HCB	CSL-824-051HCB	92	57	95	49	76	0,4	43
1/2"	BSPP	34	CSL-843-051HCB	CSL-842-051HCB	109	76	146	64	83	1,4	94
3/4"	BSPP	41	CSL-825-076HCB	CSL-824-076HCB	95	58	95	50	76	0,4	43
3/4"	BSPP	43	CSL-843-076HCB	CSL-842-076HCB	103	76	146	64	83	1,4	94
1"	BSPP	60	CSL-843-101HCB	CSL-842-101HCB	111	83	146	67	83	1,4	94
1"	BSPP	68	CSL-849-101HCB	CSL-848-101HCB	170	105	187	114	133	2,3	196
1 1/4"	BSPP	94	CSL-843-126HCB	CSL-842-126HCB	111	83	146	67	83	1,4	94
1 1/4"	BSPP	102	CSL-849-126HCB	CSL-848-126HCB	170	105	187	114	133	2,3	196
1 1/2"	BSPP	136	CSL-849-151HCB	CSL-848-151HCB	171	105	187	114	133	2,3	196
2"	BSPP	298	CSL-851-201HCB	CSL-850-201HCB	260	114	222	127	235	6,8	493
2 1/2"	BSPP	357	CSL-851-251HCB	CSL-850-251 HCB	271	130	222	140	235	6,8	493
3"	BSPP	510	CSL-239-301HCB	CSL-238-301HCB	362	184	337	182	279	15	969
3"	BSPT	510	CSL-2541-301B	CSL-2540-301B	391	216	337	216	305	14	1 360
4"	BSPT	880	CSL-2541-401B	CSL-2540-401B	416	242	337	241	305	15	1 360

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.