# STŘEDNÍ SACÍ “L” VAKUOVÉ FILTRY

## Řada "CSL" 3” - 6” BSPT



### Charakteristika

- Robustní ocelová konstrukce s černým vypalovaným práškovým lakováním
- Kvalitní těsnící systém s O - kroužkem v unikátní U-drážce
- Odolné utahovací „T“ šrouby pro snadnou údržbu
- 1/4“ otvory pro manometry na vstupu a výstupu
- Zdvihací oka pro snadnou manipulaci
- Držáky po obvodu pro uchycení filtru nebo instalaci opěrných noh
- Nízká tlaková ztráta




### Specifikace

- Úroveň vakua: 33 až 1,3x10$^{-3}$ mbar abs.
- Provozní teplota: min -26°C, max. 104°C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
  Papír: do 2 mikronů

### Další možnosti (na vyžádání)

- ATEX provedení (vybrané modely)
- Přímé průchozí „T“ provedení
- Různé druhy filtračních vložek
- Různé nestandardní povrchové úpravy a typy připojení
- Konstrukce z nerezové oceli
- Příruby ISO, PN6, PN16
- Montážní konzola (pro velikost 3" a 4")
- Vnitřní povrch bez povrchové úpravy

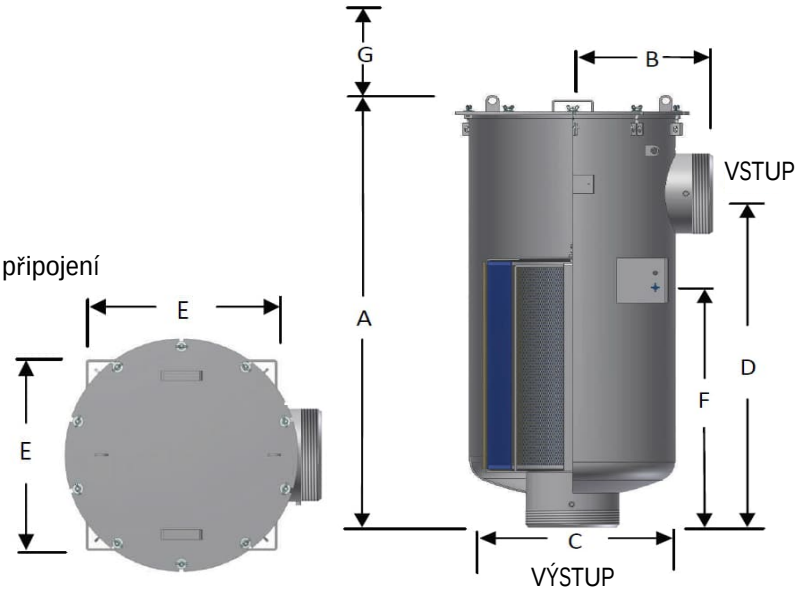


| Připojení BSPT | Průtok filtr m$^3$/h | Označení | | Rozměry - mm | | | | | | Servisní prostor | Váha kg | Průtok vložka m$^3$/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | s polyesterovou vložkou | s papírovou vložkou | A | B | C | D | E | F | G | | |
| 3" | 510 | CSL-235P-301 | CSL-234P-301 | 695 | 229 | 356 | 470 | 300 | 312 | 305 | 21 | 970 |
| 3" | 510 | CSL-335P-301 | CSL-334P-301 | 695 | 229 | 356 | 470 | 300 | 312 | 432 | 23 | 1 360 |
| 4" | 885 | CSL-235P-401 | CSL-234P-401 | 695 | 229 | 356 | 470 | 300 | 312 | 305 | 23 | 970 |
| 4" | 885 | CSL-335P-401 | CSL-334P-401 | 695 | 229 | 356 | 470 | 300 | 312 | 432 | 25 | 1 360 |
| 5" | 1 360 | CSL-245P-501 | CSL-244P-501 | 730 | 279 | 470 | 495 | 377 | 347 | 305 | 37 | 1 500 |
| 5" | 1 360 | CSL-345P-501 | CSL-344P-501 | 730 | 279 | 470 | 495 | 377 | 347 | 432 | 40 | 1 870 |
| 6" | 1 870 | CSL-275P-601 | CSL-274P-601 | 755 | 305 | 470 | 521 | 377 | 365 | 305 | 43 | 1 870 |
| 6" | 1 870 | CSL-375P-601 | CSL-374P-601 | 755 | 305 | 470 | 521 | 377 | 365 | 432 | 44 | 2 550 |

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.