



KOMPAKTNÍ SACÍ FILTRY

Řada "F" DN80 - DN150, Příruba PN10&16

OBLASTI POUŽITÍ

- Průmyslové & těžké podmínky
- Dmychadla - s postr. kanálem / rootsova
- Pístové kompresory
- Šroubové kompresory
- Hydraulické filtry – jemná filtrace
- Motory
- Ventilátory
- Stavebnictví
- Lékařství
- Pneumatická doprava
- Aerace odpadních vod
- Vystřelkování vzduchem
- Rozvody továrního vzduchu

CHARAKTERISTIKA & SPECIFIKACE



- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů
- Konstrukce z trvanlivé uhlíkové oceli s vypalovaným emailovým lakem
- Tažený kryt filtru (nižší náchylnost ke korozi a vibracím) s vypalovaným práškovým povrchem
- Středová upevňovací konzola minimálně ovlivňuje vzduchový proud
- Různé filtrační vložky: polyester, papír, HEPA
- Možnost několika velikostí vložek pro některé typy (bezpečnostní faktor)
- 1/8" otvor pro různé manometry
- Provozní teplota: min -26°C
max 104°C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Graf tlakové ztráty na vyžádání

DALŠÍ MOŽNOSTI (na vyžádání)

- Různé typy filtračních vložek
- Manometr kontroly zanesení vložky
- Skříň filtru z nerez oceli nebo s nerezovým povlakem
- Skříň filtru s epoxidovým povlakem
- Speciální připojení

PROVEDENÍ

VÝKRES

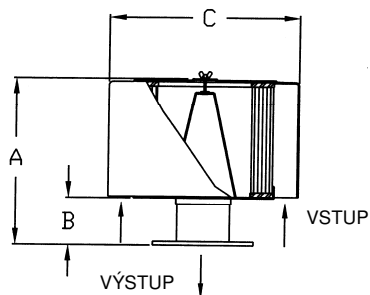

Tolerance rozměrů ± 6 mm

S polyesterovou vložkou	S papírovou složkou	Výstup příruba	Rozměry - mm			Průtok m ³ /h		Váha Kg
			A	B	C	filtrem	vložkou	
F-245P-DN80	F-244P-DN80	DN80	330	76	406	510	1 500	9
F-275P-DN80	F-274P-DN80	DN80	330	76	406	510	1 870	11
F-235P-DN100	F-234P-DN100	DN100	356	102	254	885	970	9
F-245P-DN100	F-244P-DN100	DN100	356	102	406	885	1 500	12
F-275P-DN100	F-274P-DN100	DN100	356	102	406	885	1 870	14
F-245P-DN125	F-244P-DN125	DN125	356	102	406	1 360	1 500	27
F-275P-DN125	F-274P-DN125	DN125	356	102	406	1 360	1 870	14
F-275P-DN150	F-274P-DN150	DN150	381	127	406	1 870	1 870	15

PN 10 Příruba	ROZMĚRY - mm			Počet otvorů	Tloušťka příruby-mm
	O.D.	B.C.	B.H.		
DN80	200	160	18	8	20
DN100	220	180	18	8	20
DN125	250	210	18	8	22
DN150	285	240	22	8	22

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.

Energoekonom spol. s r.o.
Wolkerova 433, 250 82 Úvaly
Tel: +420 281 981 055, Fax: +420 281 981 932
info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz