

STŘEDNÍ SACÍ "L" VAKUOVÉ FILTRY

Řada "CSL" DN80 - DN150, příruba PN10

Charakteristika


- Robustní ocelová konstrukce s černým vypalovaným práškovým lakováním
- Kvalitní těsnicí systém s O - kroužkem v unikátní U-drážce
- Odolné utahovací „T“ šrouby pro snadnou údržbu
- 1/4" otvory pro manometry na vstupu a výstupu
- Zdvihací oka pro snadnou manipulaci
- Držáky po obvodu pro uchycení filtru nebo instalaci opěrných noh
- Nízká tlaková ztráta

Specifikace

- Úroveň vakua: 33 až $1,3 \times 10^{-3}$ mbar abs.
- Provozní teplota: min -26°C, max. 104°C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů

Další možnosti (na vyžádání)

- ATEX provedení (vybrané modely)
- Přímé průchozí „T“ provedení
- Různé druhy filtračních vložek
- Různé nestandardní povrchové úpravy a typy připojení
- Konstrukce z nerezové oceli
- Příruby ISO, PN6, PN16
- Montážní konzola (pro velikost DN80 a D100)
- Čelní plocha přírub bez povrchové úpravy
- Vnitřní povrch bez povrchové úpravy

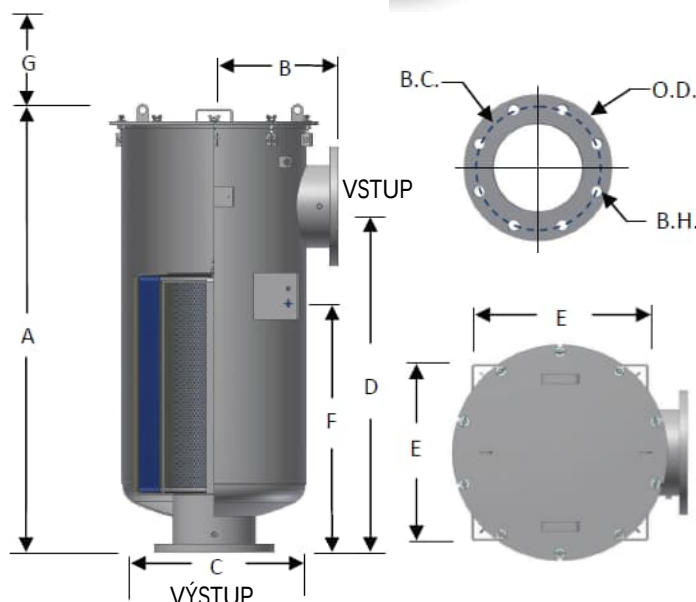

Příruba PN 10	Rozměry - mm			Počet otvorů	Tloušťka příruby - mm
	O.D.	B.C.	B.H.		
DN80	200	160	18	8	20
DN100	220	180	18	8	20
DN125	250	210	18	8	22
DN150	285	240	22	8	22

Připojení příruba	Průtok filtr m³/h	Označení		Rozměry - mm						Servisní prostor G	Váha kg	Průtok vložka m³/h
		s polyesterovou vložkou	s papírovou vložkou	A	B	C	D	E	F			
DN80	510	CSL-235P-DN80	CSL-234P-DN80	695	229	356	470	300	312	305	28	970
DN80	510	CSL-335P-DN80	CSL-334P-DN80	695	229	356	470	300	312	432	29	1 360
DN100	885	CSL-235P-DN100	CSL-234P-DN100	695	229	356	470	300	312	305	28	970
DN100	885	CSL-335P-DN100	CSL-334P-DN100	695	229	356	470	300	312	432	29	1 360
DN125	1 360	CSL-245P-DN125	CSL-244P-DN125	730	279	470	495	377	347	305	40	1 500
DN125	1 360	CSL-345P-DN125	CSL-344P-DN125	730	279	470	495	377	347	432	41	1 870
DN150	1 870	CSL-275P-DN150	CSL-274P-DN150	755	305	470	521	377	365	305	50	1 870
DN150	1 870	CSL-375P-DN150	CSL-374P-DN150	755	305	470	521	377	365	432	51	2 550

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.