



KOMPAKTNÍ FILTRY S TLUMENÍM HLUKU

Řada "FS" 3" - 6" BSPT

OBLASTI POUŽITÍ

- Průmyslové & těžké & extrémní podmínky
- Dmychadla - s postr. kanálem / rootsova
- Pístové kompresory
- Šroubové kompresory
- Motory
- Ventilátory
- Stavební průmysl
- Lékařství
- Pneumatická doprava
- Aerace odpadních vod
- Rozvody továrního vzduchu
- Vakuové odvězdušňovače

CHARAKTERISTIKA & SPECIFIKACE


- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů
- Tlumicí trubičky jsou umístěny tak, aby maximalizovali tlumení a průtok a minimalizovali tlakovou ztrátu
- Konstrukce z trvanlivé uhlíkové oceli s vypalovaným emailovým lakem
- Tažený kryt filtru (nižší náchylnost ke korozi a vibracím) s vypalovaným práškovým povrchem
- Nízká tlaková ztráta v tlumiči, vložce i výstupním otvoru
- Možnost několika velikostí vložek pro některé typy (bezpečnostní faktor)
- Filtrační vložky: polyester, papír, HEPA
- 1/8" otvor pro různé manometry
- Provozní teplota: min -26 °C
max 104 °C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Graf tlakové ztráty na vyžádání

DALŠÍ MOŽNOSTI (na vyžádání)


- Různé druhy filtračních vložek
- Manometr kontroly zanesení vložky
- Skříň filtru s epoxidovým povlakem
- Skříň filtru z nerez oceli nebo s nerezovým povlakem
- Speciální připojení, NPT
- Filtry s bočním přístupem řady QB pro stísněné prostory (vybrané modely)

PROVEDENÍ

VÝKRES

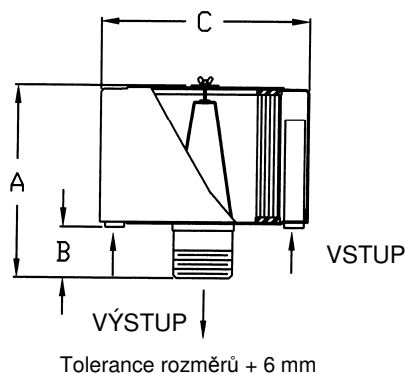

TYPICKÁ ÚROVEŇ TLUMENÍ HLUKU

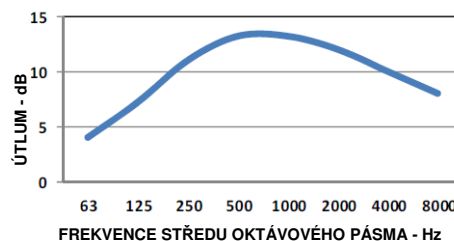

- Míra tlumení hluku se může měnit v závislosti na aplikaci a typu použitého zařízení

S polyesterovou vložkou	S papírovou složkou	Výstup BSPT	Rozměry - mm			Průtok m ³ /h		Počet tlumících trubek	Váha Kg
			A	B	C	filtrem	vložkou		
FS-235P-301	FS-234P-301	3"	330	76	406	510	970	9	13
FS-245P-301	FS-244P-301	3"	330	76	406	510	1 500	9	14
FS-275P-301	FS-274P-301	3"	330	76	406	510	1 870	9	15
FS-235P-401	FS-234P-401	4"	356	102	406	885	970	9	14
FS-245P-401	FS-244P-401	4"	356	102	406	885	1 500	9	14
FS-275P-401	FS-274P-401	4"	356	102	406	885	1 870	9	15
FS-245P-501	FS-244P-501	5"	356	102	406	1 360	1 500	14	15
FS-275P-501	FS-274P-501	5"	356	102	406	1 360	1 870	14	16
FS-275P-601	FS-274P-601	6"	394	133	406	1 870	1 870	18	17

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.

Energoekonom spol. s r.o.
Wolkerova 433, 250 82 Úvaly
Tel: +420 281 981 055, Fax: +420 281 981 932
info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz