

VELKÉ SACÍ "L" VAKUOVÉ FILTRY

Řada "CSL" DN200 - DN300, příruba PN10

Charakteristika

- Robustní ocelová konstrukce s černým vypalovaným práškovým lakováním
- Kvalitní těsnicí systém s O - kroužkem v unikátní U-drážce
- Odolné utahovací „T“ šrouby pro snadnou údržbu
- 1/4" otvory pro manometry na vstupu a výstupu
- Zdvihací oka pro snadnou manipulaci
- Držáky po obvodu pro uchycení filtru nebo instalaci opěrných noh
- Nízká tlaková ztráta




Specifikace

- Úroveň vakua: 33 až $1,3 \times 10^{-3}$ mbar abs.
- Provozní teplota: min -26°C, max. 104°C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů

Další možnosti (na vyžádání)

- ATEX provedení (vybrané modely)
- Přímé průchozí „T“ provedení
- Různé druhy filtračních vložek
- Různé nestandardní povrchové úpravy a typy připojení
- Konstrukce z nerezové oceli
- Příruby ISO, PN6, PN16
- Čelní plocha přírub bez povrchové úpravy
- Vnitřní povrch bez povrchové úpravy

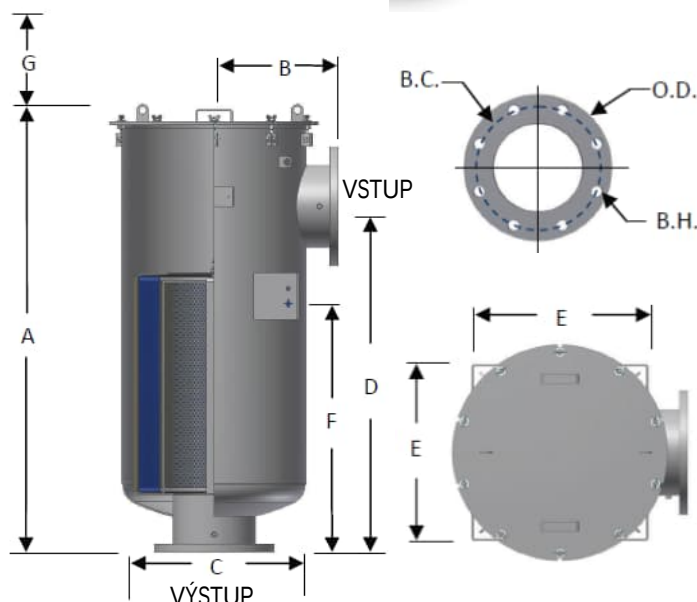

Příruba PN 10	Rozměry - mm			Počet otvorů	Tloušťka příruby - mm
	O.D.	B.C.	B.H.		
DN200	340	295	22	8	24
DN250	395	350	22	12	26
DN300	445	400	22	12	26
DN350	505	460	22	16	28

(2) označuje dvě vložky umístěné na sobě.

Připojení příruba	Průtok filtr m ³ /h	Označení		Rozměry - mm						Servisní prostor G	Váha kg	Průtok vložka m ³ /h
		s polyesterovou vložkou	s papírovou vložkou	A	B	C	D	E	F			
DN200	3 060	CSL-377P-DN200	CSL-376P-DN200	991	356	572	648	484	464	432	83	3 105
DN250	4 930	CSL-385P-DN250	CSL-384P-DN250	1 156	406	686	864	560	598	432	115	5 610
DN300	7 990	CSL-485P-DN300	CSL-484P-DN300	1 156	406	686	864	560	642	610	125	8 000
DN250	4 930	CSL-685P-DN250	CSL-384P(2)-DN250	1 480	406	686	1 143	560	820	787	171	11 220
DN300	8 415	CSL-685P-DN300	CSL-384P(2)-DN300	1 480	406	686	1 143	560	820	787	171	11 220
DN300	8 415	CSL-485P(2)-DN300	CSL-484P(2)-DN300	1 785	406	686	1 448	560	547	610	209	16 000

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.