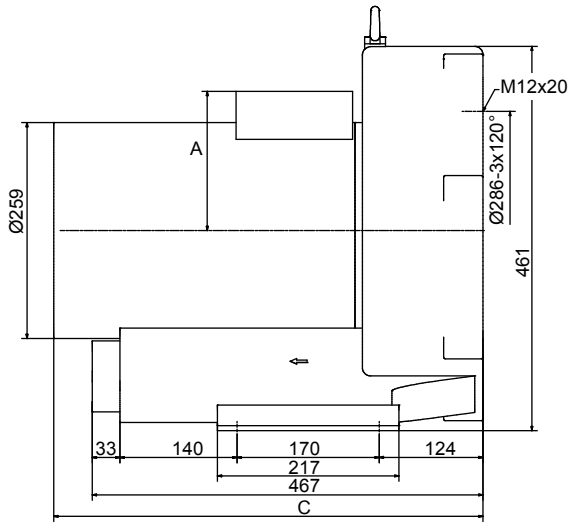

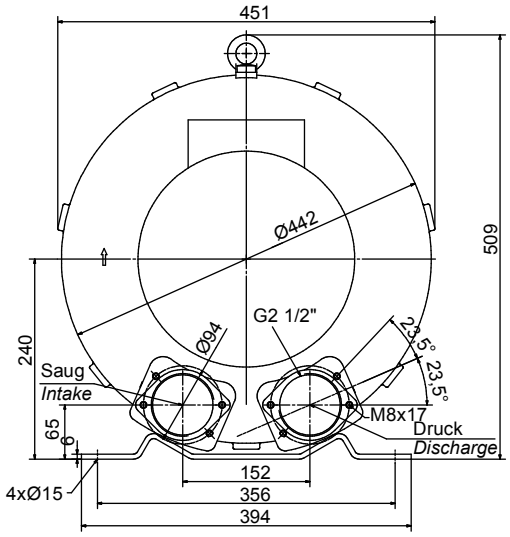

Motor	A	B	C
4,0 kW - 6,0 kW	148	Ø220	490
5,5 kW - 8,6 kW	167	Ø259	480
7,5 kW - 9,8 kW	167	Ø259	513

FREQUENZUMRICHTER GEEIGNET!
FREQUENCY CONVERTER-SUITABLE!

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

Typ / *Type*		Frequenz / *Frequency*	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck – *Maximum performance when used as blower*		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck – *Maximum performance when used as extractor*		Nennwerte des Motors – *Motor ratings*			Schalldruckpegel / *Sound pressure level*	Gewicht (ca.) / *Weight (approx.)*
			V̇ max. / *V̇max.*	Δp_t max. / Δp_t *max.*	V̇ max. / *V̇ max.*	Δp_t max. / Δp_t *max.*	Leistung / *Rated output*	Spannung / *Voltage*	Strom / *Current*		
	c UL us	Hz	m³/min	mbar	m³/min	mbar	kW	V	A	dB (A)	kg
1SD 810	✓	50	8,83	200	8,83	200	4,0	360-440	9,00	70	54
		60	10,33	160	10,33	160	6,0	415-480	10,90	74	54
1SD 810	✓	50	8,83	300	8,83	300	5,5	360-440	13,30	70	63
		60	10,33	280	10,33	300	8,6	415-480	15,30	74	63
1SD 810	✓	50	8,83	430	8,83	320	7,5	360-440	16,70	70	66
		60	10,33	400	10,33	350	9,8	415-480	18,20	74	66

Überdruck / *Pressure*

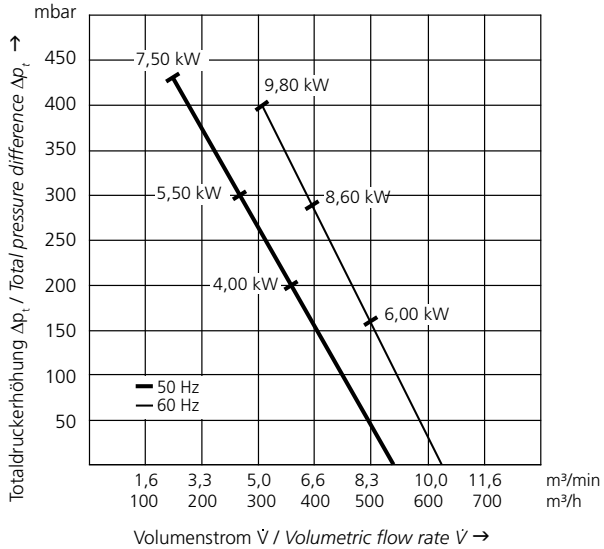

Unterdruck / *Vacuum*

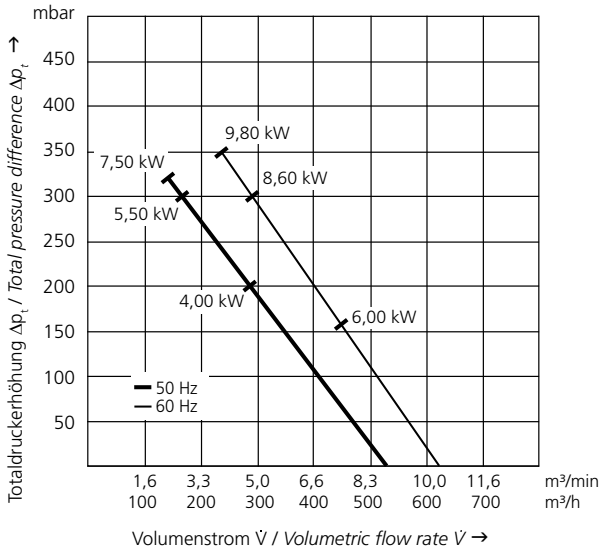

08.19/01

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.
Technical and constructional subject to change.

ENERGOEKONOM spol. s r.o., Wolkerova 433, CZ-250 82 Úvaly, Czech Republic, Tel.: +420 281 981 055, info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz