
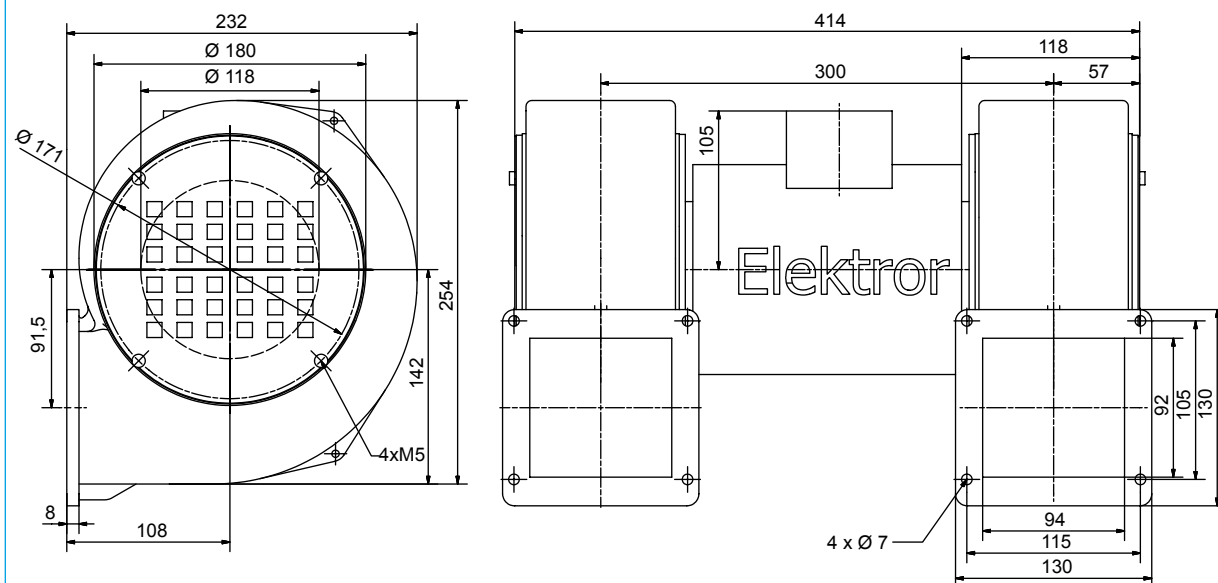





Type	IE	q_{v1} [m³/min]	p_f [Pa]	U [V]	f [Hz]	I [A]	n [min⁻¹]	P_a [kW]	m [kg]
2D 052	IE3	27,8	670	230/400	50	2,15/1,25	2855	0,55	11
2D 052	IE3	25,6	970	230/400	60	2,80/1,62	3465	0,66	11
2D 052	NEMA*	25,6	970	277/480	60	2,35/1,35	3465	0,66	11

Alle Ausführungen auch frequenzumrichter-geeignet erhältlich / All versions also frequency converter-suitable available

* NEMA Premium

Kennlinien / Characteristic curves $\rho_1 = 1,2 \text{ kg/m}^3$

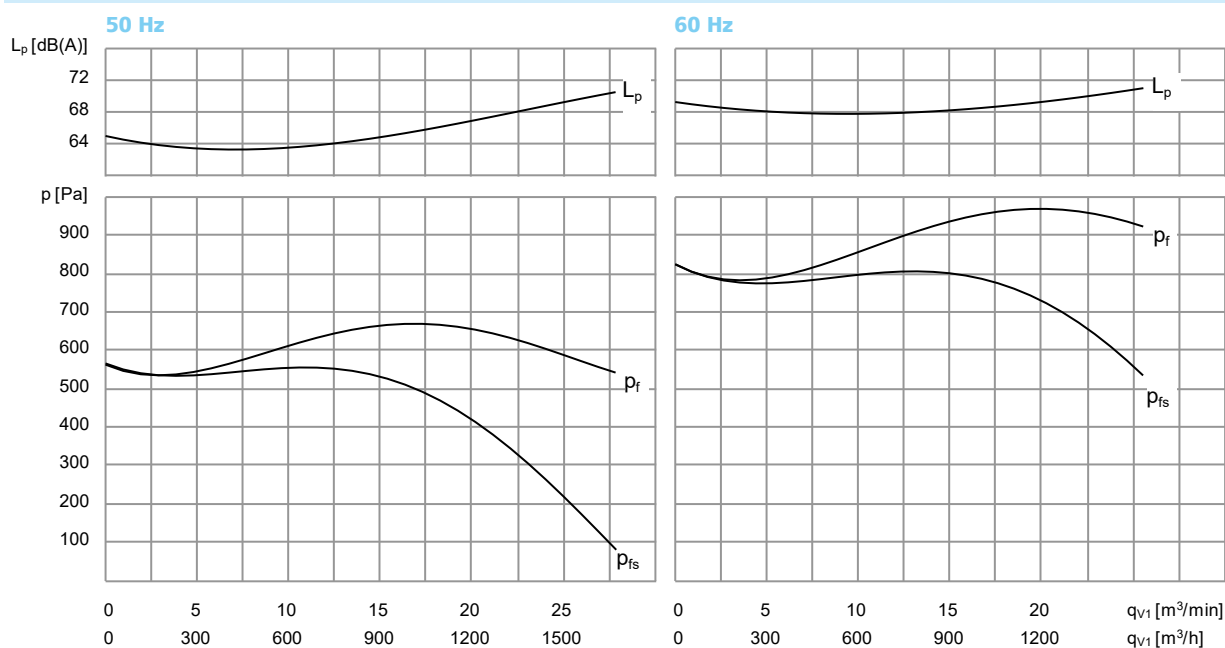

q_{v1} Volumenstrom am Ventilatoreintritt / Inlet volume flowrate
 p_{fs} Statischer Ventilatordruck / Static fan pressure
 ρ_1 Luftdichte am Ventilatoreintritt / Inlet air density
 L_p Messflächen-Schalldruckpegel / Measuring surface sound pressure level

P_a Motorleistung - Wellenleistung / Motor rating
 I Stromaufnahme / Current consumption
 n Drehzahl / Number of revolutions
 IE Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class

p_f Ventilatordruck / Fan pressure
 f Frequenz / Frequency
 m Masse / Mass

Maße in mm / Dimensions in mm. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten / Technical and constructional subject to change. Ventilator-Leistungsdaten gemessen mit Schutzgitter / Fan performance data measured with applied mesh guard
 *NEMA Premium