

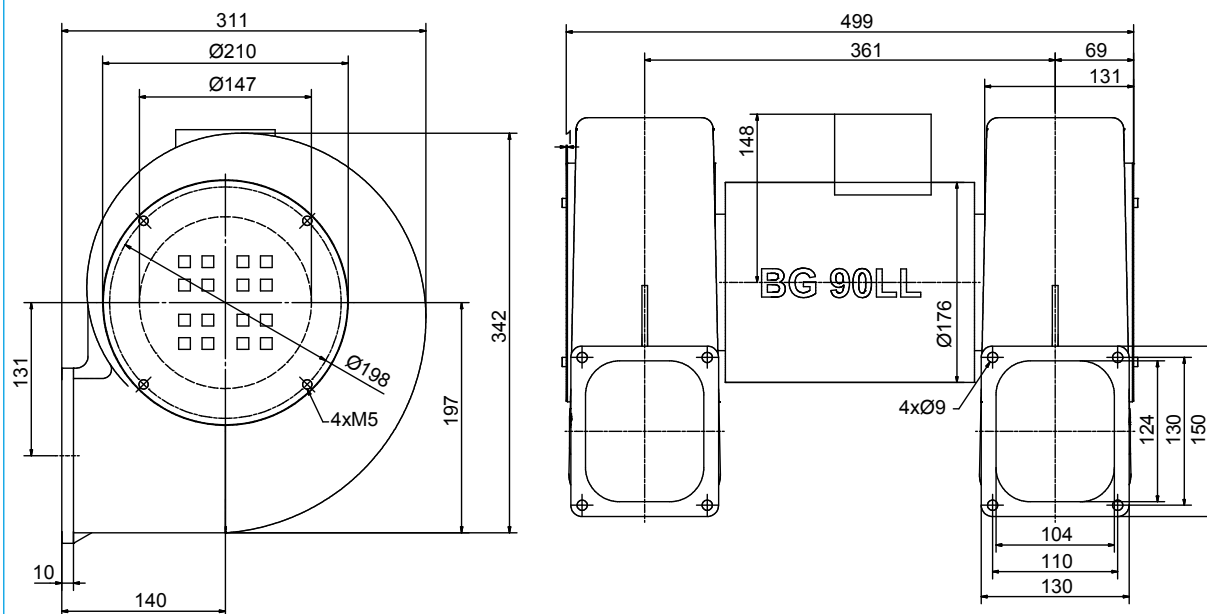



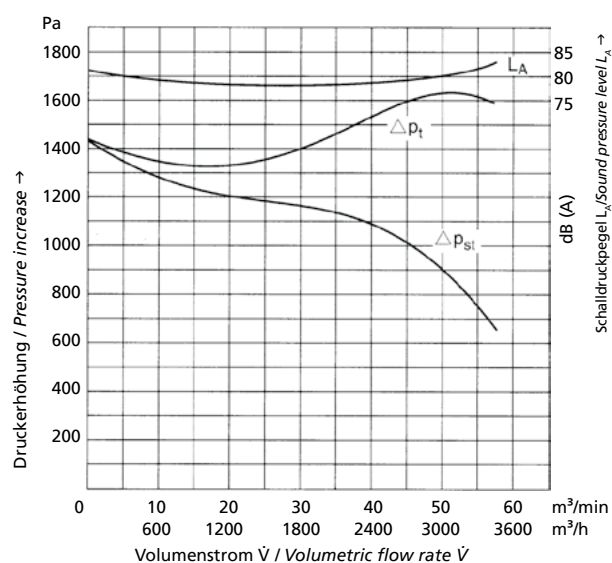

Type	IE	q_{v1} [m³/min]	p_f [Pa]	U [V]	f [Hz]	I [A]	n [min⁻¹]	P_a [kW]	m [kg]
2D 064	IE3	60,0	1000	230/400	50	7,60/4,40	2870	2,20	25
2D 052	IE3	57,0	1440	230/400	60	9,10/5,30	3480	2,64	25
2D 052	NEMA*	57,0	1440	277/480	60	7,60/4,40	3480	2,64	25

Alle Ausführungen auch frequenzumrichter-geeignet erhältlich / All versions also frequency converter-suitable available

* NEMA Premium

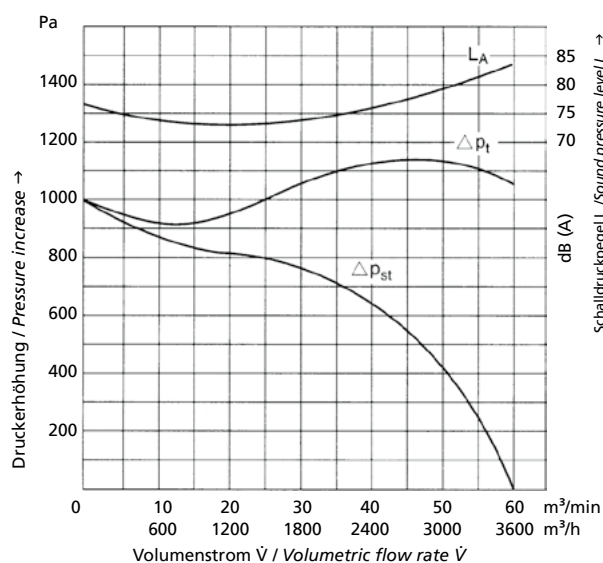

Ventilator nicht freistromend einsetzbar. Blower not to be operated with free discharge.

q_{v1} Volumenstrom am Ventilatoreintritt / Inlet volume flowrate
 p_{is} Statischer Ventilatorndruck / Static fan pressure
 Q_1 Luftdichte am Ventilatoreintritt / Inlet air density
 L_p Messflächen-Schalldruckpegel / Measuring surface sound pressure level

P_a Motorleistung - Wellenleistung / Motor rating
 I Stromaufnahme / Current consumption
 n Drehzahl / Number of revolutions
 IE Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class

p_f Ventilatorndruck / Fan pressure
 f Frequenz / Frequency
 m Masse / Mass

Maße in mm / Dimensions in mm. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten / Technical and constructional subject to change. Ventilator-Leistungsdaten gemessen mit Schutzgitter / Fan performance data measured with applied mesh guard
 *NEMA Premium