



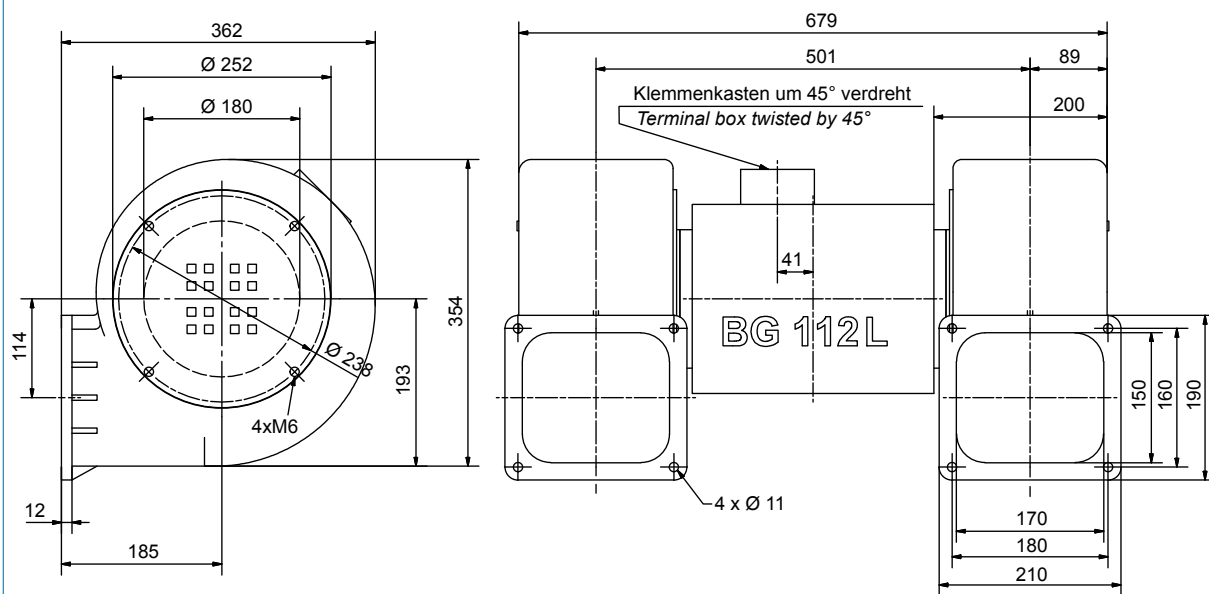


Type	IE	q_{v1} [m³/min]	p_f [Pa]	U [V]	f [Hz]	I [A]	n [min⁻¹]	P_a [kW]	m [kg]
2D 07	IE3	94,0	1200	400 Δ	50	7,80	2935	4,0	50
2D 07	IE3	77,0	1600	400 Δ	60	9,10	3525	4,8	50
2D 07	NEMA*	77,0	1600	480 Δ	60	7,60	3525	4,8	50

Alle Ausführungen auch frequenzumrichter-geeignet erhältlich / All versions also frequency converter-suitable available

* NEMA Premium

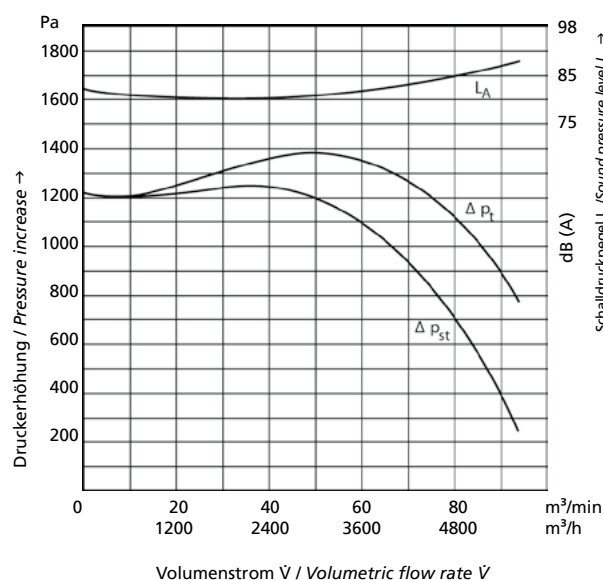

Ventilator nicht freiströmend einsetzbar. Blower not to be operated with free discharge.

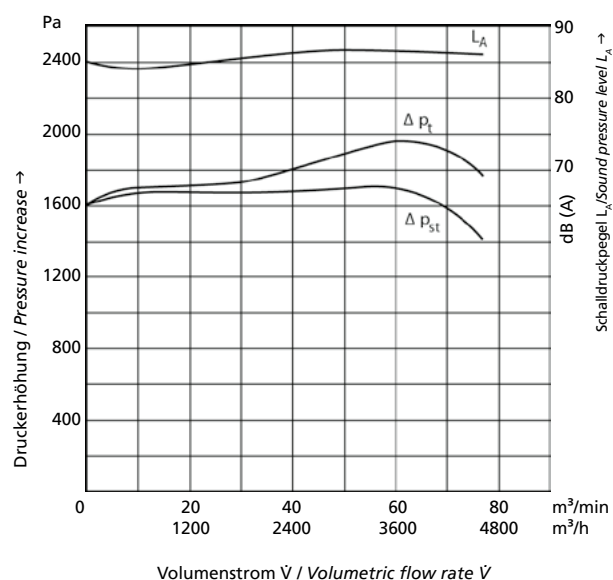

Ventilator nicht freiströmend einsetzbar. Blower not to be operated with free discharge.

q_{v1} Volumenstrom am Ventilatoreintritt / Inlet volume flowrate
 p_{fs} Statischer Ventilatorndruck / Static fan pressure
 Q_1 Luftdichte am Ventilatoreintritt / Inlet air density
 L_p Messflächen-Schalldruckpegel / Measuring surface sound pressure level

P_a Motorleistung - Wellenleistung / Motor rating
 I Stromaufnahme / Current consumption
 n Drehzahl / Number of revolutions
 IE Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class

p_f Ventilatorndruck / Fan pressure
 f Frequenz / Frequency
 m Masse / Mass

Maße in mm / Dimensions in mm. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten / Technical and constructional subject to change. Ventilator-Leistungsdaten gemessen mit Schutzgitter / Fan performance data measured with applied mesh guard
 *NEMA Premium