

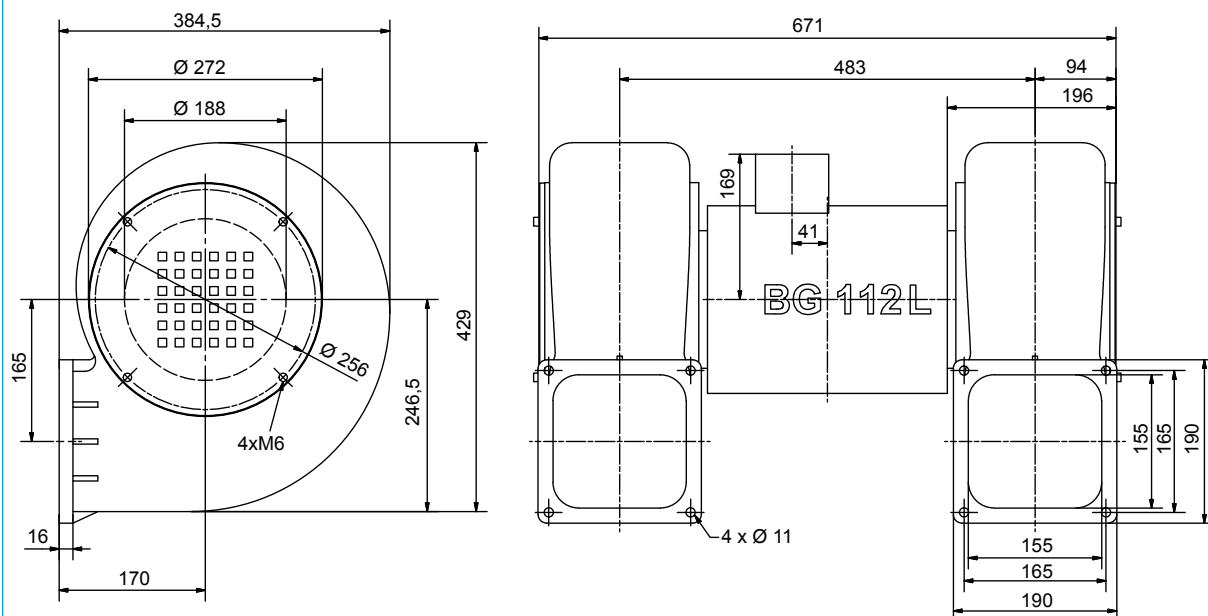


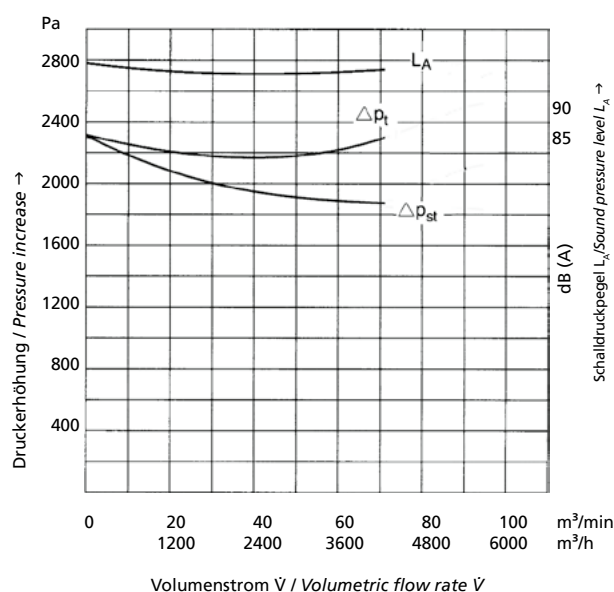

Type	IE	q_{v1} [m³/min]	p_f [Pa]	U [V]	f [Hz]	I [A]	n [min⁻¹]	P_a [kW]	m [kg]
2D 08	IE3	95,0	1900	400 Δ	50	7,80	2935	4,0	52
2D 08	IE3	72,0	2500	400 Δ	60	9,10	3525	4,8	52
2D 08	NEMA*	72,0	2500	480 Δ	60	7,60	3525	4,8	52

Alle Ausführungen auch frequenzumrichter-geeignet erhältlich / All versions also frequency converter-suitable available

* NEMA Premium

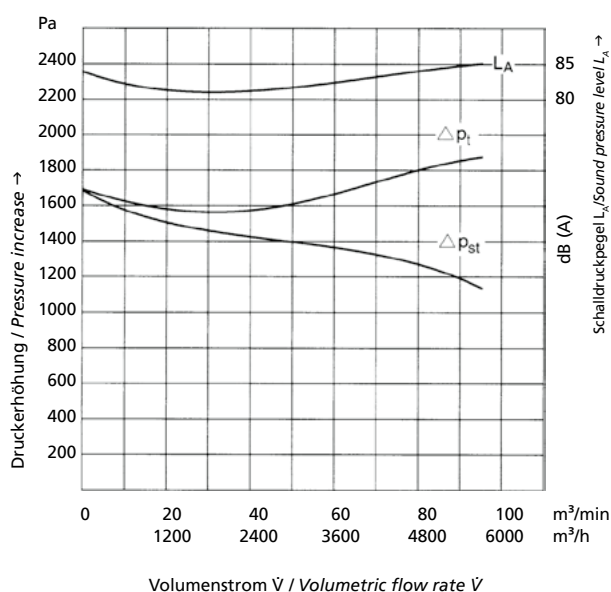

Ventilator nicht freiströmend einsetzbar. Blower not to be operated with free discharge.

Ventilator nicht freiströmend einsetzbar. Blower not to be operated with free discharge.

q_{v1} Volumenstrom am Ventilatoreintritt / Inlet volume flowrate

p_{f5} Statischer Ventilatorordruck / Static fan pressure

ρ_1 Luftdichte am Ventilatoreintritt / Inlet air density

L_p Messflächen-Schalldruckpegel / Measuring surface sound pressure level

P_a Motorleistung - Wellenleistung / Motor rating

I Stromaufnahme / Current consumption

n Drehzahl / Number of revolutions

IE Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class

p_f Ventilatorordruck / Fan pressure

f Frequenz / Frequency

m Masse / Mass

Maße in mm / Dimensions in mm. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten / Technical and constructional subject to change. Ventilator-Leistungsdaten gemessen mit Schutzgitter / Fan performance data measured with applied mesh guard

*NEMA Premium