ENERGOEKONOM spol. s r.o.

MALÉ SACÍ “I” VAKUOVÉ FILTRY

Řada "CSS" 1/4” - 1” MPT


Charakteristika

- Robustní ocelová konstrukce s černým vypalovaným práškovým lakováním
- Tažená skříň filtru
- Patentovaná vysoce účinná vložka
- Různé druhy filtračních vložek
- Nízká tlaková ztráta
- Vertikální i horizontální montáž



Specifikace

- Úroveň vakua: 33 až 1,3x10^{-3} mbar abs.
- Provozní teplota: min -26°C, max. 104°C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 25 mikronů
  Papír: do 2 mikronů
- Graf tlakové ztráty na vyžádání

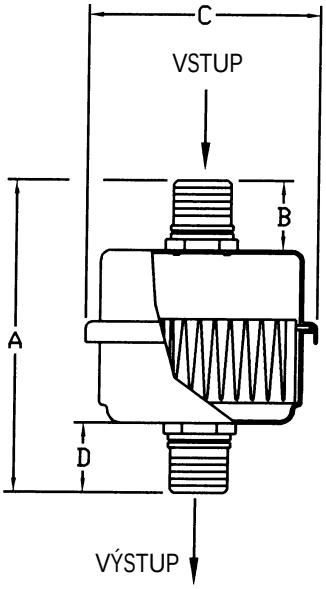

Další možnosti (na vyžádání)

- Větší velikosti
- Konstrukce s epoxidovým povlakem
- Speciální připojení
- Jiná kombinace závitů na vstupu i výstupu (vnitřní/vnější)

Připojení MPT[1)]	Průtok filtr m^3/h	Označení		Rozměry - mm				Váha kg	Průtok vložka m^3/h
		s polyesterovou vložkou	s papírovou vložkou	A	B	C	D		
1/4"	7	CSS-05-025	CSS-04-025	86	16	64	16	0,23	14
3/8"	10	CSS-05-038	CSS-04-038	86	16	64	16	0,23	14
3/8"	14	CSS-07-038	CSS-06-038	106	16	83	16	0,45	20
1/2"	10	CSS-05-050	CSS-04-050	98	22	64	22	0,23	14
1/2"	17	CSS-07-050	CSS-06-050	110	22	83	22	0,45	20
1/2"	20	CSS-11-050	CSS-10-050	127	22	105	22	0,68	60
3/4"	20	CSS-07-075	CSS-06-075	133	32	83	32	0,45	20
3/4"	34	CSS-11-075	CSS-10-075	146	32	105	32	0,68	60
1"	43	CSS-11-100	CSS-10-100	146	32	105	32	0,68	60

[1)] filtry se závitem do 1” MPT jsou zaměnitelné se závity BSPT

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.