

KOMPAKTNÍ SACÍ "T" VAKUOVÉ FILTRY


Řada "CT" 3/4" - 6" BSPP

Charakteristika

- Kompaktní konstrukce pro omezené prostory, minimální požadovaný servisní prostor
- Vstup je umístěn nad vložkou pro prodloužení životnosti vložky i intervalu mezi nutnou údržbou
- Litá korozi odolná hliníková vrchní část se strojově obrobenými závity a integrovanou přepážkou
- „T“ provedení snižuje nároky na potrubní rozvody
- Odolné torzní svorky z nerezové oceli, „T“ šrouby u 6“
- Dolů odnímatelný kryt z uhlíkové oceli s černým vypalovaným práškovým lakováním

Specifikace

- Úroveň vakua: 33 až $1,3 \times 10^{-3}$ mbar abs.
- Provozní teplota: min -26°C, max. 104°C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů

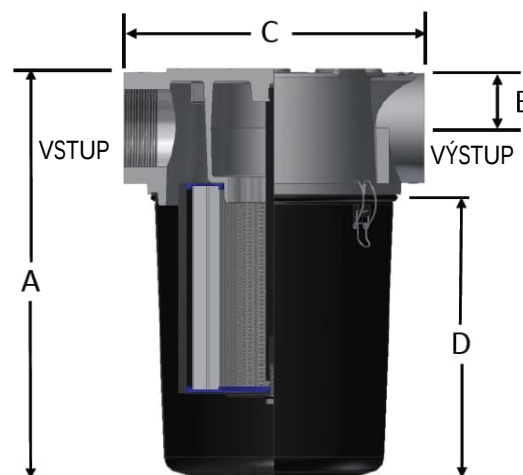

Další možnosti (na vyžádání)

- ATEX provedení (vybrané modely)
- Utahovací „T“ šrouby
- Vypouštěcí otvory
- Prodloužený kryt (vybrané modely)
- Různé druhy filtračních vložek
- Různé nestandardní povrchové úpravy
- Provedení s profukem stlačeným vzduchem
- Průhledný kryt (vybrané modely)
- Vyřezané závity pro vakuumetry a montážní držák

Připojení BSPP	Průtok filtr m³/h	Označení		Rozměry - mm				Servisní prostor	Váha kg	Průtok vložka m³/h
		s polyesterovou vložkou	s papírovou vložkou	A	B	C	D			
3/4"	43	CT-8451-076C	CT-8450-076C	204	25	127	156	140	1,6	68
1"	68	CT-897-101C	CT-896-101C	333	37	178	257	228	5,4	136
1 1/4"	102	CT-897-126C	CT-896-126C	333	37	178	257	228	5,2	136
1 1/2"	136	CT-897-151C	CT-896-151C	335	39	178	257	228	5,1	136
2"	298	CT-851-201C	CT-850-201C	324	50	229	228	228	7,2	493
2 1/2"	357	CT-851-251C	CT-850-251C	324	50	229	228	228	6,8	493
3"	510	CT-235P-301C	CT-234P-301C	473	69	343	328	228	14	968
4"	884	CT-235P-401C	CT-234P-401C	473	69	343	328	228	12	968
6"	1 870	CT-275P-601C	CT-274P-601C	462	69	483	249	254	20	1 869

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.