

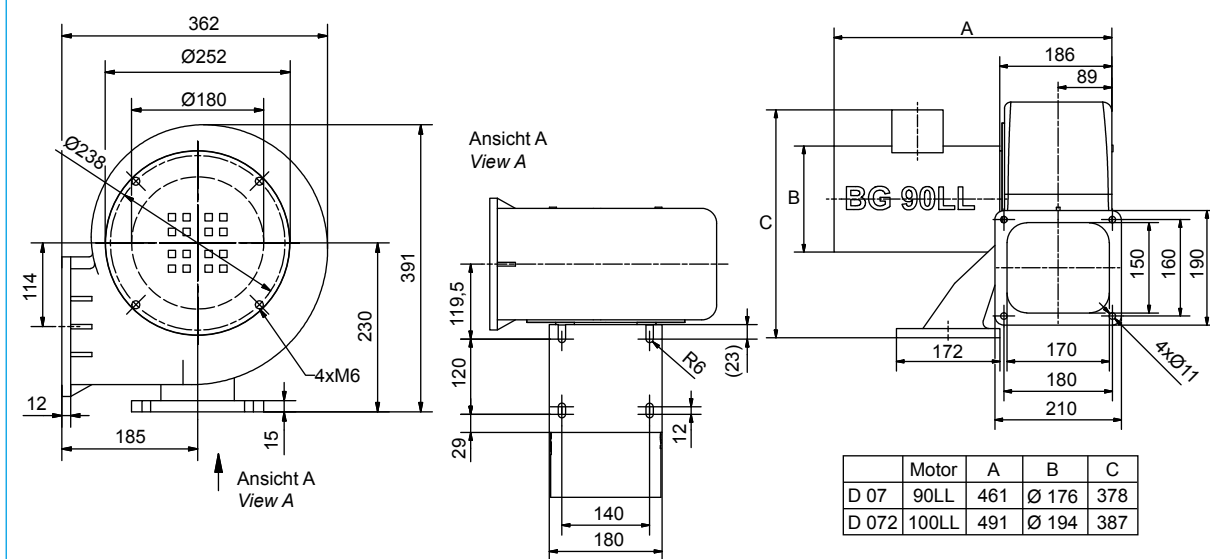


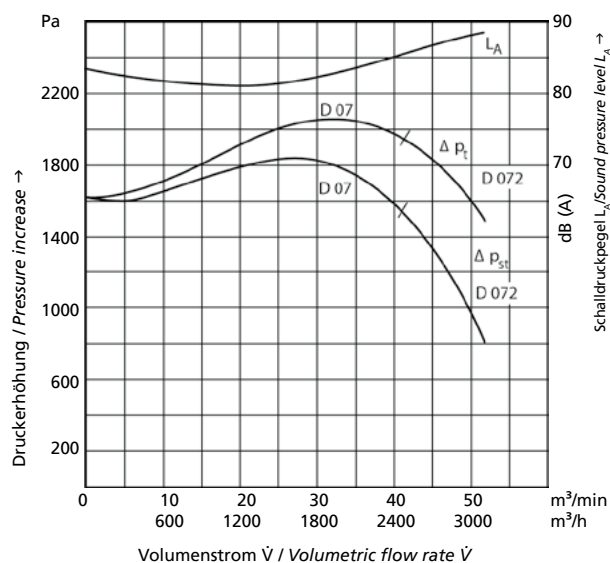

Type	IE	q_{v1} [m³/min]	p_f [Pa]	U [V]	f [Hz]	I [A]	n [min⁻¹]	P_a [kW]	m [kg]
D 07	IE3	41,0	1200	230/400	50	7,6/4,4	2870	2,20	25
D 07	IE3	41,0	1600	230/400	60	9,1/5,3	3480	2,64	25
D 07	NEMA*	41,0	1600	277/480	60	7,6/4,4	3480	2,64	25
D 072	IE3	52,0	1200	230/400	50	10,2/5,9	2900	3,00	27
D 072	IE3	52,0	1600	230/400	60	12,4/7,1	3500	3,60	27
D 072	NEMA*	52,0	1600	277/480	60	10,3/6,00	3500	3,60	27

Alle Ausführungen auch frequenzumrichter-geeignet erhältlich / All versions also frequency converter-suitable available

* NEMA Premium

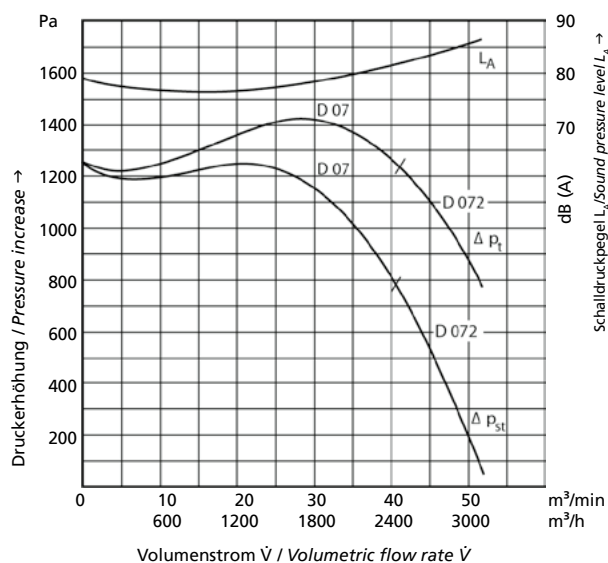

Ventilator nicht freiströmend einsetzbar. Blower not to be operated with free discharge.

Ventilator nicht freiströmend einsetzbar. Blower not to be operated with free discharge.

q_{v1} Volumenstrom am Ventilatoreintritt / Inlet volume flowrate

p_{is} Statischer Ventilatorndruck / Static fan pressure

Q_1 Luftdichte am Ventilatoreintritt / Inlet air density

L_p Messflächen-Schalldruckpegel / Measuring surface sound pressure level

P_a Motorleistung - Wellenleistung / Motor rating

I Stromaufnahme / Current consumption

n Drehzahl / Number of revolutions

IE Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class

p_f Ventilatorndruck / Fan pressure

f Frequenz / Frequency

m Masse / Mass

Maße in mm / Dimensions in mm. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten / Technical and constructional subject to change. Ventilator-Leistungsdaten gemessen mit Schutzgitter / Fan performance data measured with applied mesh guard
*NEMA Premium