



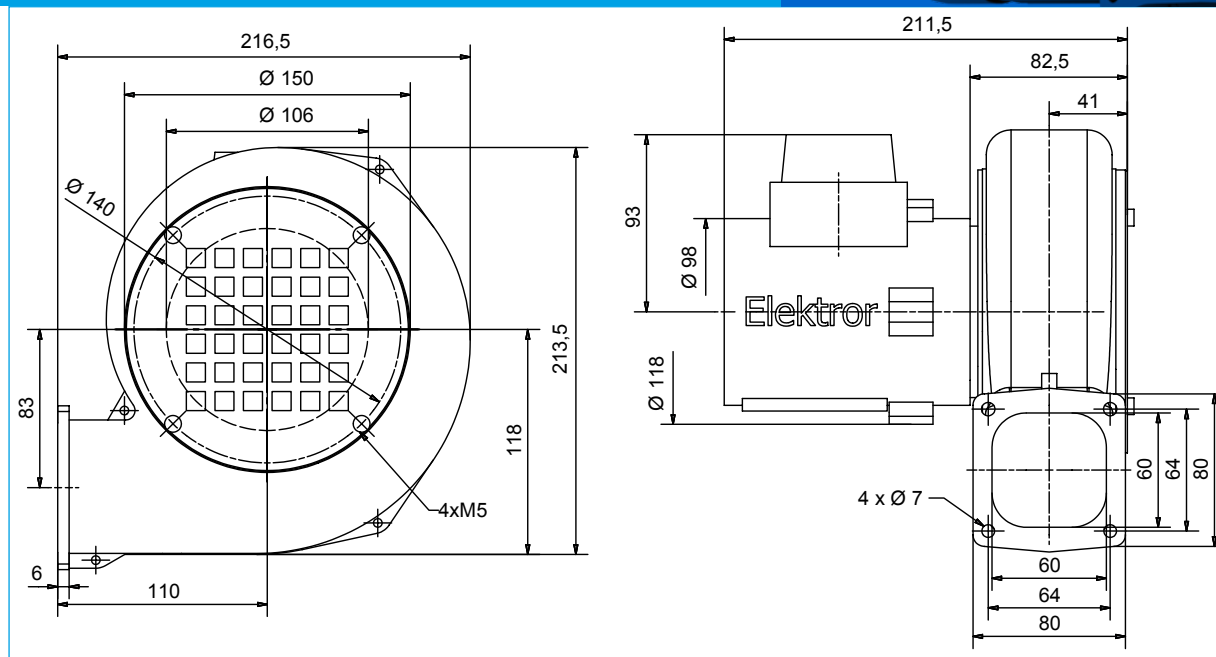

Type	IE	q_{v1} [m³/min]	p_f [Pa]	U [V]	f [Hz]	I [A]	n [min⁻¹]	P_a [kW]	C/U [μF/V]	m [kg]
D 04	-	5,1	450	230/400	50	0,37/0,21	2860	0,10	-	4,5
D 04	-	6,1	660	277/480	60	0,45/0,26	3415	0,10	-	4,5
E 04	-	5,0	350	230	50	0,8	2850	0,07	3/450	4,7
E 04	IE2	6,0	500	230	60	0,73	3360	0,12	3/450	4,7

Alle Ausführungen auch frequenzumrichter-geeignet erhältlich / All versions also frequency converter-suitable available

Kennlinien / Characteristic curves $\rho_1 = 1,2 \text{ kg/m}^3$

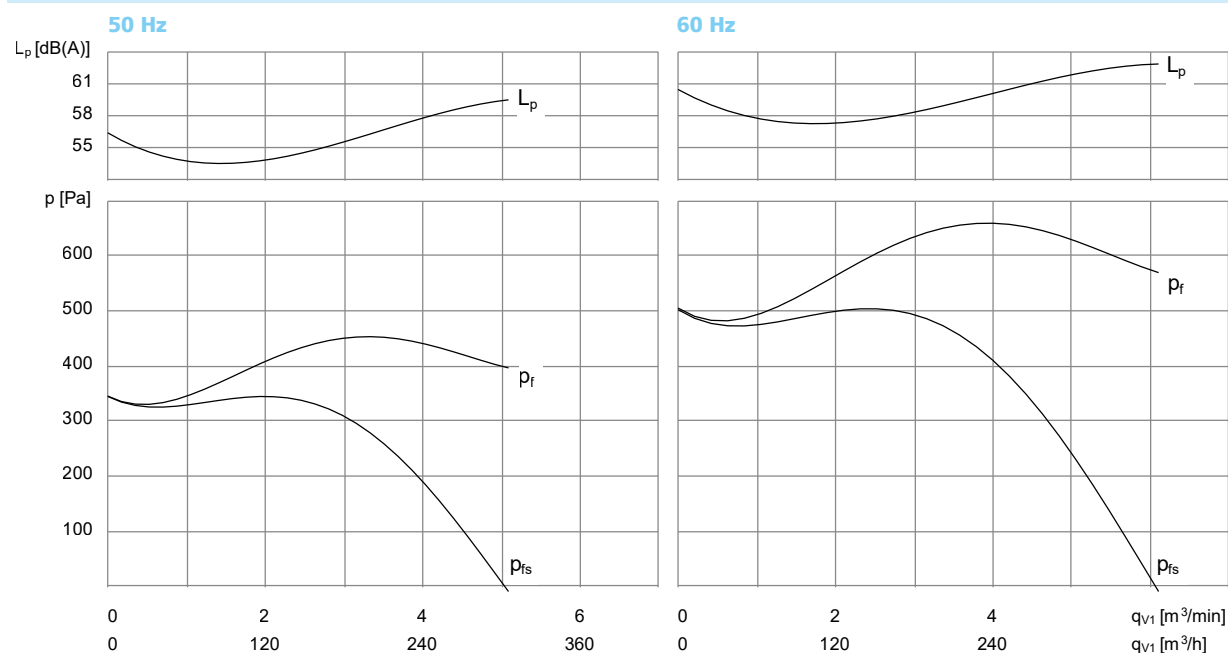

q_{v1} Volumenstrom am Ventilatoreintritt / Inlet volume flowrate

p_{fs} Statischer Ventilatordruck / Static fan pressure

ρ_1 Luftdichte am Ventilatoreintritt / Inlet air density

L_p Messflächen-Schalldruckpegel / Measuring surface sound pressure level

P_a Motorleistung - Wellenleistung / Motor rating

I Stromaufnahme / Current consumption

n Drehzahl / Number of revolutions

IE Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class

p_f Ventilatordruck / Fan pressure

f Frequenz / Frequency

m Masse / Mass

Maße in mm / Dimensions in mm. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten / Technical and constructional subject to change. Ventilator-Leistungsdaten gemessen mit Schutzgitter / Fan performance data measured with applied mesh guard

*NEMA Premium