

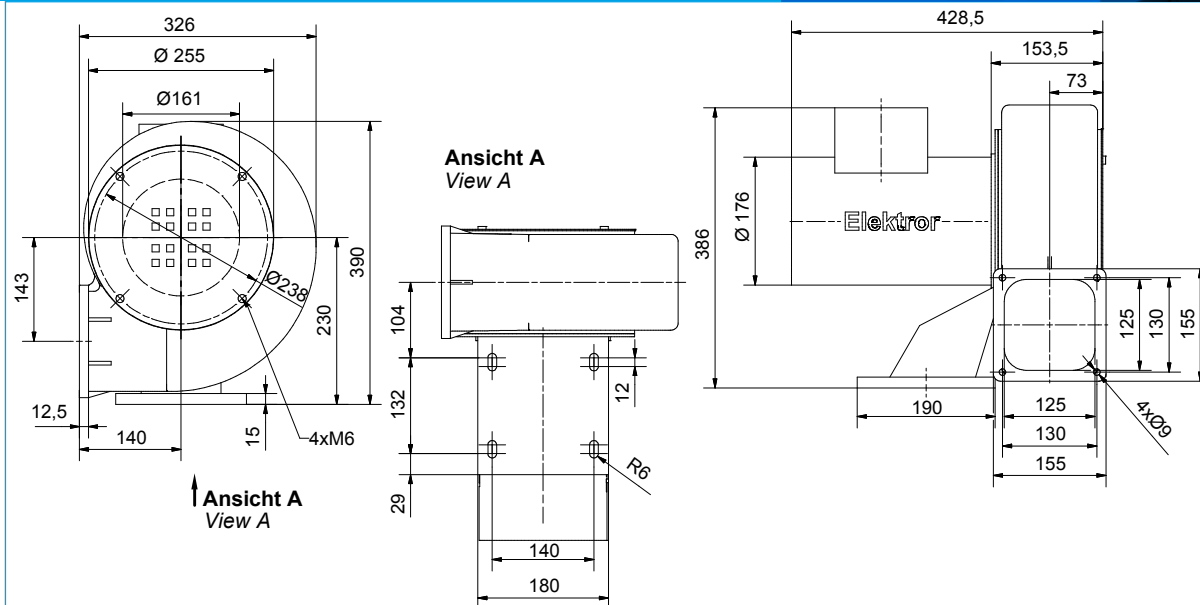


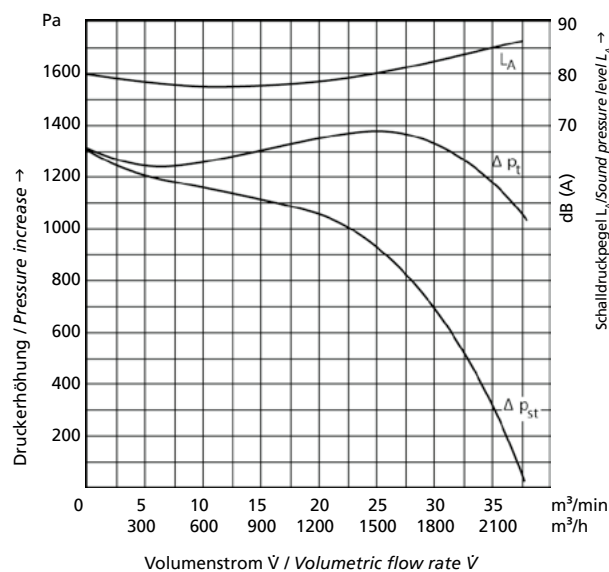

Type	IE	q_{v1} [m³/min]	p_f [Pa]	U [V]	f [Hz]	I [A]	n [min⁻¹]	P_a [kW]	C/U [μF/V]	m [kg]
D 066	IE3	38,0	1200	230/400	50	5,4/3,1	2905	1,5	-	21,5
D 066	IE3	38,0	1300	230/400	60	6,4/3,7	3505	1,8	-	21,5
D 066	NEMA*	38,0	1300	277/480	60	5,4/3,1	3505	1,8	-	21,5
E 066	-	36,0	1200	230	50	9,5	2880	1,5	30/450	18

Alle Ausführungen auch frequenzumrichter-geeignet erhältlich / All versions also frequency converter-suitable available

* NEMA Premium

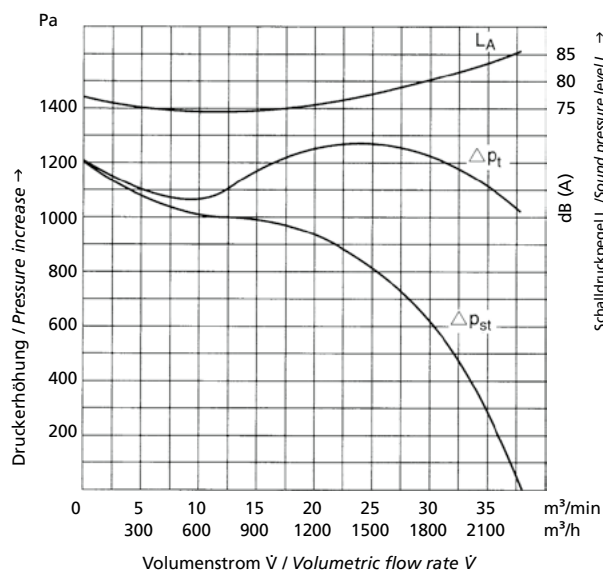

q_{v1} Volumenstrom am Ventilatoreintritt / Inlet volume flowrate

p_{f5} Statischer Ventilatorruck / Static fan pressure

ρ_1 Luftdichte am Ventilatoreintritt / Inlet air density

L_p Messflächen-Schalldruckpegel / Measuring surface sound pressure level

P_a Motorleistung - Wellenleistung / Motor rating

I Stromaufnahme / Current consumption

n Drehzahl / Number of revolutions

IE Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class

p_f Ventilatorruck / Fan pressure

f Frequenz / Frequency

m Masse / Mass

Maße in mm / Dimensions in mm. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten / Technical and constructional subject to change. Ventilator-Leistungsdaten gemessen mit Schutzgitter / Fan performance data measured with applied mesh guard

*NEMA Premium