



KOMPAKTNÍ FILTRY OLEJOVÉ MLHY

Řada "EE/SV" 3/8" BSPT - NW25

OBLASTI POUŽITÍ

- Vakuové pece & sušiče
- Vakuové sublimační sušení & odplynování
- Vakuové systémy & vývěvy
- Vakuové sušení
- Vakuové pokovování
- Chladicí a klimatizační odsávací systémy
- Výroba polovodičů
- Laboratorní vybavení
- Autoklávování, sterilizace
- Odsávání vzduchu z elektronik a žárovek
- Systémy pro detekci netěsností

CHARAKTERISTIKA & SPECIFIKACE


- Zachycení olejové mlhy a kouře na výtlačku olejových vývěv
- **Minimální zachytávací schopnost** 99,97% při velikosti částic 0,3 mikronu
- **Kompaktní**, nízkoprofilová konstrukce
- Tažená skříň filtru (nižší náchylnost ke korozi a vibracím)
- Robustní ocelová konstrukce s bílým vypalovaným emailovým lakem
- Řada EE má pojistovací ventil, který uvolní filtrační vložku při rozdílu tlaku 0,5 bar a chrání tak vývěvu
- 1/8" vypouštěcí otvor (řada EE)
- Snadná údržba
- Provozní teplota: min 20°C, max 80°C
- Výměna vložky při 170 mbar nad počáteční Δp

DALŠÍ MOŽNOSTI (na vyžádání)

- Různé kombinace připojení
- Konstrukce s epoxidovým povlakem
- Poniklovaná konstrukce
- Postfiltr s aktivním uhlím pro zachycení pachů a plynných nečistot
- Provedení s bočním výstupem
- Vypouštěcí otvor pro modely SV

PROVEDENÍ

VÝKRES

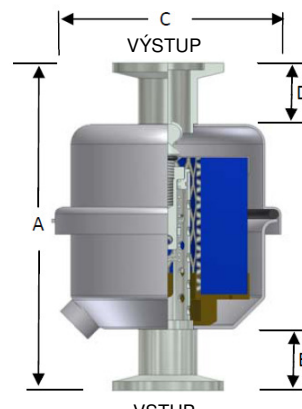

Tolerance rozměrů ± 6 mm

Model	Vstup	Výstup	Rozměry - mm				Průtok m ³ /h		Váha Kg
			A	B	C	D	filtrem	vložkou	
EE-GL915-075	3/4" MPT	1/2" BSPP	119	32	83	13	14	14	0,5
EE-GL915-NW16	NW 16mm	NW 16mm	119	22	83	22	14	14	0,5
EE-GL915-NW2516 ¹⁾	NW 25/16mm	NW 25/16mm	119	22	83	22	14	14	0,5
EE-PSG925-NW25	NW 25mm	NW 25mm	197	22	133	22	34	34	2,3

Model	Vstup	Výstup	Rozměry - mm				Průtok m ³ /h		Váha Kg
			A	B	C	D	filtrem	vložkou	
SV-GL910-039	3/8" BSPT	5/8" trubka	89	22	64	13	7	7	0,3
SV-GL910-050	1/2" MPT	5/8" trubka	89	22	64	13	7	7	0,3
SV-GL915-039	3/8" BSPT	3/8" MPT	119	32	83	13	14	14	0,3
SV-GL915-075	3/4" BSPT	1/2" FPT	119	32	83	13	14	14	0,5
SV-GL915-NW16	NW 16mm	NW 16mm	119	22	83	22	14	14	0,5
SV-GL915-NW2516 ¹⁾	NW 25/16mm	NW 25/16mm	119	22	83	22	14	14	0,5
SV-PSG925-NW25	NW 25mm	NW 25mm	197	22	133	22	34	34	2

¹⁾ NW2516 = příruba NW25, ale vnitřní průměr trubky 16mm

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.

Energoekonom spol. s r.o.
Wolkerova 433, 250 82 Úvaly
Tel: +420 281 981 055

info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz