



KOMPAKTNÍ FILTRY OLEJOVÉ MLHY SE ZPĚTNÝM ODVODEM

Řada "EFDB"

OBLASTI POUŽITÍ

- Vakuové pece & sušiče
- Vakuové sublimační sušení & odplynování
- Vakuové systémy & vývěvy
- Vakuové sušení
- Vakuové pokovování
- Chladicí a klimatizační odsávací systémy
- Výroba polovodičů
- Laboratorní vybavení
- Autoklávování, sterilizace
- Odsávání vzduchu z elektronik a žárovek
- Systémy pro detekci netěsností

CHARAKTERISTIKA & SPECIFIKACE


- Zachycení olejové mlhy a kouře na výtlačku olejových vývěv
- **Automatický zpětný odvod odloučeného oleje:**
 - pro recyklaci olejové mlhy
 - vnitřní drenáž vrací olej zpět do vývěv
- **Minimální zachytávací schopnost 99,97%** při velikosti částic 0,3 mikronu
- Ocelová konstrukce s poniklovanou povrchovou úpravou
- Tažená skříň filtru (nižší náchylnost ke korozi a vibracím)
- Horní část skříně filtru je snadno odnímatelná (uchycení křídlatou maticí) pro snadný přístup k vložce
- Provozní teplota: min 20°C, max 80°C
- Výměna vložky při 170 mbar nad počáteční Δp

DALŠÍ MOŽNOSTI (na vyžádání)

- Přírubové ISO připojení
- Speciální připojení
- Modely bez zpětného odvodu oleje (viz. řada EF)

PROVEDENÍ

VÝKRES

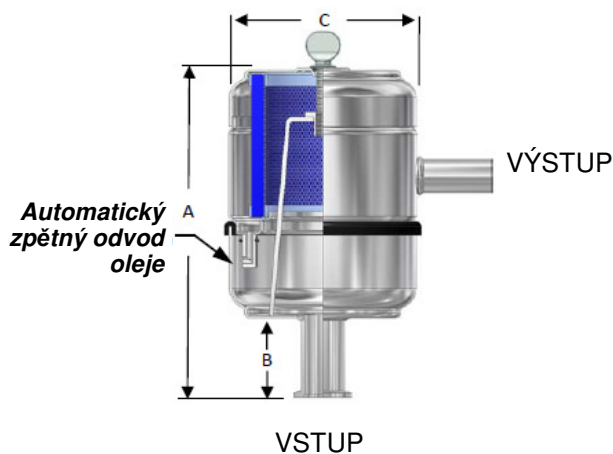

Tolerance rozměrů ± 6 mm

Model	Připojení		Rozměry - mm			Průtok m ³ /h	Váha Kg
	velikost	typ	A	B	C		
EFDB-FG9-KF25	25mm	KF	213	54	130	27	3,4
EFDB-FG9-103	1"	20 UNEF	181	22	130	27	3,4
EFDB-FG11-177	1 3/4"	20 UNEF	245	51	159	41	3,9

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.

Energoekonom spol. s r.o.
Wolkerova 433, 250 82 Úvaly
Tel: +420 281 981 055

info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz