


HRD 16T FU/FUK

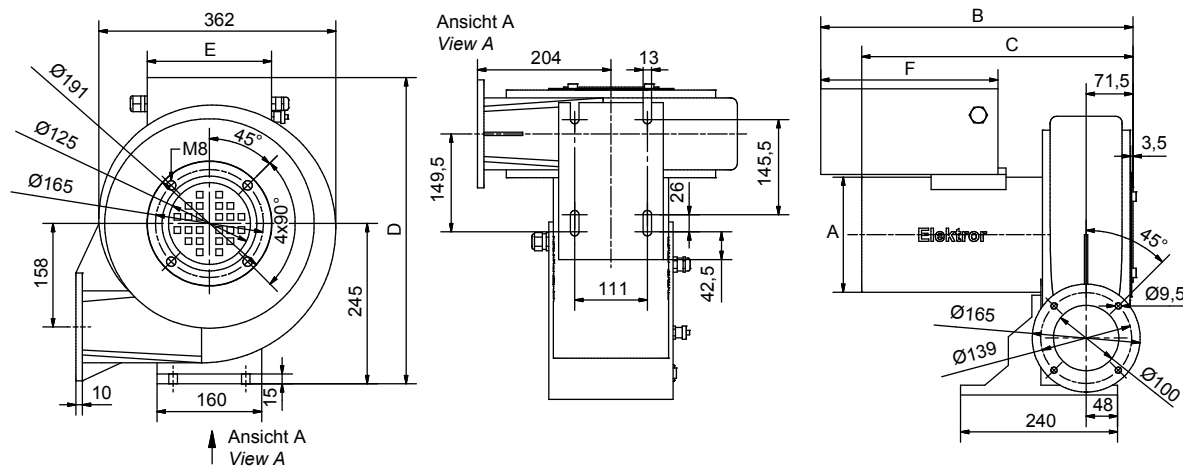

Passende FU/FUK finden Sie auf den Seiten 56-58!
Suitable FU/FUK please see pages 56-58!

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

Typ	A	B	C	D	E	F
HRD 16T FU-105/1,5	Ø156	-	372	-	-	-
HRD 16T FUK-105/1,5	Ø156	421	372	449	153	234
HRD 16T FU-105/2,2	Ø176	-	390	-	-	-
HRD 16T FUK-105/2,2	Ø176	477	390	468	190	271
HRD 16T FU-105/3,0	Ø176	-	414,5	-	-	-
HRD 16T FUK-105/3,0	Ø176	477	414,5	468	190	271

Typ	Volumenstrom	Gesamtdruckdifferenz	Spannung	Frequenz	Stromaufnahme	Drehzahl	Motorleistung	Gewicht (ca.)
Type	Volumetric flow rate	Total pressure difference	Voltage	Frequency	Current consumption	Number of revolutions	Motor rating	Weight (approx.)
	m³/min	Pa	V	Hz	A	min⁻¹	kW	kg
HRD 16T FU*-105/1,50	9,5	5200	230/400	105	5,8/3,3	6175	1,50	21
HRD 16T FUK*-105/1,50	9,5	5200	400	105	3,3	6175	1,50	25
HRD 16T FU*-105/2,20	17,5	5200	230/400	105	8,1/4,7	6190	2,20	23
HRD 16T FUK*-105/2,20	17,5	5200	400	105	4,7	6190	2,20	27
HRD 16T FU*-105/3,00	27,5	5200	230/400	105	11,6/6,7	6205	3,00	25
HRD 16T FUK*-105/3,00	27,5	5200	400	105	6,7	6205	3,00	35

*= In diesem Ventilator muss eine Drehzahlregelung installiert werden. | A variable speed drive must be installed with this blower.

#= In diesem Ventilator ist eine Drehzahlregelung integriert. | A variable speed drive is integrated within the blower.

Kennlinien/Characteristic curves

