


HRD 1T FU/FUK

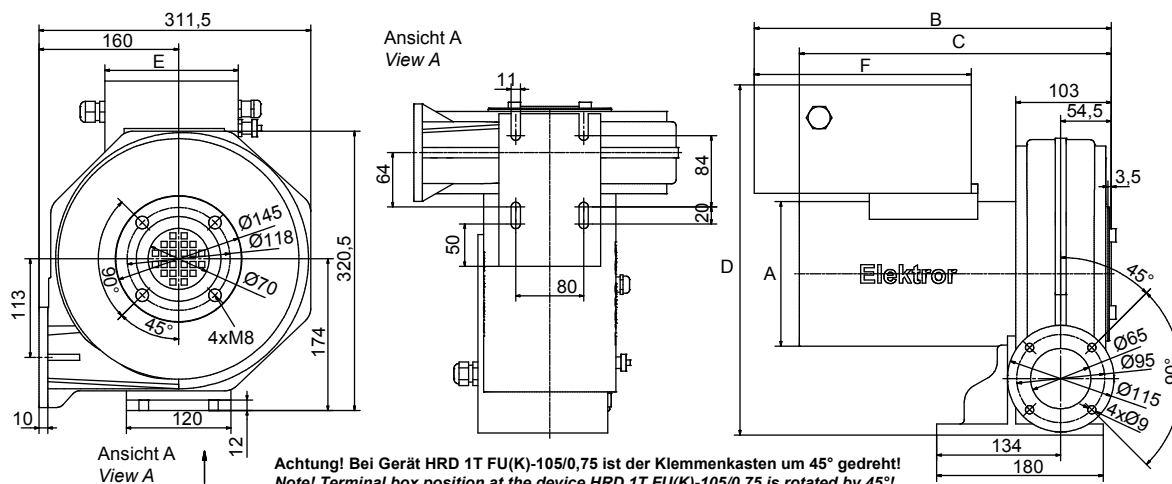

Passende FU/FUK finden Sie auf den Seiten 56-58!
Suitable FU/FUK please see pages 56-58!

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

Typ	A	B	C	D	E	F
HRD 1T FU-105/0,75	Ø138	-	330	-	-	-
HRD 1T FUK-105/0,75	Ø138	398	330	368	153	234
HRD 1T FU-105/1,10	Ø156	-	337	-	-	-
HRD 1T FUK-105/1,10	Ø156	385	337	378	153	234

Typ	Volumenstrom	Gesamtdruckdifferenz	Spannung	Frequenz	Stromaufnahme	Drehzahl	Motorleistung	Gewicht (ca.)
Type	Volumetric flow rate	Total pressure difference	Voltage	Frequency	Current consumption	Number of revolutions	Motor rating	Weight (approx.)
	m³/min	Pa	V	Hz	A	min⁻¹	kW	kg
HRD 1T FU*-105/0,75	5,5	4900	230/400	105	3,05/1,75	6120	0,75	13
HRD 1T FUK*-105/0,75	5,5	4900	400	105	1,75	6120	0,75	16
HRD 1T FU*-105/1,10	10,0	4900	230/400	105	4,00/2,3	6050	1,10	14
HRD 1T FUK*-105/1,10	10,0	4900	400	105	2,3	6050	1,10	19

*= In diesem Ventilator muss eine Drehzahlregelung installiert werden. | A variable speed drive must be installed with this blower.

#= In diesem Ventilator ist eine Drehzahlregelung integriert. | A variable speed drive is integrated within the blower.

Kennlinien/Characteristic curves

