


HRD 2T FU/FUK

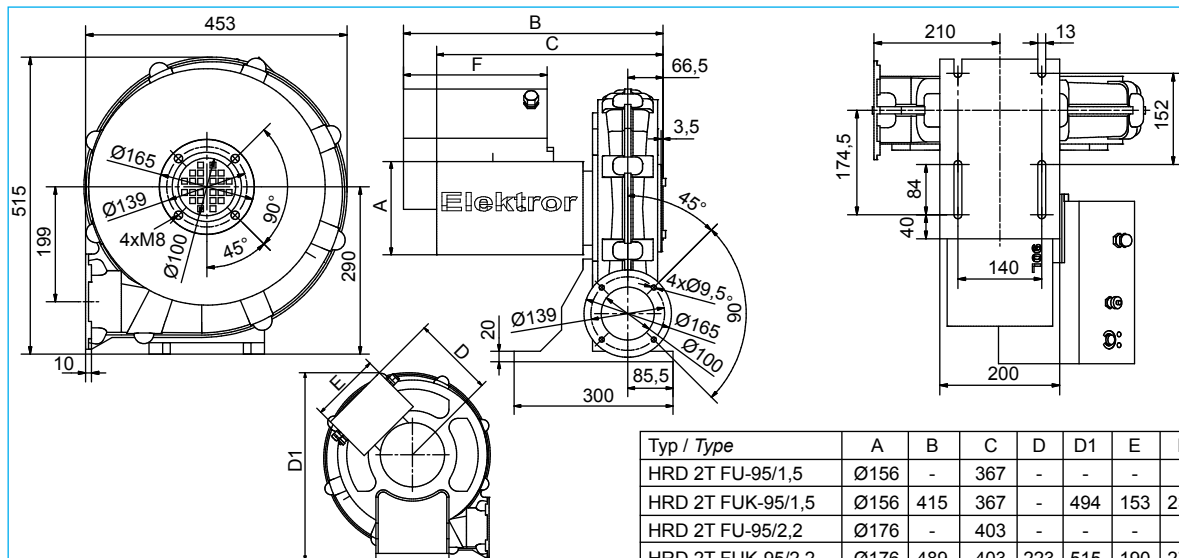

Passende FU/FUK finden Sie auf den Seiten 56-58!
Suitable FU/FUK please see pages 56-58!

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

Typ / Type	A	B	C	D	D1	E	F
HRD 2T FU-95/1,5	Ø156	-	367	-	-	-	-
HRD 2T FUK-95/1,5	Ø156	415	367	-	494	153	234
HRD 2T FU-95/2,2	Ø176	-	403	-	-	-	-
HRD 2T FUK-95/2,2	Ø176	489	403	223	515	190	271
HRD 2T FU-95/3,0	Ø176	-	427	-	-	-	-
HRD 2T FUK-95/3,0	Ø176	490	427	223	515	190	271

Typ	Volumenstrom	Gesamtdruckdifferenz	Spannung	Frequenz	Stromaufnahme	Drehzahl	Motorleistung	Gewicht (ca.)
Type	Volumetric flow rate	Total pressure difference	Voltage	Frequency	Current consumption	Number of revolutions	Motor rating	Weight (approx.)
	m³/min	Pa	V	Hz	A	min⁻¹	kW	kg
HRD 2T FU*-95/1,50	7,7	8500	230/400	95	5,35/3,10	5520	1,50	26
HRD 2T FUK*-95/1,50	7,7	8500	400	95	3,1	5520	1,50	30
HRD 2T FU*-95/2,20	13,5	8500	230/400	95	7,80/4,50	5520	2,20	29
HRD 2T FUK*-95/2,20	13,5	8500	400	95	4,5	5520	2,20	33
HRD 2T FU*-95/3,00	27,0	8500	230/400	95	10,9/6,3	5600	3,00	31
HRD 2T FUK*-95/3,00	27,0	8500	400	95	6,3	5600	3,00	41

*= In diesem Ventilator muss eine Drehzahlregelung installiert werden. | A variable speed drive must be installed with this blower.

#= In diesem Ventilator ist eine Drehzahlregelung integriert. | A variable speed drive is integrated within the blower.

Kennlinien/Characteristic curves

