


HRD 65 FU/FUK

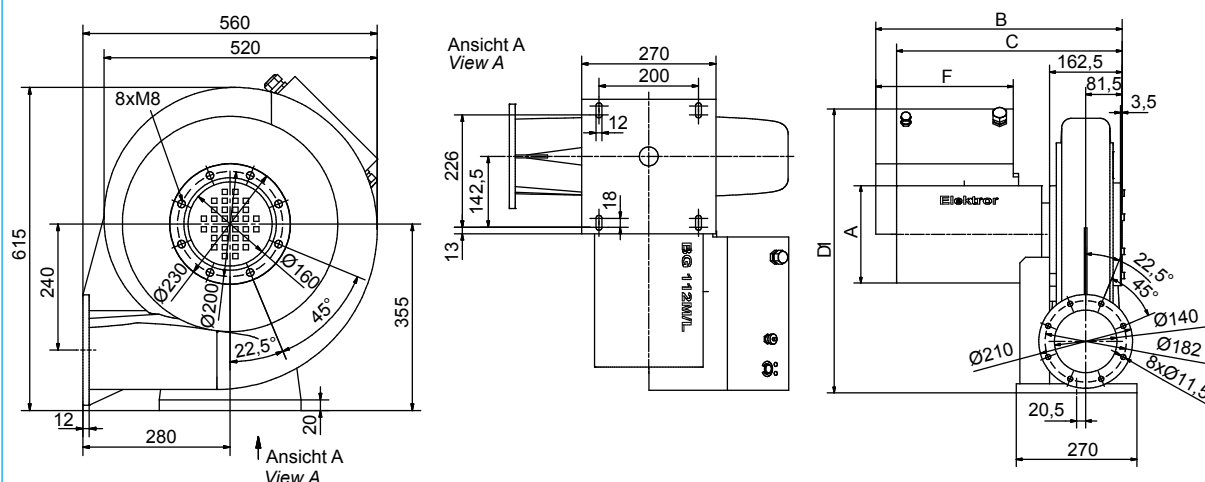

Passende FU/FUK finden Sie auf den Seiten 56-58!
Suitable FU/FUK please see pages 56-58!

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

Typ	A	B	C	D	D1	E	F
HRD 65 FU-100/5,5	Ø218	-	505	-	-	-	-
HRD 65 FUK-100/5,5	Ø218	551,7	505	286	636	223	308
HRD 65 FU-100/7,5	Ø218	-	505	-	-	-	-
HRD 65 FUK-100/7,5	Ø218	551,7	505	286	636	223	308

Typ	Volumenstrom	Gesamtdruckdifferenz	Spannung	Frequenz	Stromaufnahme	Drehzahl	Motorleistung	Gewicht (ca.)
Type	Volumetric flow rate	Total pressure difference	Voltage	Frequency	Current consumption	Number of revolutions	Motor rating	Weight (approx.)
	m³/min	Pa	V	Hz	A	min⁻¹	kW	kg
HRD 65 FU*-100/5,5	27,0	9000	400 Δ	100	12,5	5930	5,50	51
HRD 65 FUK*-100/5,5	27,0	9000	400 Δ	100	12,5	5930	5,50	61
HRD 65 FU*-100/7,5	62,0	9000	400 Δ	100	16,7	5940	7,50	55
HRD 65 FUK*-100/7,5	62,0	9000	400 Δ	100	16,7	5940	7,50	65

*= In diesem Ventilator muss eine Drehzahlregelung installiert werden. | A variable speed drive must be installed with this blower.

#= In diesem Ventilator ist eine Drehzahlregelung integriert. | A variable speed drive is integrated within the blower.

Kennlinien/Characteristic curves

