

R5 PB 0003 D

Olejomazná rotační lamelová vývěva



Kompaktnost

Bloková konstrukce, snížená výška a hmotnost, speciálně navržena pro malé vakuové balicí stroje nebo pro vaření metodou sous-vide, marinování nebo uchovávání potravin, předplněné speciálním olejem - olej není nutné měnit během celého životního cyklu

Spolehlivost

Robustní konstrukce, vysoce odolné lamely, osvědčená rotační lamelová technologie, dlouhá životnost, termo ochranný prvek


Tichý chod

Nízká hladina hluku, ideální pro použití v teplých pultech nebo restauracích

R5 PB 0003 D


Olejomazná rotační lamelová vývěva

Rozměrový výkres

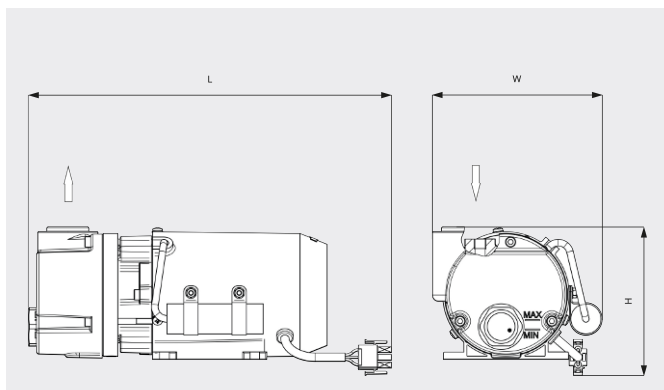

Rychlost čerpání


Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

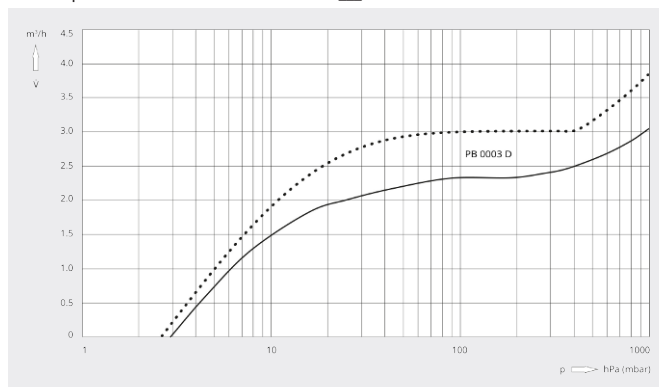

R5 PB 0003 D	
Jmenovitá čerpací rychlost	3 / 3,6 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	3,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	59 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	0,05 l
Orient. hmotnost	5,2 kg
Rozměry (L x W x H)	250 x 141 x 110 mm
Přívod plynu	G 1/8"

R5 PB 0004/0008 C

Olejomazné rotační lamelové vývěvy

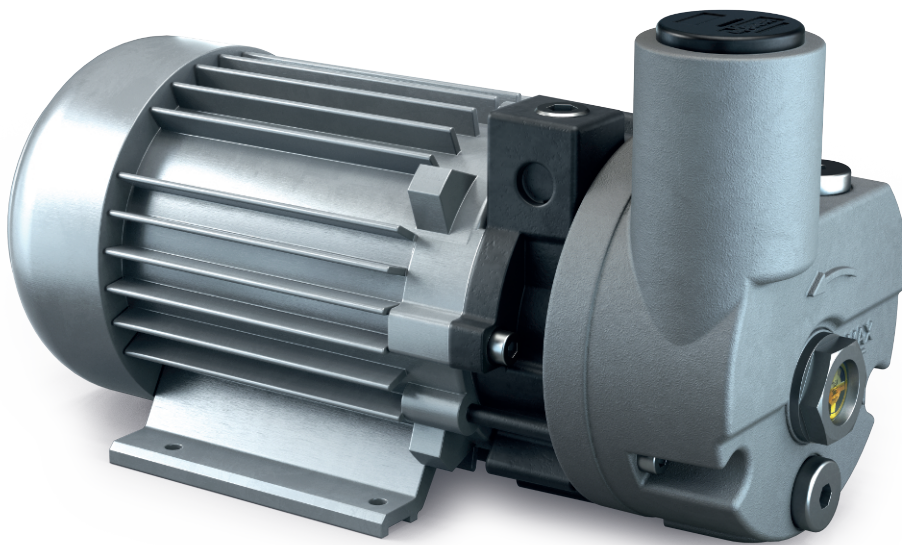

Kompaktnost

Bloková konstrukce, snížená výška a hmotnost, ideální pro instalace v omezeném prostoru

Spolehlivost

Robustní konstrukce, vysoce odolné lamely, osvědčená rotační lamelová technologie, dlouhá životnost

Tichý chod

Nízká hladina hluku, ideální pro použití v teplých pultech nebo restauracích


Příslušenství

- Plynový proplachový ventil (pouze pro R5 PB 0008 C)
- Různé vstupní filtry
- Olej pro vývěvy pro různá použití

R5 PB 0004/0008 C


Olejomazné rotační lamelové vývěvy

Rozměrový výkres

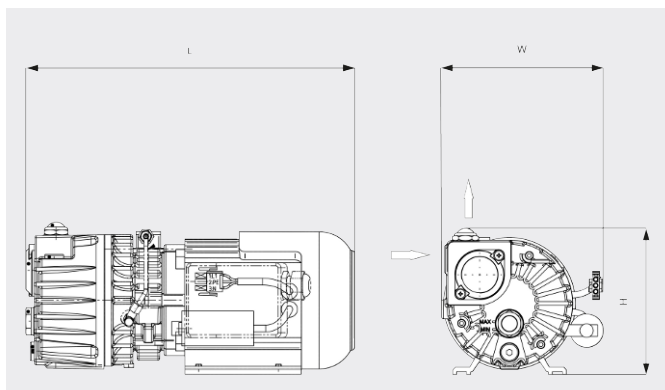

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

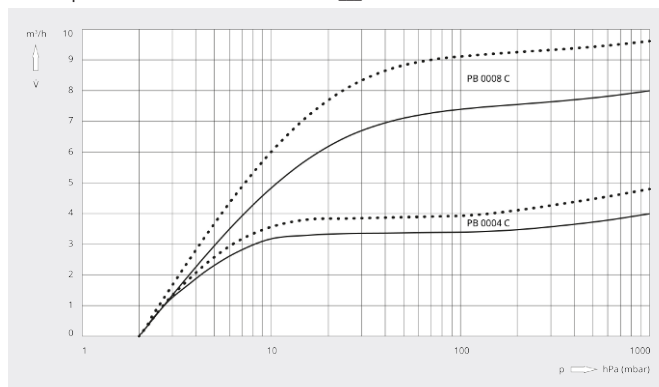

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Jmenovitá čerpací rychlost	4,0 / 4,8 m³/h (50 / 60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	56 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	0,06 l	0,25 l
Orient. hmotnost	5,2 kg	10,3 kg
Rozměry (L x W x H)	231 x 133 x 141 mm	330 x 164 x 152 mm
Přívod plynu	G ¼	G ¾"

R5 KB 0010/0016 E

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



Kompaktnost

Konstrukce s přímým pohonem, snížená výška a hmotnost, ideální pro instalaci do vakuových balicích strojů.

Spolehlivost

Robustní konstrukce, vysoce odolné lamely, osvědčená rotační lamelová technologie, dlouhá životnost

Flexibilní

K dispozici v různých konstrukčních variantách, lze je snadno přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka


Příslušenství

- Plynový proplachový ventil
- Různé vstupní filtry
- Tlakoměr filtru
- Spínač hladiny oleje
- Olej pro vývěvy pro různá použití
- Regulační jednotka vakua

R5 KB 0010/0016 E


Olejomazné rotační lamelové vývěvy

Rozměrový výkres

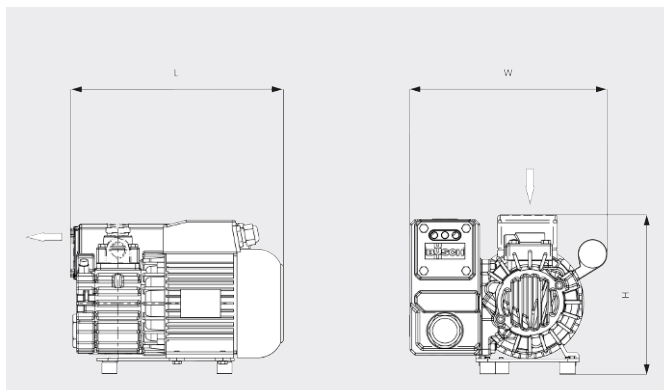

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

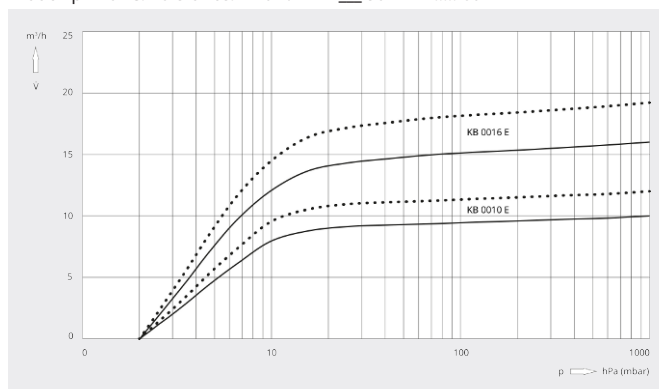

	R5 KB 0010 E	R5 KB 0016 E
Jmenovitá čerpací rychlost	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,37 kW (50 / 60 Hz)	0,55 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	63 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	0,3 l	0,3 l
Orient. hmotnost	16 kg	18 kg
Rozměry (L x W x H)	271 x 218 x 201 mm	301 x 217 x 201 mm
Přívod plynu	G ¾"	G ¾"

R5 KB 0020-0040 D/F

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



Kompaktnost

Konstrukce s přímým pohonem, snížená výška a hmotnost, ideální pro instalaci do vakuových balicích strojů.

Spolehlivost

Robustní konstrukce, vysoce odolné lamely, osvědčená rotační lamelová technologie, dlouhá životnost

Flexibilní

K dispozici v různých konstrukčních variantách, lze je snadno přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka


Příslušenství

- Plynový proplachový ventil
- Různé vstupní filtry
- Tlakoměr filtru
- Spínač hladiny oleje
- Olej pro vývěvy pro různá použití
- Regulační jednotka vakua

R5 KB 0020-0040 D/F

Olejomazné rotační lamelové vývěvy


Rozměrový výkres

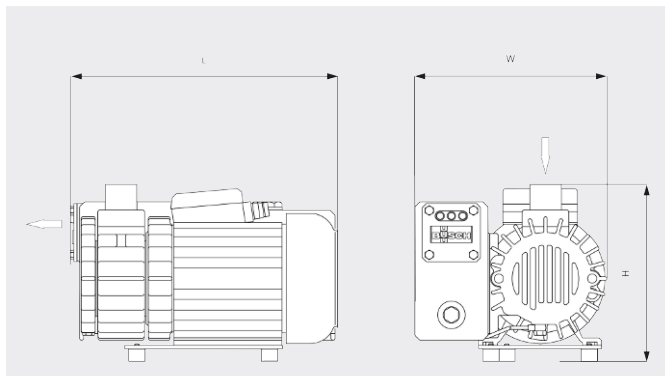

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

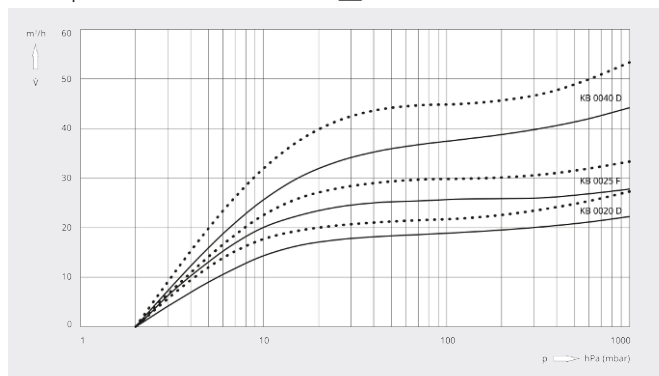

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
Jmenovitá čerpací rychlost	20 / 24 m³/h (50 / 60 Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,75 kW (50 / 60 Hz)	0,9 / 1,1 kW (50 / 60 Hz)	1,5 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	67 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	0,45 l	0,45 l	0,8 l
Orient. hmotnost	19 kg	20 kg	29 kg
Rozměry (L x W x H)	323 x 231 x 211 mm	347 x 250 x 229 mm	432 x 256 x 238 mm
Přívod plynu / výstup	G 3/4" / -	G 3/4" / -	G 1 1/4" G 1 1/4"