



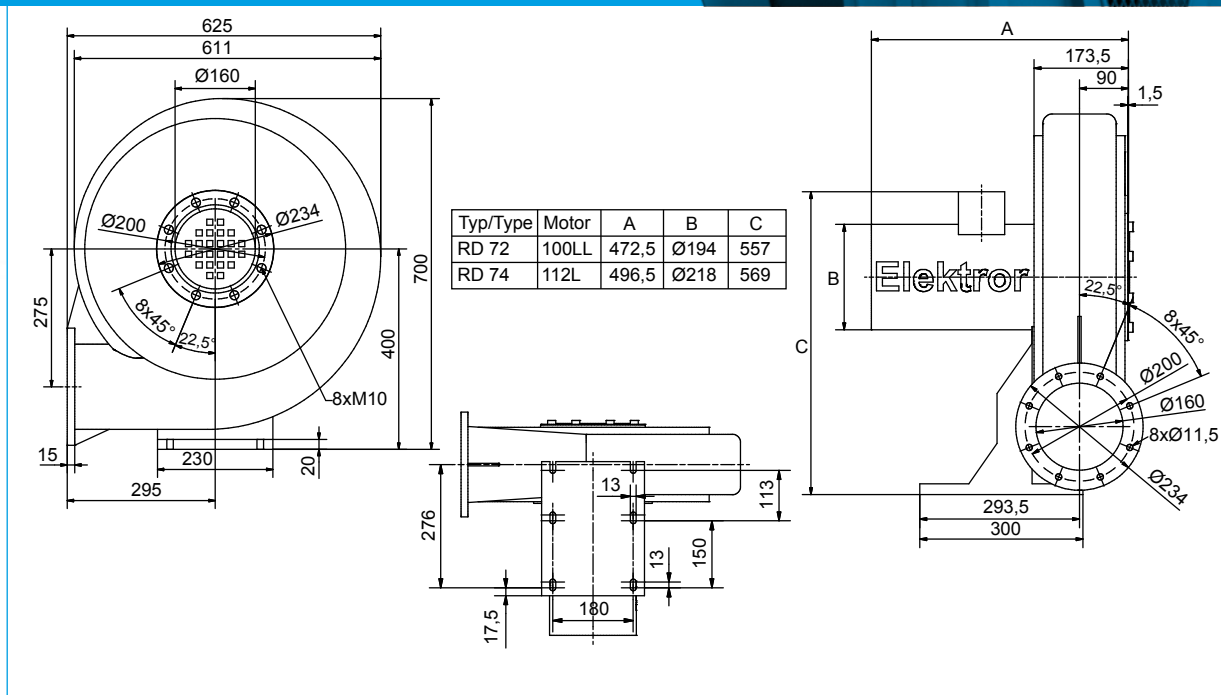

Type	IE	q_{v1} [m³/min]	p_f [Pa]	U [V]	f [Hz]	I [A]	n [min⁻¹]	P_a [kW]	C/U [µF/V]	m [kg]
RD 72	IE3	42,5	3500	230/400	50	10,2/5,90	2900	3,00	-	48
RD 72	IE3	44,0	3600	230/400	60	12,4/7,10	3500	3,60	-	48
RD 72	NEMA*	44,0	3600	277/480	60	10,3/6,00	3500	3,60	-	48
RD 74	IE3	60,5	3500	400 Δ	50	7,80	2935	4,00	-	62
RD 74	IE3	65,0	3600	400 Δ	60	9,10	3525	4,80	-	62
RD 74	NEMA*	65,0	3600	480 Δ	60	7,60	3525	4,80	-	62

Alle Ausführungen auch frequenzumrichter-geeignet erhältlich / All versions also frequency converter-suitable available

Kennlinien / Characteristic curves $\rho_1 = 1,2 \text{ kg/m}^3$

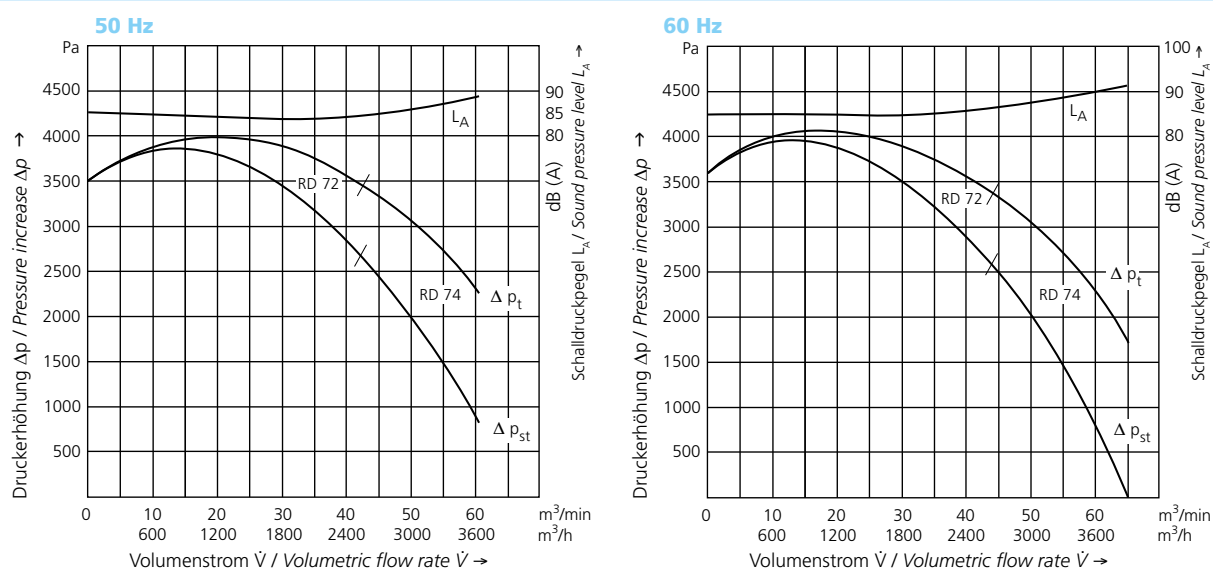

q_{v1} Volumenstrom am Ventilatoreintritt / Inlet volume flowrate
 p_{fs} Statischer Ventilatorruck / Static fan pressure
 ρ_1 Luftdichte am Ventilatoreintritt / Inlet air density
 L_p Messflächen-Schalldruckpegel / Measuring surface sound pressure level

P_a Motorleistung - Wellenleistung / Motor rating
 I Stromaufnahme / Current consumption
 n Drehzahl / Number of revolutions
 IE Energieeffizienzklasse / energy efficiency class

p_f Ventilatorruck / Fan pressure
 f Frequenz / Frequency
 m Masse / Mass
 C/U Kondensator / Capacitor

Maße in mm / Dimensions in mm. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten / Technical and constructional subject to change. Ventilator-Leistungsdaten gemessen mit Schutzgitter / Fan performance data measured with applied mesh guard. Auch Frequenzumrichter-geeignet erhältlich / Also frequency converter-suitable available. Vollständige technische Angaben sind der Betriebsanleitung zu entnehmen / For complete technical details, please refer to the operating instructions.

*NEMA Premium