

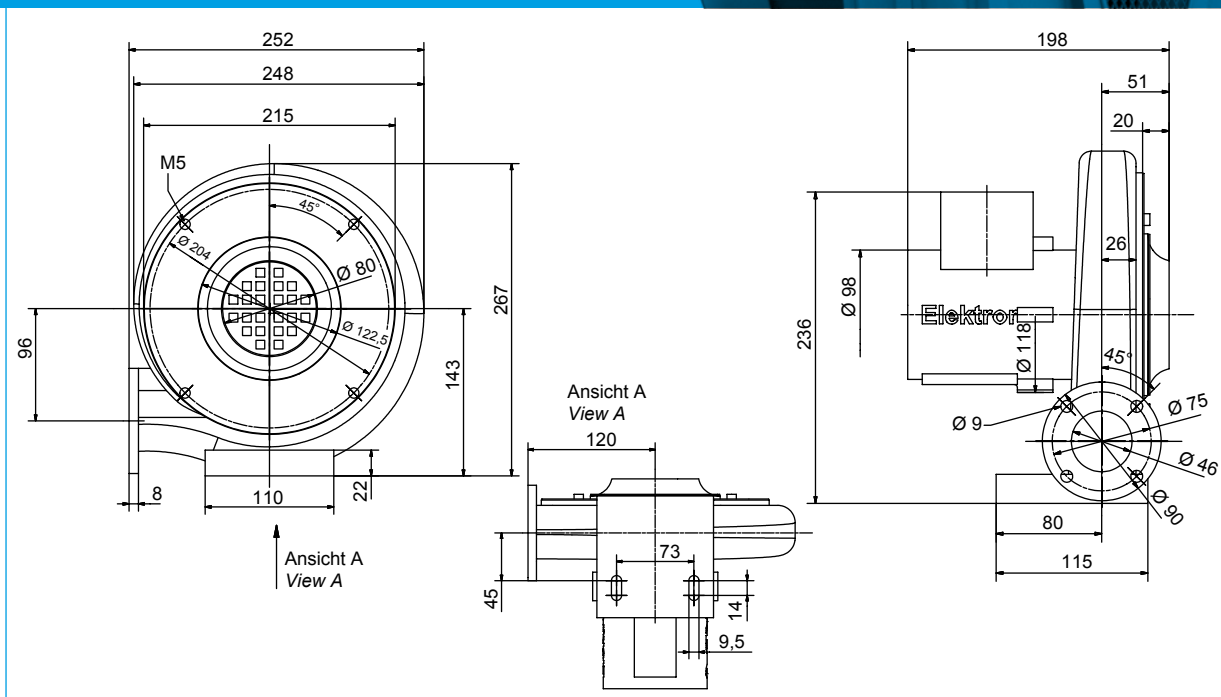


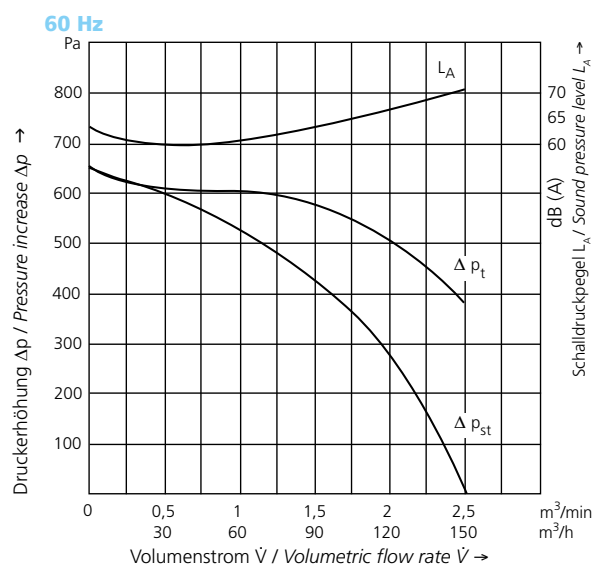

Type	IE	q_{v1} [m³/min]	p_t [Pa]	U [V]	f [Hz]	I [A]	n [min⁻¹]	P_a [kW]	C/U [μF/V]	m [kg]
RD 0	-	2,7	650	230/400	50	0,52/0,30	2850	0,04	-	5,6
RD 0	-	2,5	650	277/480	60	0,52/0,30	3450	0,04	-	5,6
RE 0	-	2,7	650	230	50	0,80	2920	0,04	3/450	5,8

Alle Ausführungen auch frequenzumrichter-geeignet erhältlich / All versions also frequency converter-suitable available

Kennlinien / Characteristic curves $\rho_1 = 1,2 \text{ kg/m}^3$

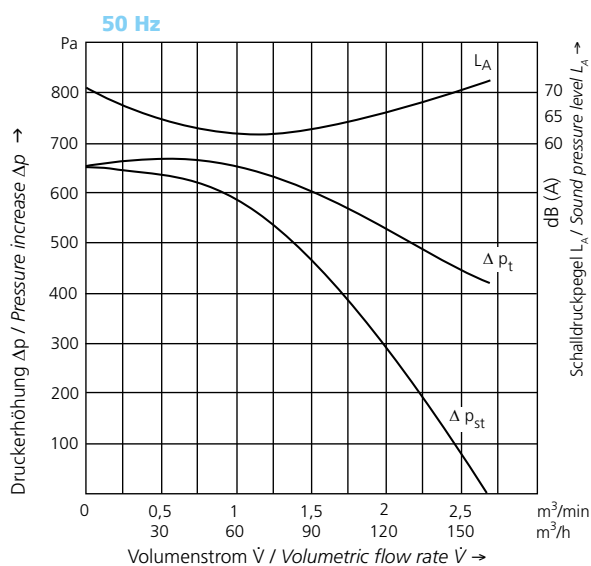

q_{v1} Volumenstrom am Ventilatoreintritt / Inlet volume flowrate
 p_s Statischer Ventilatordruck / Static fan pressure
 ρ_1 Luftdichte am Ventilatoreintritt / Inlet air density
 L_p Messflächen-Schalldruckpegel / Measuring surface sound pressure level

P_a Motorleistung - Wellenleistung / Motor rating
 I Stromaufnahme / Current consumption
 n Drehzahl / Number of revolutions
 IE Energieeffizienzklasse / energy efficiency class

p_t Ventilatordruck / Fan pressure
 f Frequenz / Frequency
 m Masse / Mass
 C/U Kondensator / Capacitor

Maße in mm / Dimensions in mm. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten / Technical and constructional subject to change. Ventilator-Leistungsdaten gemessen mit Schutzgitter / Fan performance data measured with applied mesh guard. Auch Frequenzumrichter-geeignet erhältlich / Also frequency converter-suitable available. Vollständige technische Angaben sind der Betriebsanleitung zu entnehmen / For complete technical details, please refer to the operating instructions.

*NEMA Premium