


S-MP
425/31

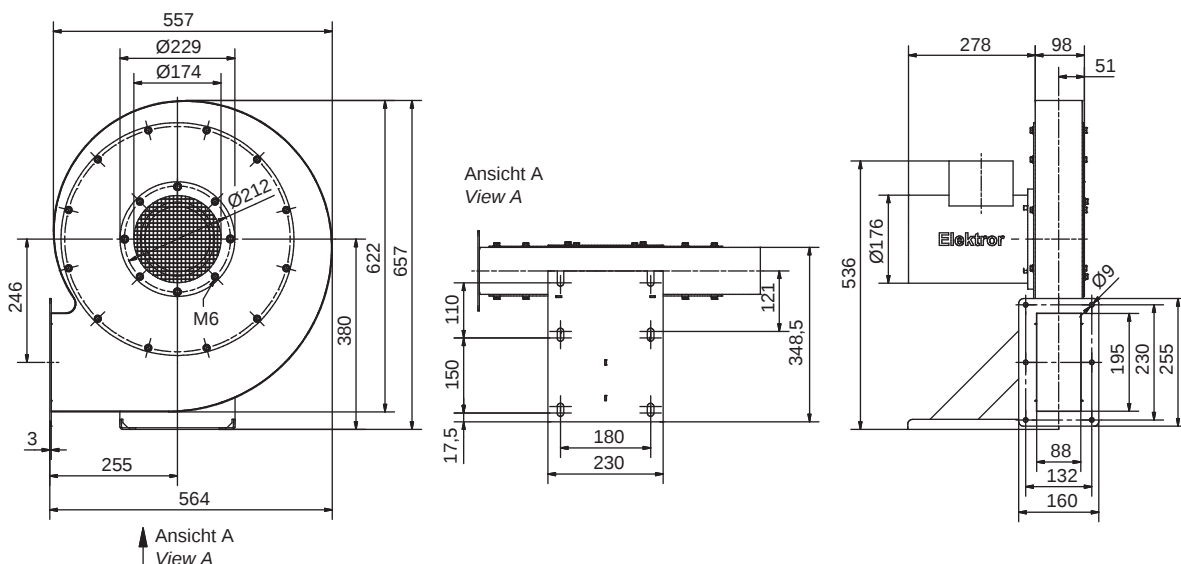

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.


AUCH FREQUENZUMRICHTER-GEEIGNET ERHÄLTICH!
ALSO FREQUENCY CONVERTER-SUITABLE AVAILABLE!

Typ	Effizienzklasse	Frequenz	Volumenstrom	Gesamtdruckdifferenz	Spannung	Stromaufnahme	Drehzahl	Motorleistung	Gewicht (ca.)
Type	Efficiency class	Frequency	Volumetric flow rate	Total pressure difference	Voltage	Current consumption	Number of revolutions	Motor rating	Weight (approx.)
		Hz	m³/min	Pa	V	A	min⁻¹	kW	kg
S-MP 425/31	IE3	50	36,0	3250	230/400	5,50/3,20	2905	1,5	40,5
	IE3	60	38,0	3300	230/400	6,40/3,70	3505	1,8	40,5
	NEMA*	60	38,0	3300	277/480	5,40/3,10	3505	1,8	40,5


* NEMA Premium

22

50 Hz

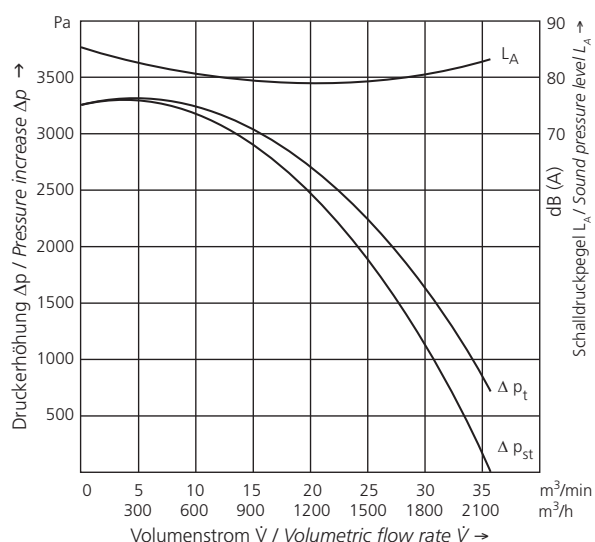

60 Hz

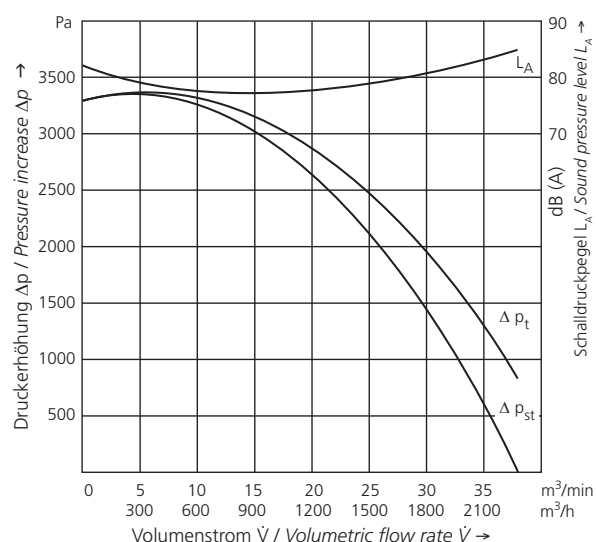

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten. Angaben gemäß ErP-Richtlinie siehe Seite 30.
Technical and constructional subject to change. Data according to ErP directive see page 30.

04.18/05