
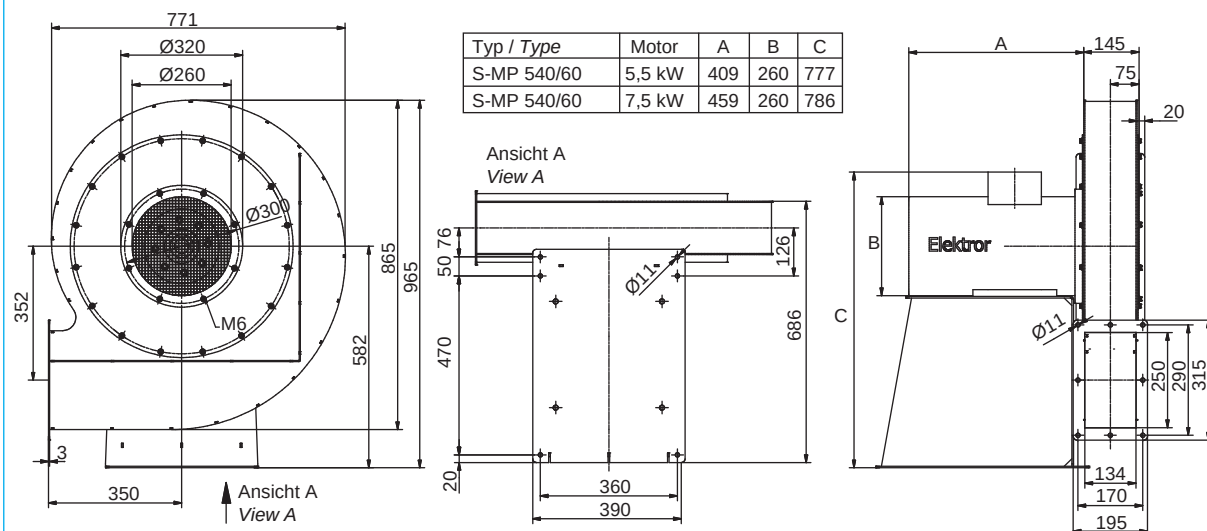


S-MP 540/60



Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.


AUCH FREQUENZUMRICHTER-GEEIGNET ERHÄLTICH!
ALSO FREQUENCY CONVERTER-SUITABLE AVAILABLE!

Typ	Effizienzklasse Efficiency class	Frequenz	Volumenstrom	Gesamtdruckdifferenz	Spannung	Stromaufnahme	Drehzahl	Motorleistung	Gewicht (ca.)
Type		Frequency	Volumetric flow rate	Total pressure difference	Voltage	Current consumption	Number of revolutions	Motor rating	Weight (approx.)
		Hz	m³/min	Pa	V	A	min⁻¹	kW	kg
	IE3	50	48,0	5500	400 Δ	10,2	2940	5,5	102
	IE3	60	56,0	6000	400 Δ	12,4	3540	6,6	102
S-MP 540/60	NEMA*	60	56,0	6000	480 Δ	10,3	3540	6,6	102
	IE3	50	80,0	5500	400 Δ	13,4	2935	7,5	105
	IE3	60	112,0	6000	400 Δ	16,1	3530	9,0	105
	NEMA*	60	112,0	6000	480 Δ	13,4	3530	9,0	105


* NEMA Premium

26

50 Hz

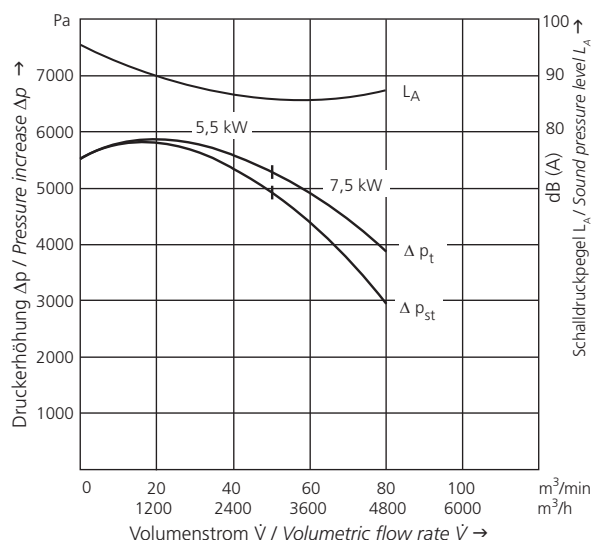

60 Hz

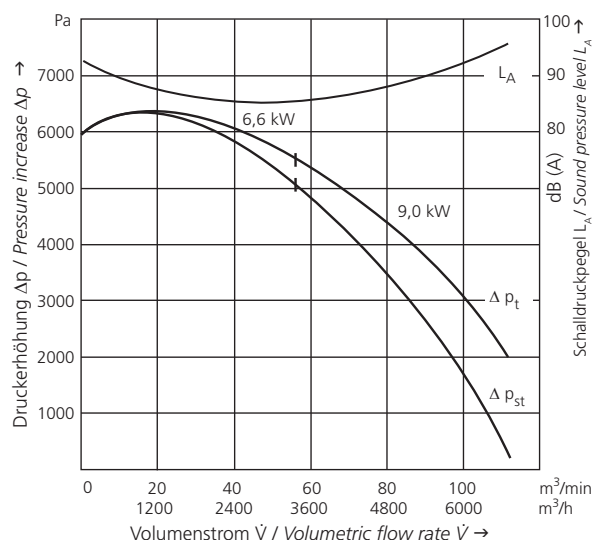

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten. Angaben gemäß ErP-Richtlinie siehe Seite 30.
Technical and constructional subject to change. Data according to ErP directive see page 30.