


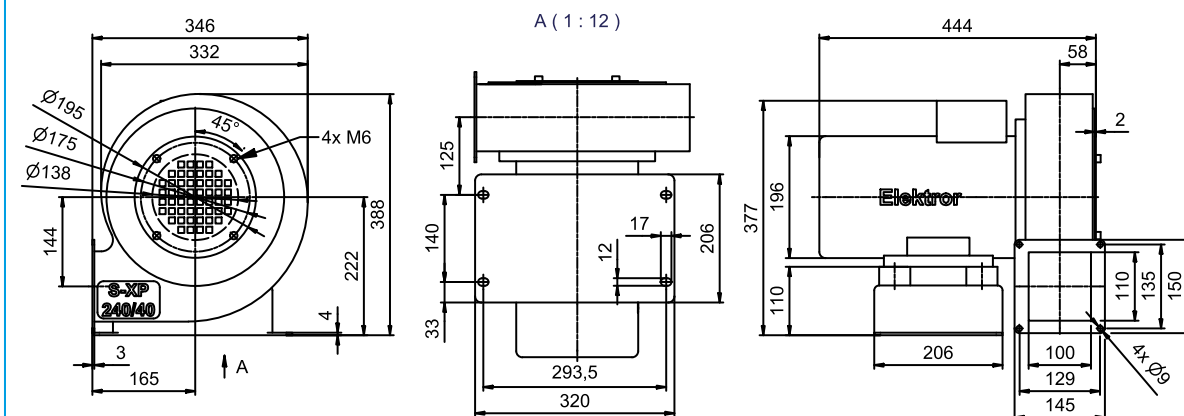

Type	q_{v1} [m ³ /min]	p_f [Pa]	U [V]	f [Hz]	I [A]	n [min ⁻¹]	P_a [kW]	m [kg]	
S-XP 240/40* Überdruck / Pressure	29,2	17330	400 Δ	200	20,3	11880	11,0	45	
S-XP 240/40* Unterdruck / Vacuum	35,5	15030	400 Δ	200	20,3	11880	11,0	45	

* In diesem Ventilator muss eine Drehzahlregelung installiert werden. / A variable speed drive must be installed with this blower.


ACHTUNG / Attention:

Nur mit den beiliegenden Gummipuffern betreiben. / Operate only with the enclosed rubber buffers.

Gummipuffer nicht auf Scherung belasten. / Do not load the rubber buffers in shear.

Nur mit horizontaler Motorwelle betreiben. / Operate only with horizontal motor shaft.

Kennlinien / Characteristic curves $\rho_1 = 1,2 \text{ kg/m}^3$

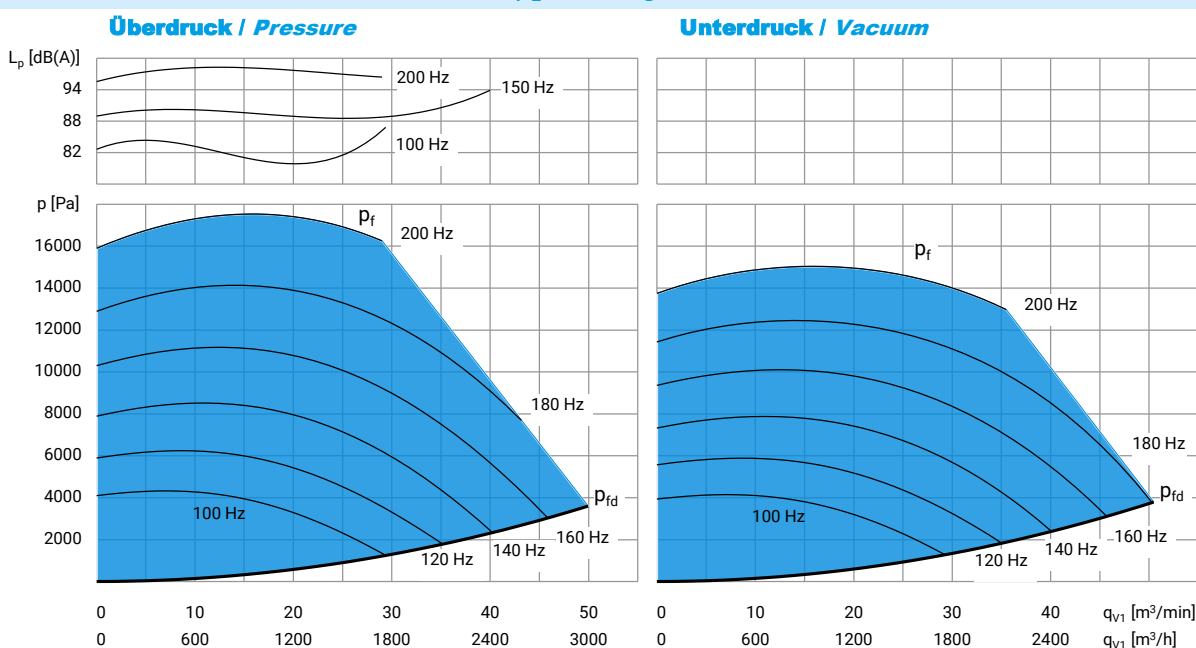

q_{v1} Volumenstrom am Ventilatoreintritt / Inlet volume flowrate
 ρ_1 Luftdichte am Ventilatoreintritt / Inlet air density
 L_p Schalldruckpegel / Sound pressure level

P_a Motorleistung - Wellenleistung / Motor rating
 I Stromaufnahme / Current consumption
 n Drehzahl / Number of revolutions

p_f Ventilatordruck / Fan pressure
 f Frequenz / Frequency
 m Masse / Mass

Maße in mm / Dimensions in mm. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten / Technical and constructional subject to change. Ventilator-Leistungsdaten gemessen mit Schutzgitter / Fan performance data measured with applied mesh guard. Vollständige technische Angaben sind der Betriebsanleitung zu entnehmen / For complete technical details, please refer to the operating instructions