
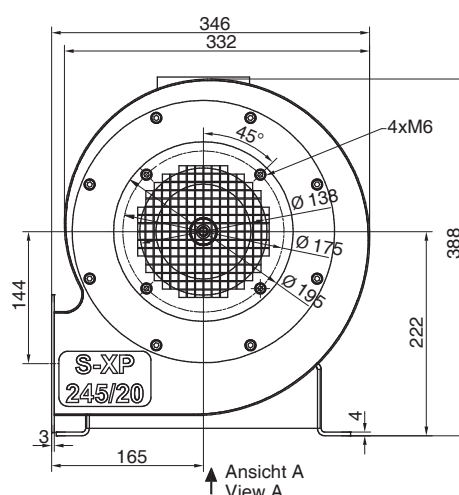
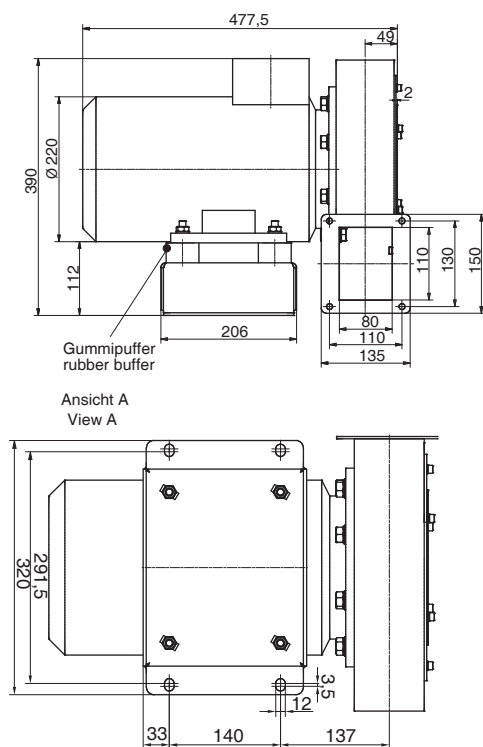


S-XP 245/20



Achtung:
Gummipuffer nicht auf Scherung belasten.
Nur mit horizontaler Motorwelle betreiben.


Attention:
Do not strain the rubber buffers to shear.
Operate only with horizontal motor shaft.

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

Typ	Volumenstrom	Gesamtdruckdifferenz	Spannung	Frequenz	Stromaufnahme	Drehzahl	Motorleistung	Gewicht
Type	Volumetric flow rate	Total pressure difference	Voltage	Frequency	Current consumption	Number of revolutions	Motor rating	Weight
	m ³ /min	Pa	V	Hz	A	min ⁻¹	kW	kg
S-XP 245/20 Überdruck / Pressure	42	22000	400	250	38	14660	18,5	56
S-XP 245/20 Unterdruck / Vacuum	44	21500	400	250	38	14660	18,5	56

In diesem Ventilator muss eine Drehzahlregelung installiert werden. | A variable speed drive must be installed with this blower.

Überdruck / Pressure

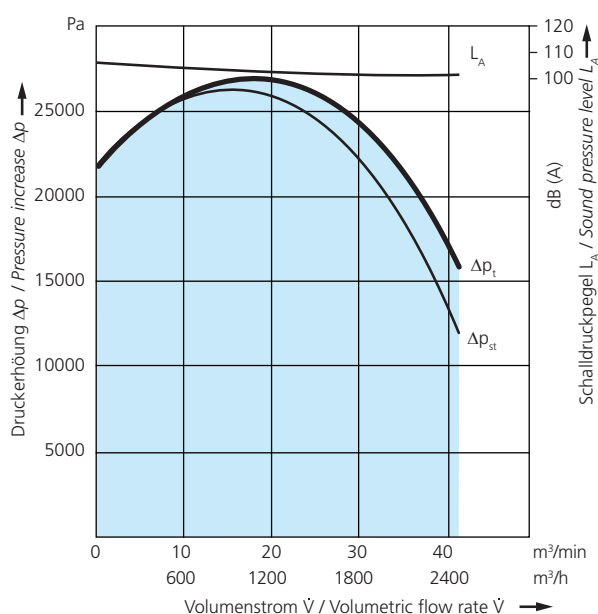

Unterdruck / Vacuum

