

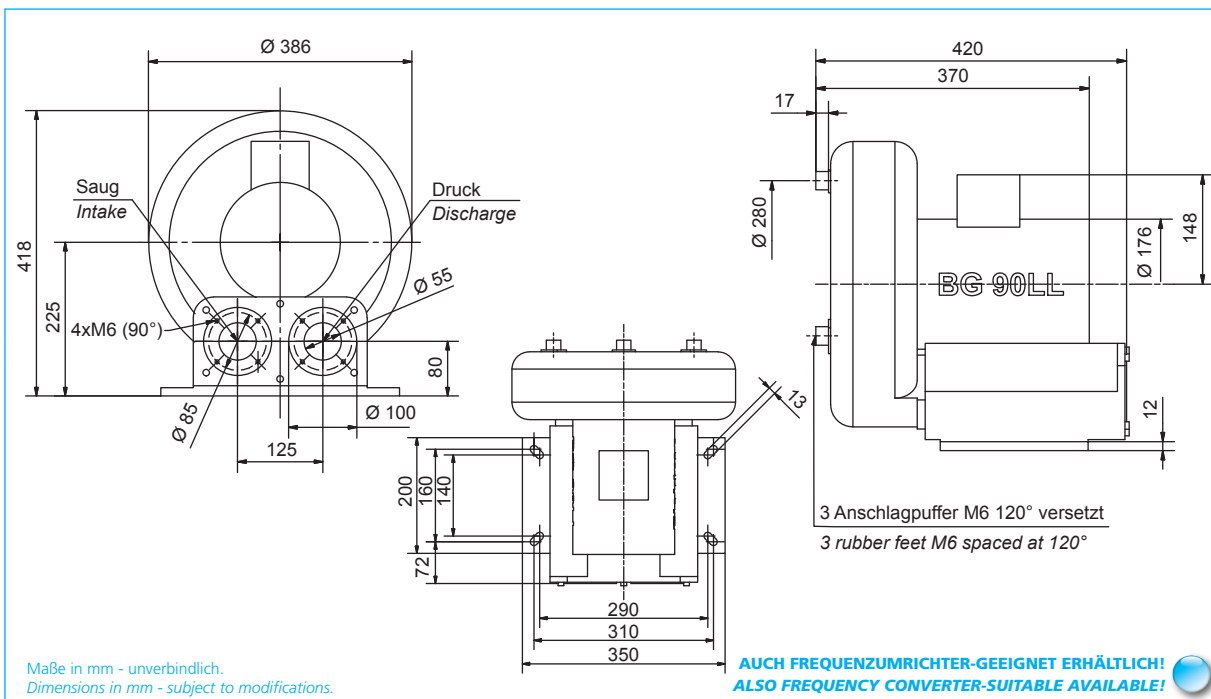


SD 540



Type	Effizienzklasse Efficiency class	Frequenz Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck Maximum performance when used as blower		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck Maximum performance when used as extractor		Nennwerte des Motors Motor ratings				Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)
Type			$\dot{V}$ max. $\dot{V}$ max.	Δp_t max. Δp_t max.	$\dot{V}$ max. $\dot{V}$ max.	Δp_t max. Δp_t max.	Leistung Rated output	Spannung Voltage	Strom Current	Drehzahl RPM	dB (A)	kg
		Hz	m³/min	mbar	m³/min	mbar	kW	V	A	min⁻¹		
-		50	3,5	380	3,5	290	2,4	207-253/ 360-440	8,80-8,40/ 5,10-4,85	2855	60	35
SD 540	-	60	4,2	380	4,2	300	3,1	255-300/ 440-520	9,20-8,90/ 5,30-5,20	3535	61	35
	IE3	60	4,2	340	4,2	300	2,64	277/480	7,60/4,40	3480	61	35

Überdruck / Pressure

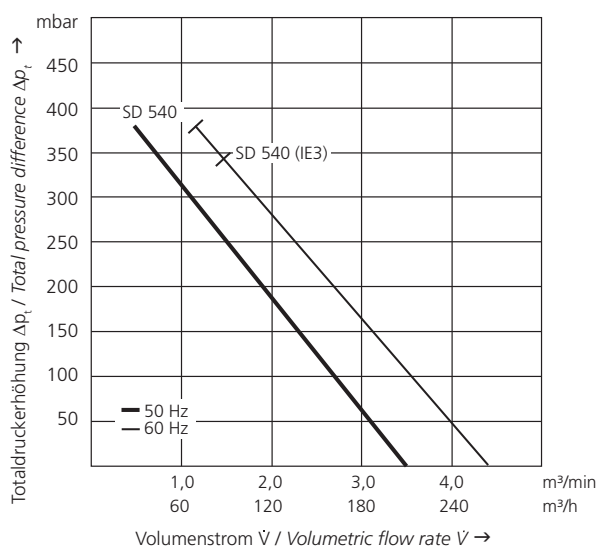

Unterdruck / Vacuum

