
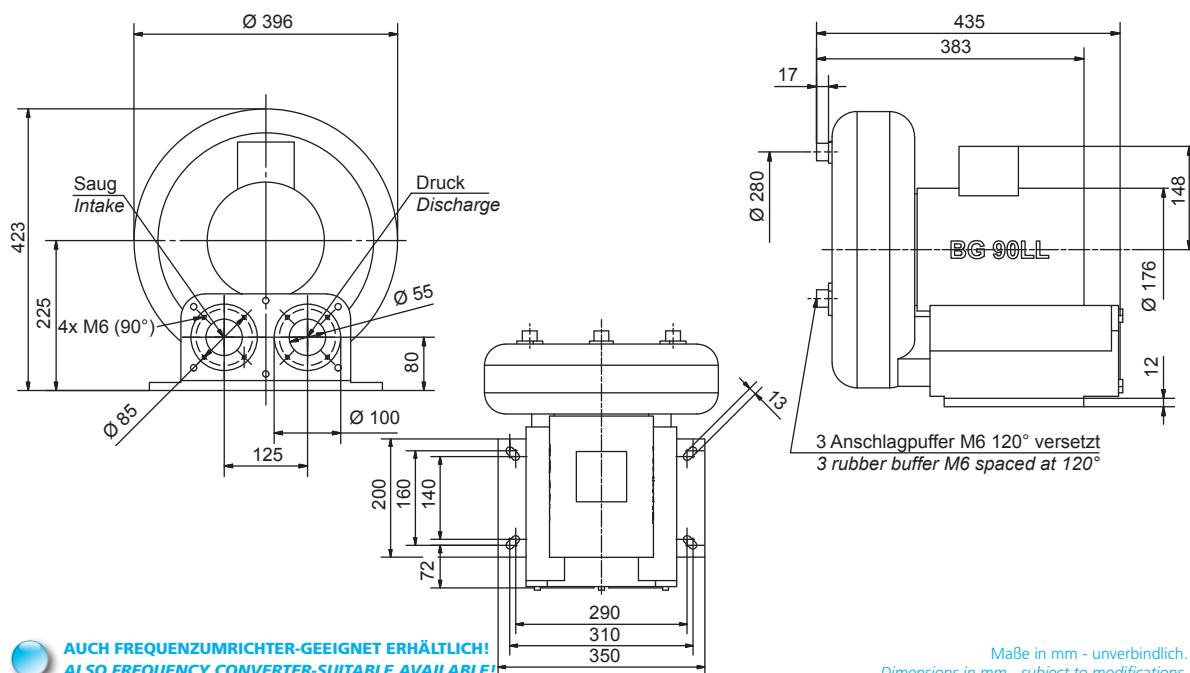





AUCH FREQUENZUMRICHTER-GEEIGNET ERHÄLTlich!
ALSO FREQUENCY CONVERTER-SUITABLE AVAILABLE!

Maße in mm - unverbindlich.
 Dimensions in mm - subject to modifications.

Typ	Effizienzklasse	Frequenz	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck		Nennwerte des Motors				Schalldruckpegel	Gewicht (ca.)
Type	Efficiency class	Frequency	Maximum performance when used as blower		Maximum performance when used as extractor		Motor ratings				Sound pressure level	Weight (approx.)
		Hz	$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	Leistung	Spannung	Strom	Drehzahl		
			$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	Rated output	Voltage	Current	RPM		
			m³/min	mbar	m³/min	mbar	kW	V	A	min⁻¹	dB (A)	kg
SD 6	-	50	4,6	300	4,6	230	2,1	207-253/ 360-440	8,00-7,80/ 4,60-4,50	2850	63	36
	-	60	5,6	300	5,6	260	3,1	255-300/ 440-520	9,20-9,00/ 5,30-5,20	3415	68	36
	IE3	60	5,6	230	5,6	260	2,64	277/480	7,60/4,40	3480	68	36

Überdruck / Pressure

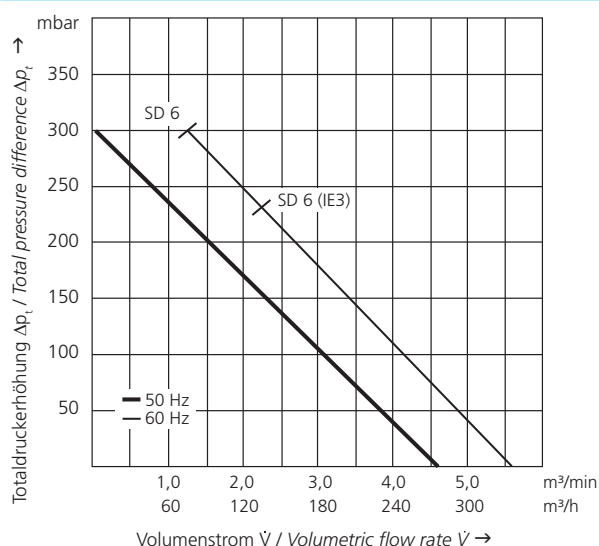

Unterdruck / Vacuum

