
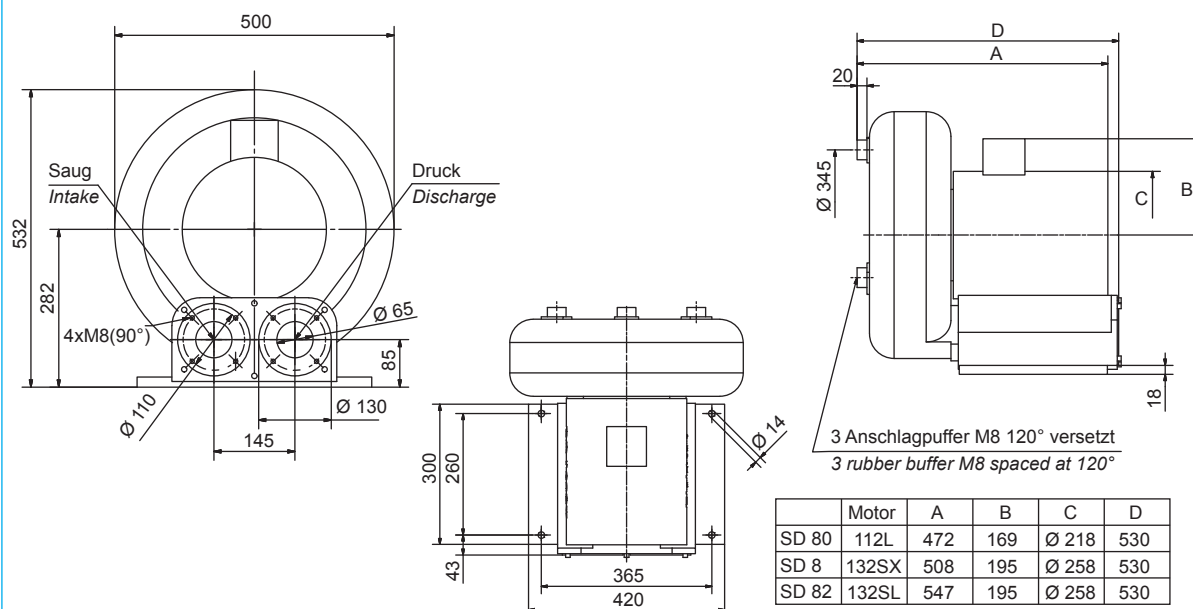





AUCH FREQUENZUMRICHTER-GEEIGNET ERHÄLTlich!
ALSO FREQUENCY CONVERTER-SUITABLE AVAILABLE!

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

Typ	Effizienzklasse Efficiency class 	Frequenz Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck		Nennwerte des Motors				Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)
Type			Maximum performance when used as blower		Maximum performance when used as extractor		Motor ratings					
			$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	Leistung	Spannung	Strom	Drehzahl		
			$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	Rated output	Voltage	Current	RPM		
		Hz	m³/min	mbar	m³/min	mbar	kW	V	A	min ⁻¹	dB (A)	kg
SD 80	-	50	8,9	300	8,9	280	5,5	360-440 Δ	11,0-9,6	2890	68	76
	-	60	10,5	300	10,5	300	6,8	440-520 Δ	11,0-9,6	3525	72	76
		60	10,5	175	10,5	175	4,8	480 Δ	7,6	3525	72	76
SD 8	-	50	8,9	370	8,9	280	5,7	360-440 Δ	11,2-10,9	2925	68	88
	-	60	10,5	300	10,5	300	7,0	440-520 Δ	12,4-11,8	3520	72	88
		60	10,5	290	10,5	290	6,6	480 Δ	10,3	3540	72	88
SD 82	-	50	8,9	380	8,9	280	6,2	360-440 Δ	12,3-12,1	2945	68	95
	-	60	10,5	440	10,5	300	9,0	440-520 Δ	13,8-13,1	3530	72	95
		60	10,5	440	10,5	300	9,0	480 Δ	13,4	3530	72	95

Überdruck / Pressure

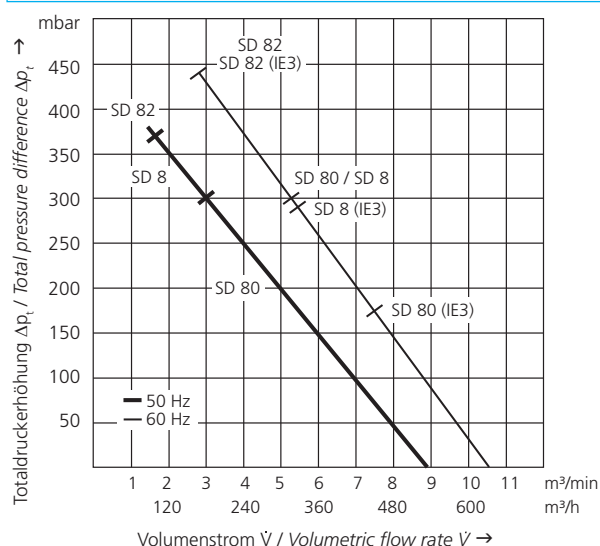

Unterdruck / Vacuum

