

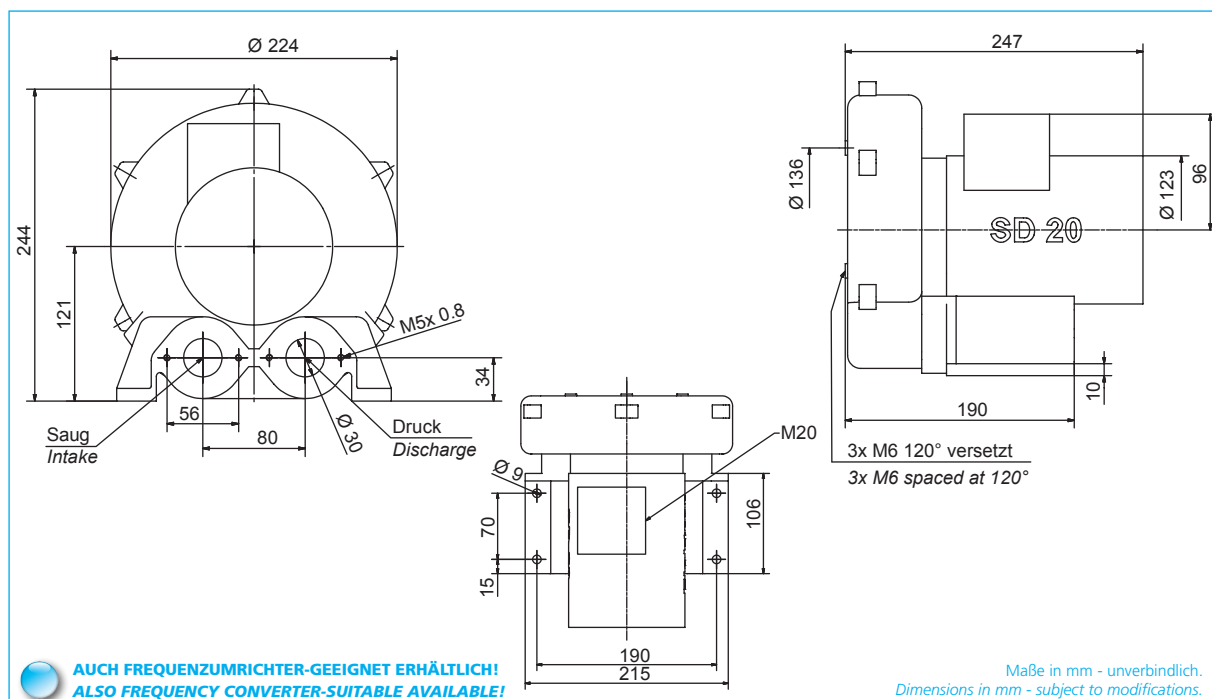


SD 20 M SE 20



Typ Type	Frequenz Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck Maximum performance when used as blower		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck Maximum performance when used as extractor		Nennwerte des Motors Motor ratings				Betriebskondensator Capacitor	Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)
		V max.	Δp_t max.	V max.	Δp_t max.	Leistung Rated output	Spannung Voltage	Strom Current	Drehzahl RPM	230 V 230 V	dB (A)	kg
		V max.	Δp_t max.	V max.	Δp_t max.	kW	V	A	min ⁻¹	µF/V		
		Hz	m ³ /min	mbar	m ³ /min	mbar						
SD 20 M	50	0,88	85	0,88	80	0,18	200-255/ 346-440 ±5%	0,90-1,10/ 0,52-0,63	2825	-	62	8,5
	60	1,05	120	1,05	110	0,29	200-277/ 346-480 ±5%	1,15-1,25/ 0,67-0,71	3345	-	66	8,5
SE 20	50	0,95	80	0,95	75	0,19	230	1,60	2800	10/450	62	8,5
	60	1,15	120	1,15	110	0,33	230	2,35	3400	10/450	66	9,3

Überdruck / Pressure

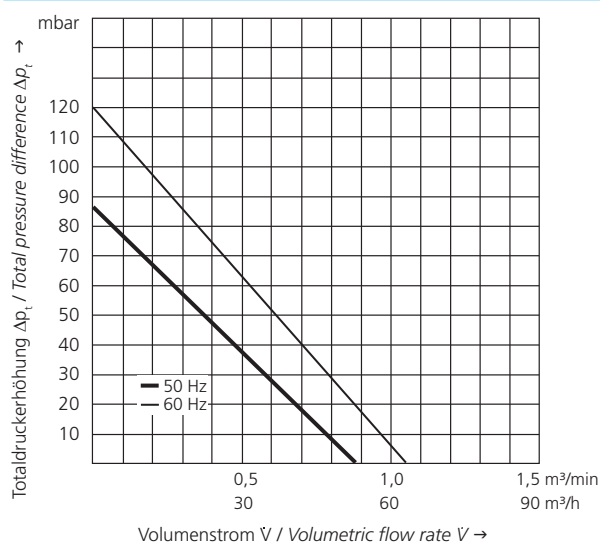

Unterdruck / Vacuum

