



SD 22 M SE 22

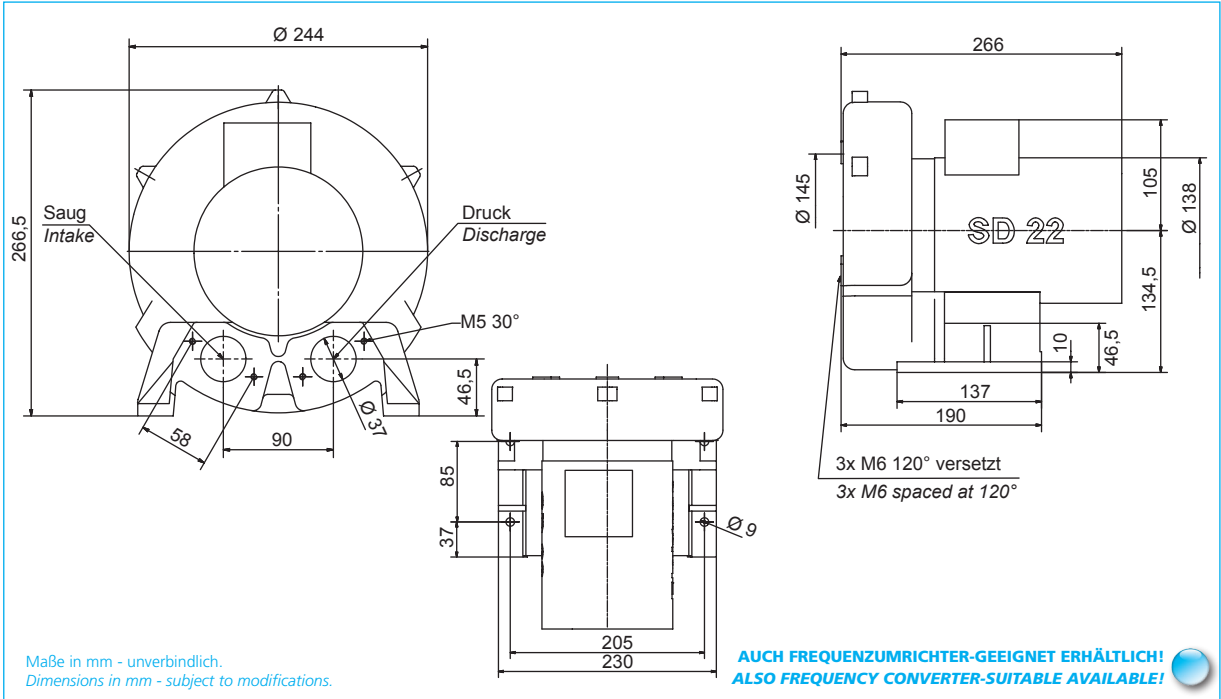

Typ Type	Frequenz Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck		Nennwerte des Motors				Betriebskondensator	Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)
		Maximum performance when used as blower		Maximum performance when used as extractor		Motor ratings				Capacitor		
		Ṽ max.	Δp _t max.	Ṽ max.	Δp _t max.	Leistung	Spannung	Strom	Drehzahl	230 V		
		Ṽ max.	Δp _t max.	Ṽ max.	Δp _t max.	Rated output	Voltage	Current	RPM	230 V		
		Hz	m³/min	mbar	m³/min	mbar	kW	V	A	min ⁻¹		
SD 22 M	50	1,5	140	1,5	140	0,42	200-255/ 346-440 ±5%	1,73-2,10/ 1,00-1,20	2845	-	66	11,3
	60	1,6	140	1,6	140	0,52	200-277/ 346-480 ±5%	2,00-2,50/ 1,15-1,45	3435	-	70	11,3
SE 22	50	1,45	140	1,45	140	0,48	230	2,8	2830	16/450	66	12,8
	60	1,70	140	1,70	140	0,60	230	3,8	3420	16/450	70	12,8

