


SD 24 M SE 24

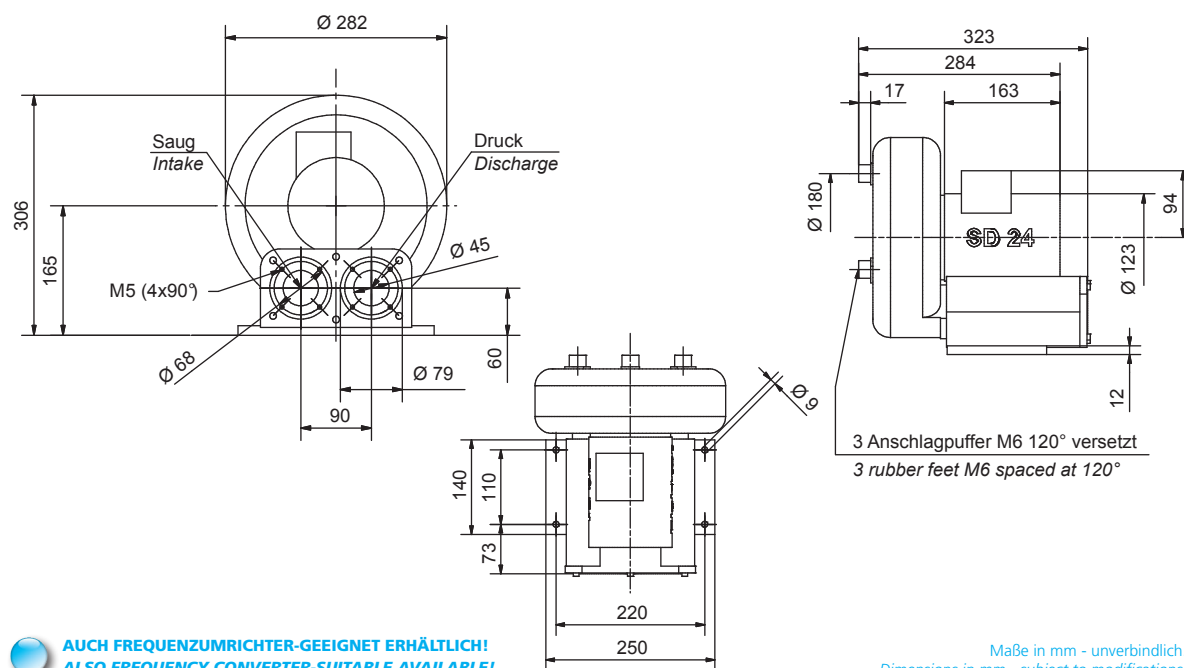


AUCH FREQUENZUMRICHTER-GEEIGNET ERHÄLTlich!
ALSO FREQUENCY CONVERTER-SUITABLE AVAILABLE!

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

Type	Frequenz Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck		Nennwerte des Motors				Betriebskondensator	Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)
Type		Maximum performance when used as blower		Maximum performance when used as extractor		Motor ratings				Capacitor		
		V max.	Δp _t max.	V max.	Δp _t max.	Leistung Rated output	Spannung Voltage	Strom Current	Drehzahl RPM	230 V		
		V max.	Δp _t max.	V max.	Δp _t max.					230 V		
	Hz	m³/min	mbar	m³/min	mbar	kW	V	A	min ⁻¹	µF/V	dB (A)	kg
SD 24 M	50	2,1	70	2,1	67	0,32	200-255/ 346-440 ±5%	1,55-1,80/ 0,90-1,05	2785	-	62	14,5
	60	2,4	72	2,4	72	0,51	200-277/ 346-480 ±5%	1,90-2,10/ 1,10-1,20	3325	-	65	14,5
SE 24	50	2,30	68	2,20	66	0,34	230	2,5	2660	12/450	62	14,5
	60	2,70	68	2,50	68	0,45	230	2,8	3280	12/450	65	14,5

Überdruck / Pressure

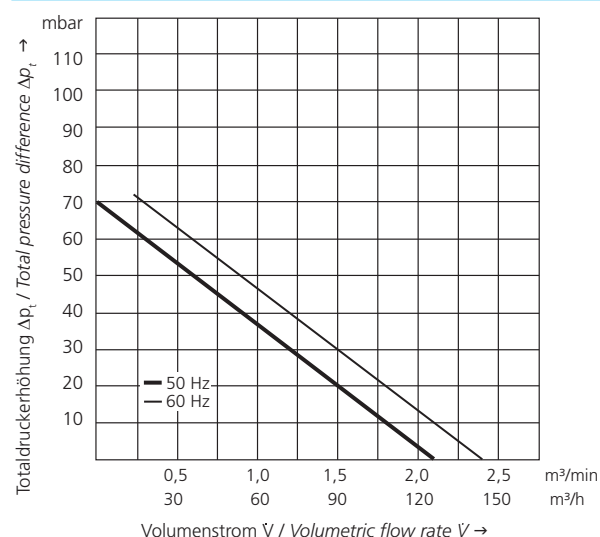

Unterdruck / Vacuum

