

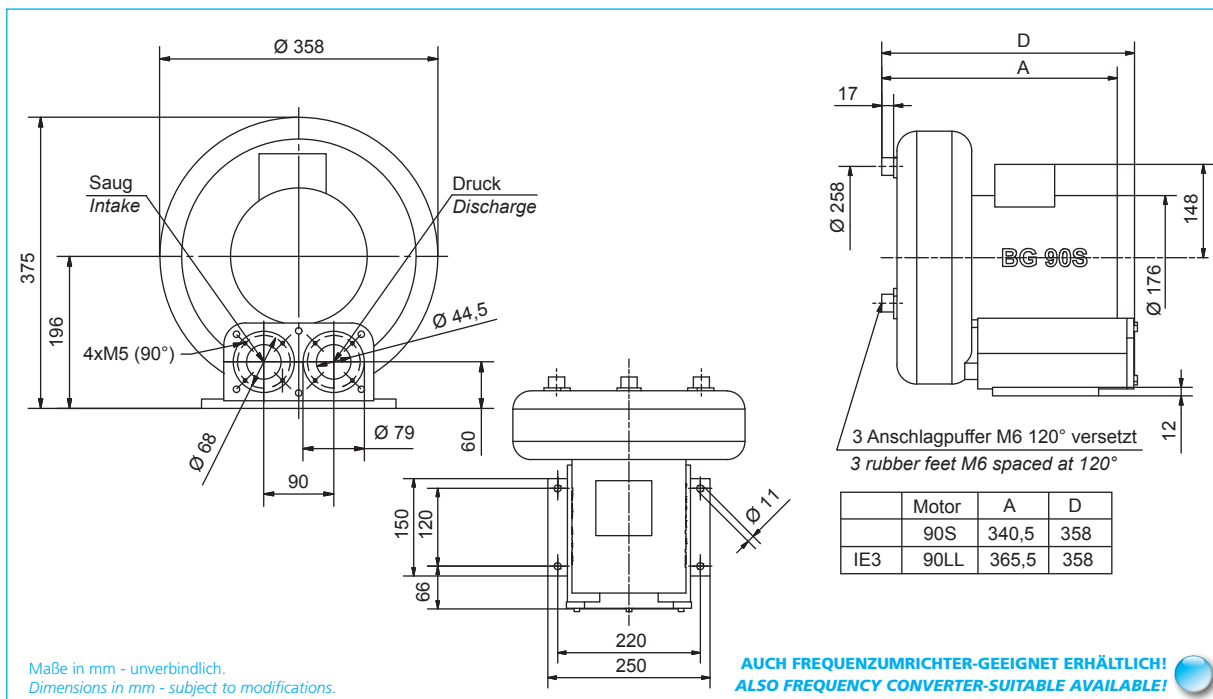


SD 42 SE 42



Typ	Effizienzklasse Efficiency class	Frequenz Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck Maximum performance when used as blower		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck Maximum performance when used as extractor		Nennwerte des Motors Motor ratings				Betriebskondensator Capacitor	Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)
Type			$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	Leistung Rated output	Spannung Voltage	Strom Current	Drehzahl RPM	230 V 230 V		
		Hz	m³/min	mbar	m³/min	mbar	kW	V	A	min⁻¹	µF/V	dB (A)	kg
-	-	50	2,8	240	2,8	230	1,3	207-253/ 360-440	4,70-5,70/ 2,70-3,30	2905	-	62	23
SD 42	-	60	3,4	330	3,4	250	2,1	255-300/ 440-520	5,70-6,20/ 3,30-3,60	3440	-	67	23
	IE3	60	3,4	250	3,4	250	1,8	277/480	5,40/3,10	3505	-	67	23
SE 42	-	50	2,8	220	2,8	220	1,30	230	8,0	2880	30/450	62	24

Überdruck / Pressure

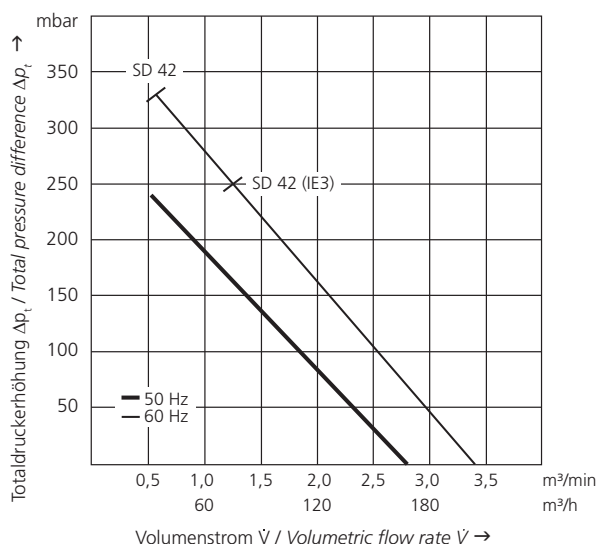

Unterdruck / Vacuum

