

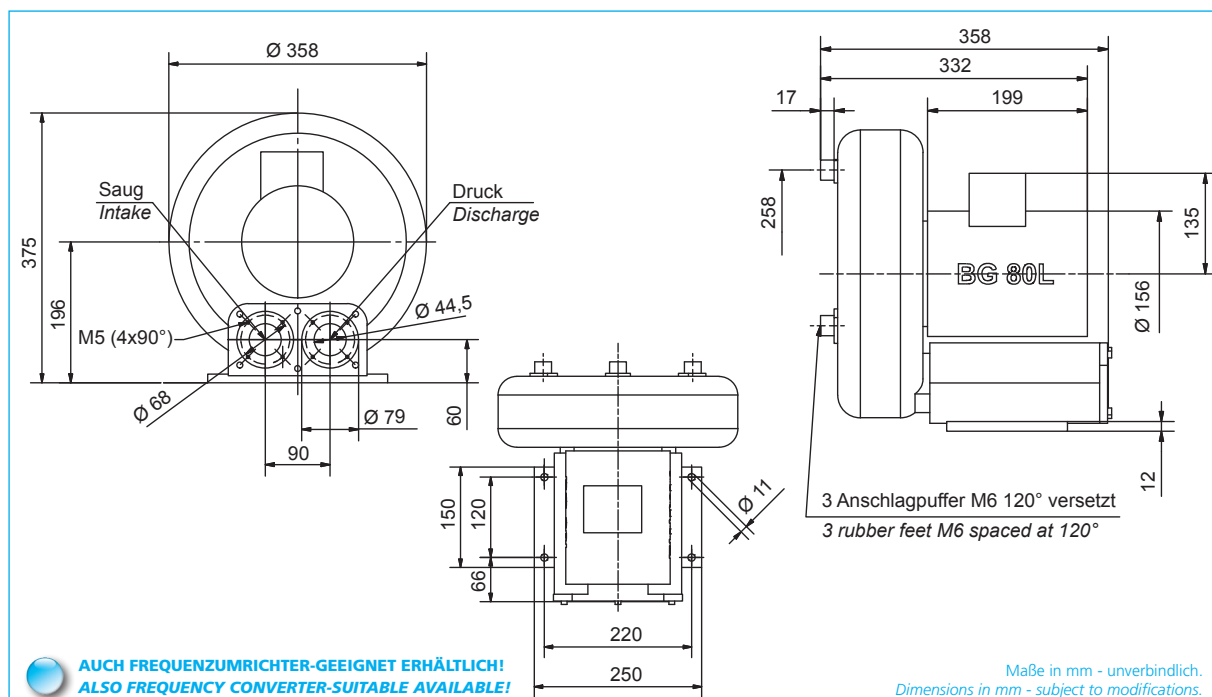


SD 4n SE 4n



Typ	Effizienzklasse	Frequenz	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck		Nennwerte des Motors				Betriebskondensator	Schalldruckpegel	Gewicht (ca.)
Type	Efficiency class	Frequency	Maximum performance when used as blower		Maximum performance when used as extractor		Motor ratings				Capacitor	Sound pressure level	Weight (approx.)
		Hz	$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	Leistung	Spannung	Strom	Drehzahl	230 V		
			$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	Rated output	Voltage	Current	RPM	230 V		
			m³/min	mbar	m³/min	mbar	kW	V	A	min⁻¹	µF/V	dB (A)	kg
SD 4n	-	50	2,6	225	2,6	180	1,3	207-253/ 360-440	5,40-5,50/ 3,10-3,20	2780	-	64	22
	-	60	3,1	240	3,1	240	1,6	255-300/ 440-520	4,85-4,65/ 2,80-2,70	3365	-	68	22
	IE3	60	3,1	180	3,1	170	1,2	277/480	3,80/2,20	3465	-	68	22
SE 4n	-	50	2,8	180	2,8	180	0,95	230	6,5	2830	40/450	64	21
	-	60	3,1	240	3,1	240	1,50	230	10,0	3300	40/450	68	21

Überdruck / Pressure

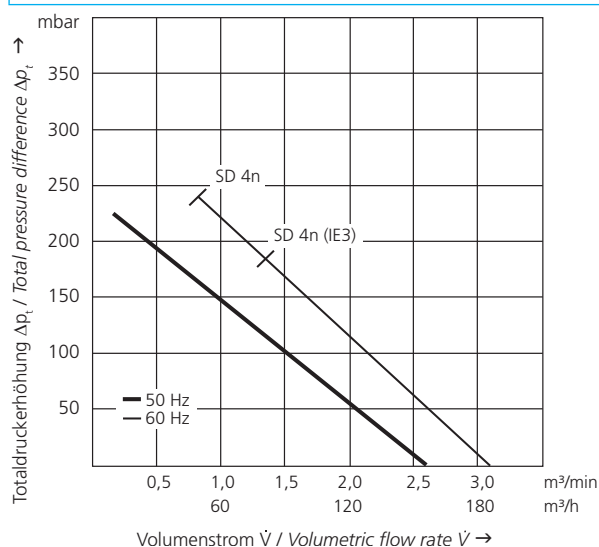

Unterdruck / Vacuum

