


# SECO SV 1003/1005 D

Suchoběžné rotační lamelové vývěvy

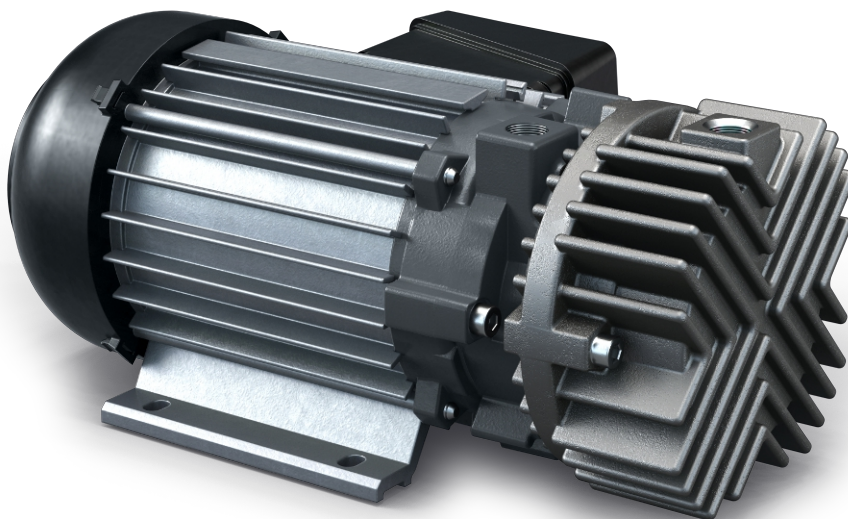

## Kompaktní

Konstrukce s přímým pohonem

## Spolehlivost

Robustní konstrukce, osvědčená výkonnost, samomazné lamely, žádné provozní kapaliny

## Vysoká výkonnost

Dlouhá provozní doba, vysoce výkonné lamely


### Příslušenství

- Vstupní filtr
- Regulační jednotka podtlaku
- Zpětný ventil (vstupní)
- Hadicová spojka

# SECO SV 1003/1005 D


Suchoběžné rotační lamelové vývěvy

Rozměrový výkres

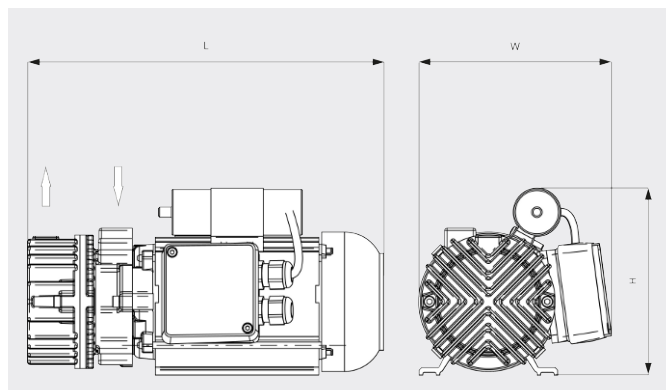

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %    — 50 Hz    ..... 60 Hz

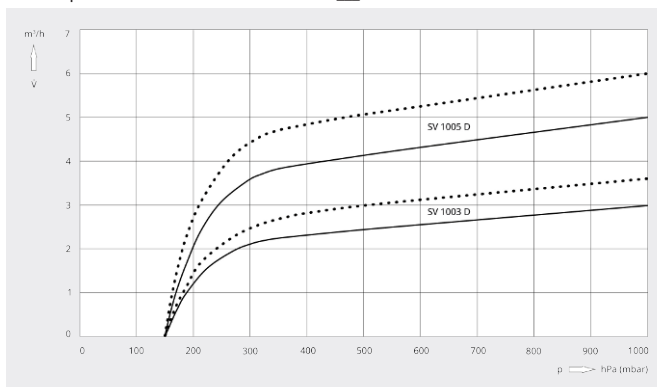

|                            | SECO SV 1003 D                             | SECO SV 1005 D                             |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jmenovitá čerpací rychlost | 3,0 / 3,6 m³/h (50 / 60 Hz)                | 5,0 / 6,0 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Koncový tlak               | 150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                |
| Jmenovitý výkon motoru     | 0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)                 | 0,14 / 0,16 kW (50 / 60 Hz)                |
| Jmenovité otáčky motoru    | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Hladina hluku (ISO 2151)   | 59 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Provozní teplota           | 41 / 42 °C (50 / 60 Hz)                    | 56 / 57 °C (50 / 60 Hz)                    |
| Orient. hmotnost           | 5,2 kg                                     | 6,0 kg                                     |
| Rozměry (L x W x H)        | 239 x 144 x 142 mm                         | 272 x 147 x 143 mm                         |
| Přívod plynu / výstup      | G ¼" / G ¼"                                | G ¼" / G ¼"                                |