


SECO SV 1003/1005 D

Suchoběžné rotační lamelové vývěvy

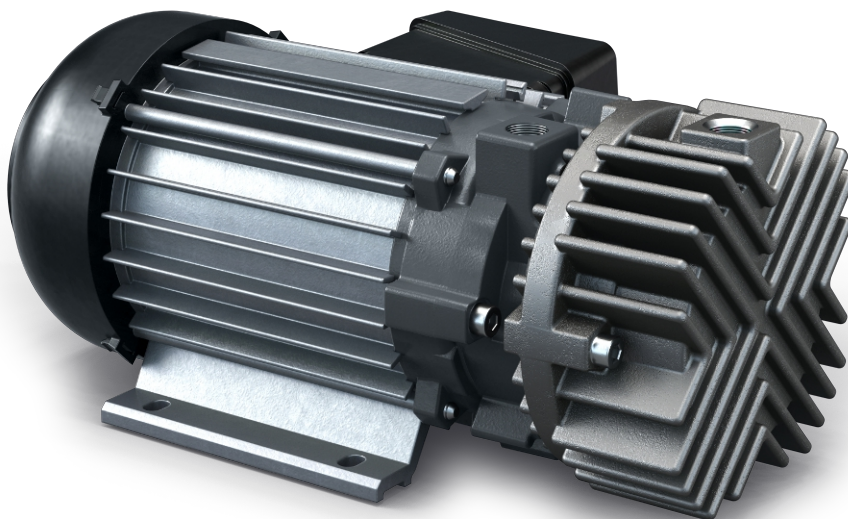

Kompaktní

Konstrukce s přímým pohonem

Spolehlivost

Robustní konstrukce, osvědčená výkonnost, samomazné lamely, žádné provozní kapaliny

Vysoká výkonnost

Dlouhá provozní doba, vysoce výkonné lamely


Příslušenství

- Vstupní filtr
- Regulační jednotka podtlaku
- Zpětný ventil (vstupní)
- Hadicová spojka

SECO SV 1003/1005 D


Suchoběžné rotační lamelové vývěvy

Rozměrový výkres

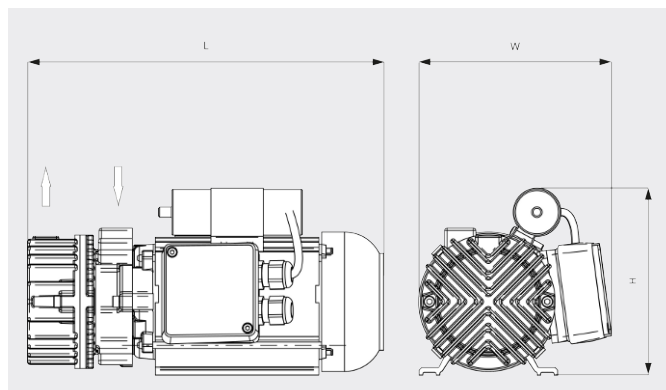

Rychlost čerpání


Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

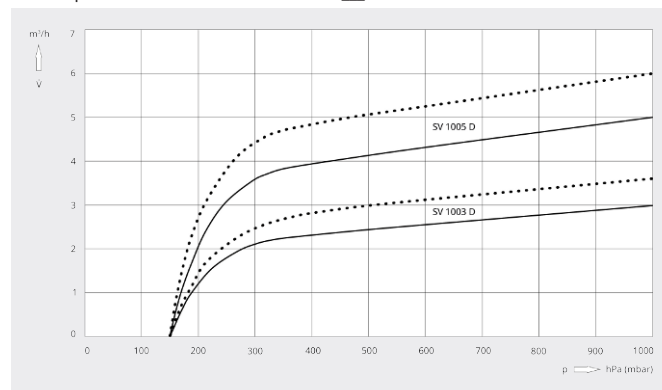

	SECO SV 1003 D	SECO SV 1005 D
Jmenovitá čerpací rychlost	3,0 / 3,6 m³/h (50 / 60 Hz)	5,0 / 6,0 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)	0,14 / 0,16 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	59 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Provozní teplota	41 / 42 °C (50 / 60 Hz)	56 / 57 °C (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	5,2 kg	6,0 kg
Rozměry (L x W x H)	239 x 144 x 142 mm	272 x 147 x 143 mm
Přívod plynu / výstup	G ¼" / G ¼"	G ¼" / G ¼"

SECO SV 1008 C

Suchoběžná rotační lamelová vývěva

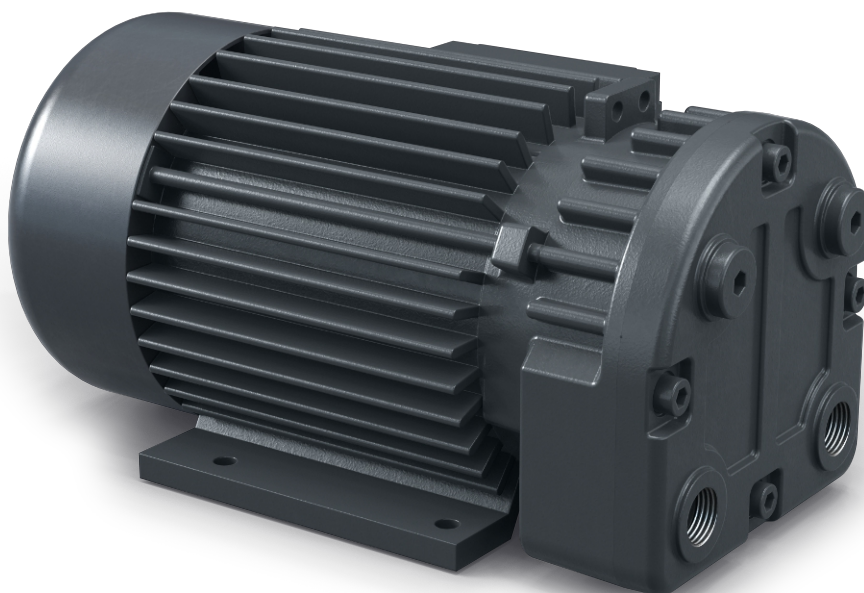

Kompaktní

Konstrukce s přímým pohonem

Spolehlivost

Robustní konstrukce, osvědčená výkonnost, samomazné lamely, žádné provozní kapaliny

Vysoká výkonnost

Dlouhá provozní doba, vysoce výkonné lamely


Příslušenství

- Vstupní filtr
- Regulační jednotka podtlaku
- Zpětný ventil (vstupní)
- Hadicová spojka

SECO SV 1008 C

Suchoběžná rotační lamelová vývěva


Rozměrový výkres

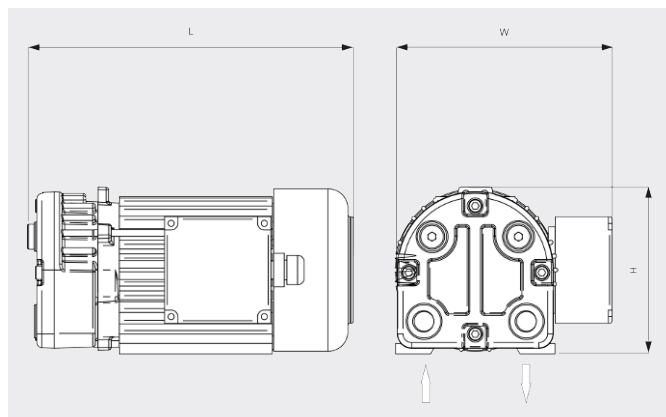

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

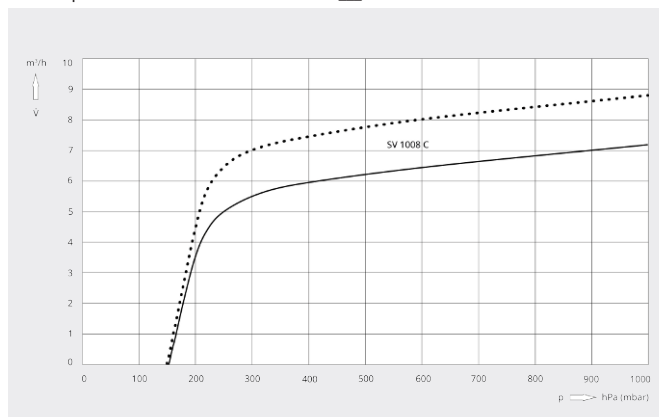

SECO SV 1008 C	
Jmenovitá čerpací rychlost	7,3 / 8,8 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,25 / 0,30 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	8,5 kg
Rozměry (L x W x H)	245 x 164 x 125 mm
Přívod plynu / výstup	G 3/8" / G 3/8"

SECO SV 1010-1040 C/D

Suchoběžné rotační lamelové vývěvy



Kompaktnost

Konstrukce s přímým pohonem

Spolehlivý

Robustní konstrukce, osvědčená výkonnost, samomazné lamely, žádné provozní kapaliny

Vysoká výkonnost

Vysoce výkonné lamely Aerodur 274 Zirkon, prodloužená doba životnosti, extrémní odolnost vůči opotřebení a vlhkosti


Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Vstupní filtr
- Vakuový regulační ventil
- Zpětný ventil (vstupní)
- Hadicová spojka

SECO SV 1010-1040 C/D

Suchoběžné rotační lamelové vývěvy


Rozměrový výkres

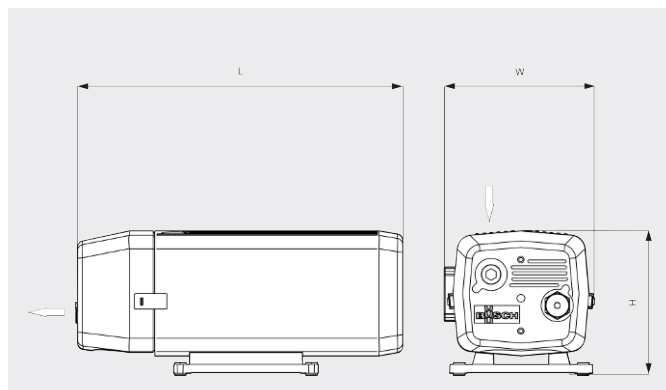

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

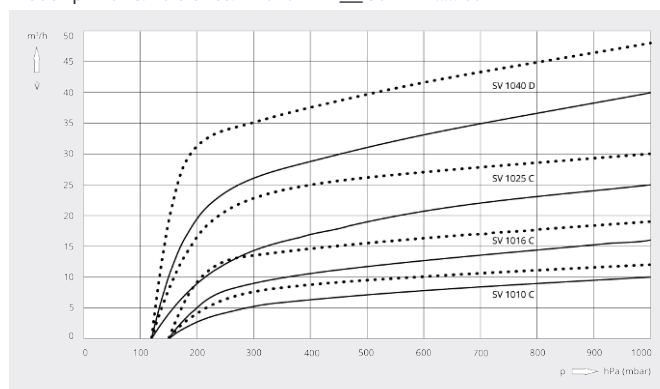

	SECO SV 1010 C	SECO SV 1016 C	SECO SV 1025 C	SECO SV 1040 D
Jmenovitá čerpací rychlost	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,37 kW (50 / 60 Hz)	0,55 kW (50 / 60 Hz)	0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,25 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	58 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 65 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 65 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	21 kg	25 kg	33 kg	38 kg
Rozměry (L x W x H)	413 x 239 x 224 mm	440 x 239 x 224 mm	499 x 253 x 246 mm	554 x 257 x 246 mm
Přívod plynu / výstup	G ½" / G ½"	G ½" / G ½"	G ¾" / G ¾"	G ¾" / G ¾"