

KOMPAKTNÍ SACÍ "T" VAKUOVÉ FILTRY

Řada "ST" 3/4" - 4" BSPP s průhledným krytem

Charakteristika


- Kompaktní konstrukce pro omezené prostory, minimální požadovaný servisní prostor
- Vstup je umístěn nad vložkou pro prodloužení životnosti vložky i intervalu mezi nutnou údržbou
- Litá korozi odolná hliníková vrchní část se strojově obrobenými závity a integrovanou přepážkou
- „T“ provedení snižuje nároky na potrubní rozvody
- Odolné torzní svorky z nerezové oceli
- Dolů odnímatelný odolný kryt z průhledného polykarbonátu

Specifikace

- Úroveň vakua: 33 až $1,3 \times 10^{-3}$ mbar abs.
- Provozní teplota: min -26°C, max. 104°C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů

Další možnosti (na vyžádání)

- Utahovací „T“ šrouby
- Vypouštěcí otvory
- Prodlužovací mezikus krytu (vybrané modely)
- Různé druhy filtračních vložek
- Provedení s profukem stlačeným vzduchem
- Vyřezané závity pro vakuometry a montážní držák

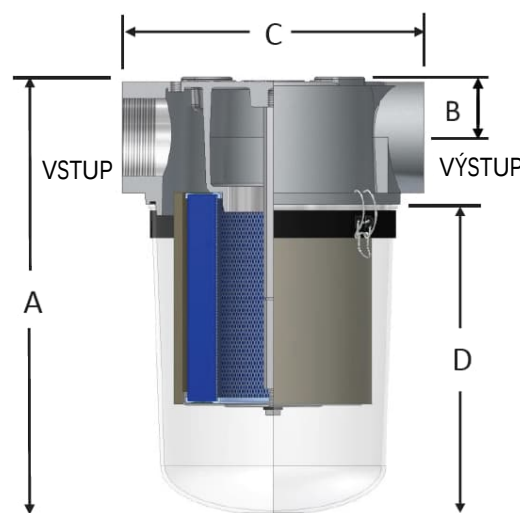

SACÍ VAKUOVÉ FILTRY

Připojení BSPP	Průtok filtr m³/h	Označení		Rozměry - mm				Servisní prostor	Váha kg	Průtok vložka m³/h
		s polyesterovou vložkou	s papírovou vložkou	A	B	C	D			
3/4"	43	ST-8451-076C	ST-8450-076C	213	25	127	165	140	1,4	68
1"	68	ST-897-101C	ST-896-101C	340	37	178	264	228	5	136
1 1/4"	102	ST-897-126C	ST-896-126C	340	37	178	264	228	4,7	136
1 1/2"	136	ST-897-151C	ST-896-151C	342	39	178	264	228	4,6	136
2"	298	ST-851/1-201C	ST-850/1-201C	412	50	229	315	228	7,2	493
2 1/2"	357	ST-851/1-251C	ST-850/1-251C	412	50	229	315	228	6,8	493
3"	510	ST-235P-301C	ST-234P-301C	501	69	343	357	228	13	968
4"	884	ST-235P-401C	ST-234P-401C	501	69	343	357	228	11	968

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.