

SACÍ VAKUOVÉ FILTRY PRO PRAŠNÁ MÉDIA

Řada "ST-SMA" 3" - 4" BSPB

Přehled

Odstředivá síla lopatek předčističe zajišťuje oddělení větších částic ze vzduchového proudu tím, že je tlačí k vnější části předčističe, odkud poté vystupují otvorem do zásobního prostoru krytu. Vzduchový proud poté vstupuje do dalšího stupně (volitelně), sacího filtru ST/CT, kde je filtrován plisovanou vložkou s 99+% účinností.

Charakteristika


- Filtrace za extrémních podmínek pro vysoce prašná a znečištěná média
- Významné zvýšení životnosti filtrační vložky dalšího stupně
- Litá korozi odolná hliníková vrchní část se strojově obrobenými závitmi
- Předřazený SpinMeister™ 85+% účinnost do 15 mikronů
 - středová část z litého hliníku, kryt z leštěného hliníku
 - rotor z nerezové oceli
- Dolů odnímatelný odolný kryt z průhledného polykarbonátu
- Rychloupínací páska s torzními svorkami pro snadnou údržbu

Specifikace


- Úroveň vakua: 1 013 až 33 mbar abs.
- Provozní teplota: min -26°C, max. 104°C
- Zachytávací schopnost (85+%): SpinMeister, do 15 mikronů
(99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů

Další možnosti (na vyžádání)

- Prodlužovací mezikus krytu (vybrané modely)
- Kryt z uhlíkové oceli
- Vyřezané závitky pro vakuometry a montážní držák

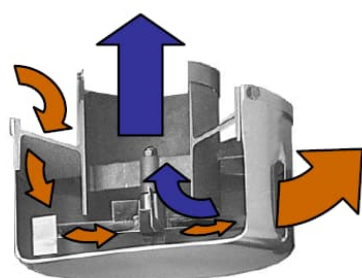

Proudění vzduchu
ve SpinMeister SMA

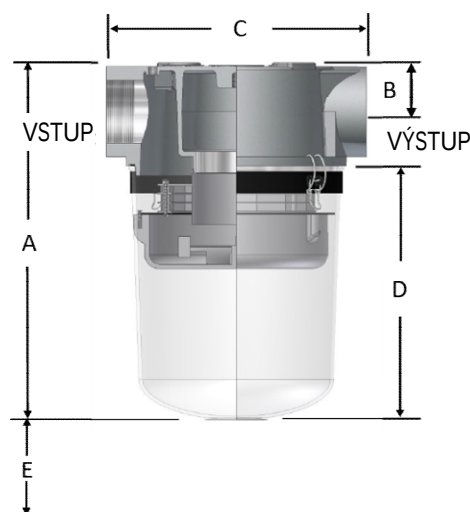

Připojení BSPB	Průtok m ³ /h		Označení	Rozměry - mm				Servisní prostor E	Váha kg	Volitelný sekundární filtr polyester (papír)
	se Spin Meisterem	s vložkou		A	B	C	D			
3"	170 - 510	510	ST-SMA3-301	502	432	343	356	635	13,2	ST-235(234)P-301C
4"	238 - 595	884	ST-SMA3-401	502	432	343	356	635	11,3	ST-235(234)P-401C

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.