

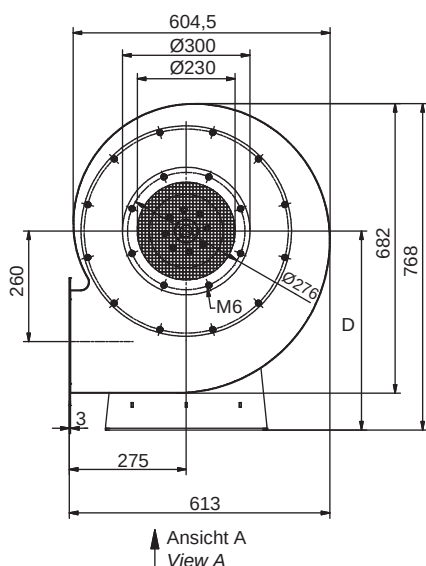



S-MP 450/46

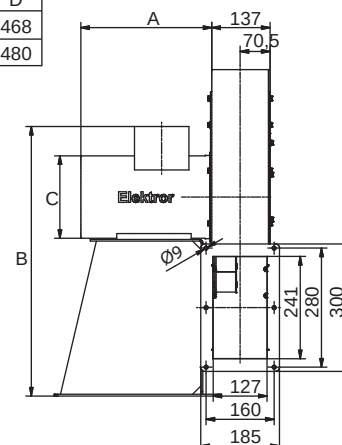

Typ / Type	Motor	A	B	C	D
S-MP 450/46	3,0 kW	308	634	194	468
S-MP 450/46	4,0 kW	326	660	218	480

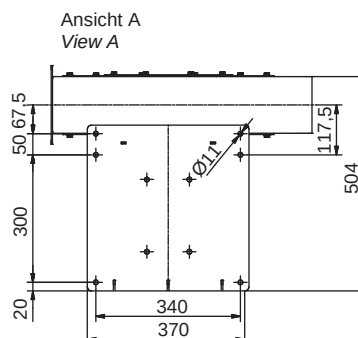


Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

AUCH FREQUENZUMRICHTER-GEEIGNET ERHÄLTICH!
ALSO FREQUENCY CONVERTER-SUITABLE AVAILABLE!


Typ	Effizienzklasse	Frequenz	Volumenstrom	Gesamtdruckdifferenz	Spannung	Stromaufnahme	Drehzahl	Motorleistung	Gewicht (ca.)
Type	Efficiency class	Frequency	Volumetric flow rate	Total pressure difference	Voltage	Current consumption	Number of revolutions	Motor rating	Weight (approx.)
		Hz	m ³ /min	Pa	V	A	min ⁻¹	kW	kg
	IE3	50	37,0	3400	230/400	10,2/5,90	2900	3,0	48
	IE3	60	50,0	3450	230/400	12,4/7,10	3500	3,6	48
S-MP 450/46	NEMA*	60	50,0	3450	277/480	10,3/6,00	3500	3,6	48
	IE3	50	54,0	3400	400 Δ	7,80	2935	4,0	62
	IE3	60	73,0	3450	400 Δ	9,10	3525	4,8	62
	NEMA*	60	73,0	3450	480 Δ	7,60	3525	4,8	62

* NEMA Premium

50 Hz

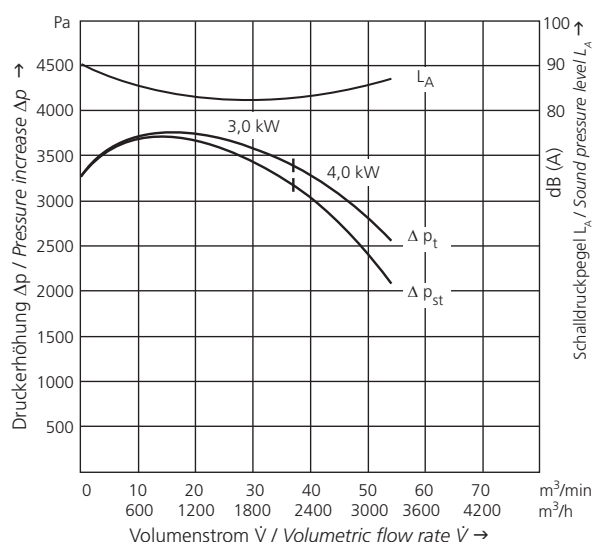

60 Hz

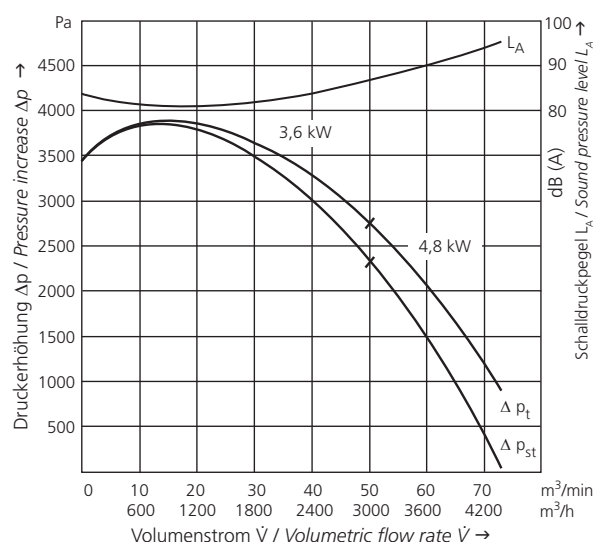

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten. Angaben gemäß ErP-Richtlinie siehe Seite 30.
Technical and constructional subject to change. Data according to ErP directive see page 30.