



KOMPAKTNÍ SACÍ FILTRY

Řada "F" 3" - 6" BSPT

OBLASTI POUŽITÍ

- Průmyslové & těžké podmínky
- Dmychadla - s postr. kanálem / rootsova
- Pístové kompresory
- Šroubové kompresory
- Hydraulické filtry – jemná filtrace
- Motory
- Ventilátory
- Stavebnictví
- Lékařství
- Pneumatická doprava
- Aerace odpadních vod
- Vystřelkování vzduchem
- Rozvody továrního vzduchu

CHARAKTERISTIKA & SPECIFIKACE


- Zachytávací schopnost (99%+): Polyester: do 5 mikronů
Papír: do 2 mikronů
- Konstrukce z trvanlivé uhlíkové oceli s vypalovaným emailovým lakem
- Tažený kryt filtru (nižší náchylnost ke korozi a vibracím) s vypalovaným práškovým povrchem
- Středová upevňovací konzola minimálně ovlivňuje vzduchový proud
- Různé filtrační vložky: polyester, papír, HEPA
- Možnost několika velikostí vložek pro některé typy (bezpečnostní faktor)
- 1/8" otvor pro různé manometry
- Provozní teplota: min -26°C
max 104°C
- Výměna vložky při 35 - 50 mbar nad počáteční Δp
- Graf tlakové ztráty na vyžádání

DALŠÍ MOŽNOSTI (na vyžádání)

- Různé typy filtračních vložek
- Manometr kontroly zanesení vložky
- Skříň filtru z nerez oceli nebo s nerezovým povlakem
- Skříň filtru s epoxidovým povlakem
- Speciální připojení, NPT

PROVEDENÍ

VÝKRES

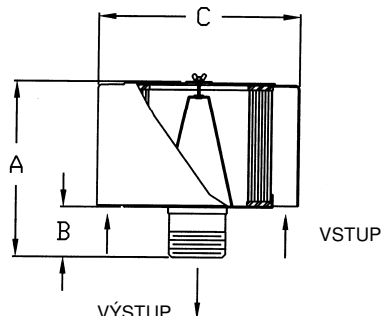

Tolerance rozměrů ± 6 mm

S polyesterovou vložkou	S papírovou složkou	Výstup BSPT	Rozměry - mm			Průtok m ³ /h		Váha Kg
			A	B	C	filtrem	vložkou	
F-235P-301	F-234P-301	3"	330	76	254	510	970	6,5
F-245P-301	F-244P-301	3"	330	76	406	510	1 500	9,5
F-275P-301	F-274P-301	3"	330	76	406	510	1 870	11
F-35P-401	F-34P-401	4"	229	102	254	390	470	4,5
F-235P-401	F-234P-401	4"	356	102	254	885	970	7
F-245P-401	F-244P-401	4"	356	102	406	885	1 500	10
F-275P-401	F-274P-401	4"	356	102	406	885	1 870	12
F-245P-501	F-244P-501	5"	356	102	406	1 360	1 500	10,5
F-275P-501	F-274P-501	5"	356	102	406	1 360	1 870	12
F-275P-601	F-274P-601	6"	381	127	406	1 870	1 870	13

Poznámka: Změna nabídky modelů nebo jejich návrhových parametrů vyhrazena.

Energoekonom spol. s r.o.
Wolkerova 433, 250 82 Úvaly
Tel: +420 281 981 055, Fax: +420 281 981 932
info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz