
D 05 / E 05




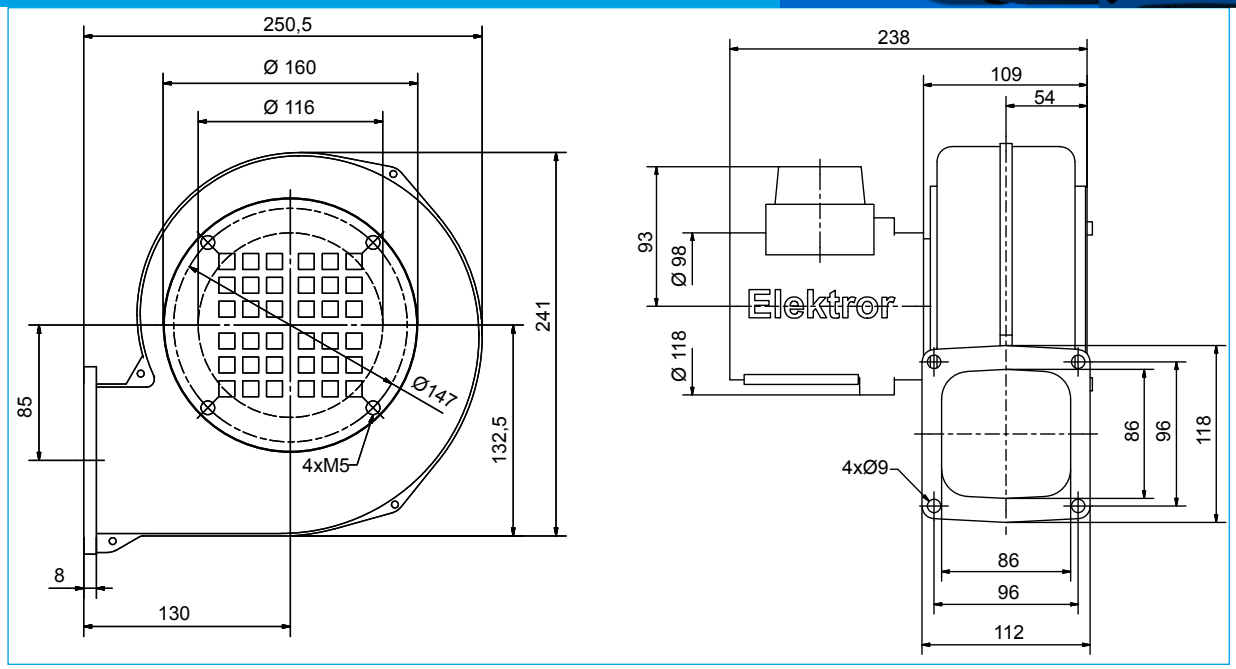

Type	IE	q_{v1} [m³/min]	p_f [Pa]	U [V]	f [Hz]	I [A]	n [min⁻¹]	P_a [kW]	C/U [µF/V]	m [kg]
D 05	IE3	10,1	530	230/400	50	0,63/0,36	2580	0,14	-	5
D 05	IE3	11,4	760	230/400	60	0,94/0,54	2900	0,22	-	5
D 05	**NEMA***	11,4	760	277/480	60	0,78/0,45	2900	0,22	-	5
E 05	IE2	10	530	230	50	0,95	2650	0,14	3/450	5,2
E 05	IE2	11	760	230	60	0,82	3310	0,14	3/450	5,2

Alle Ausführungen auch frequenzumrichter-geeignet erhältlich / *All versions also frequency converter-suitable available*
***** NEMA Premium

Kennlinien / *Characteristic curves* ϱ_1 = 1,2 kg/m³

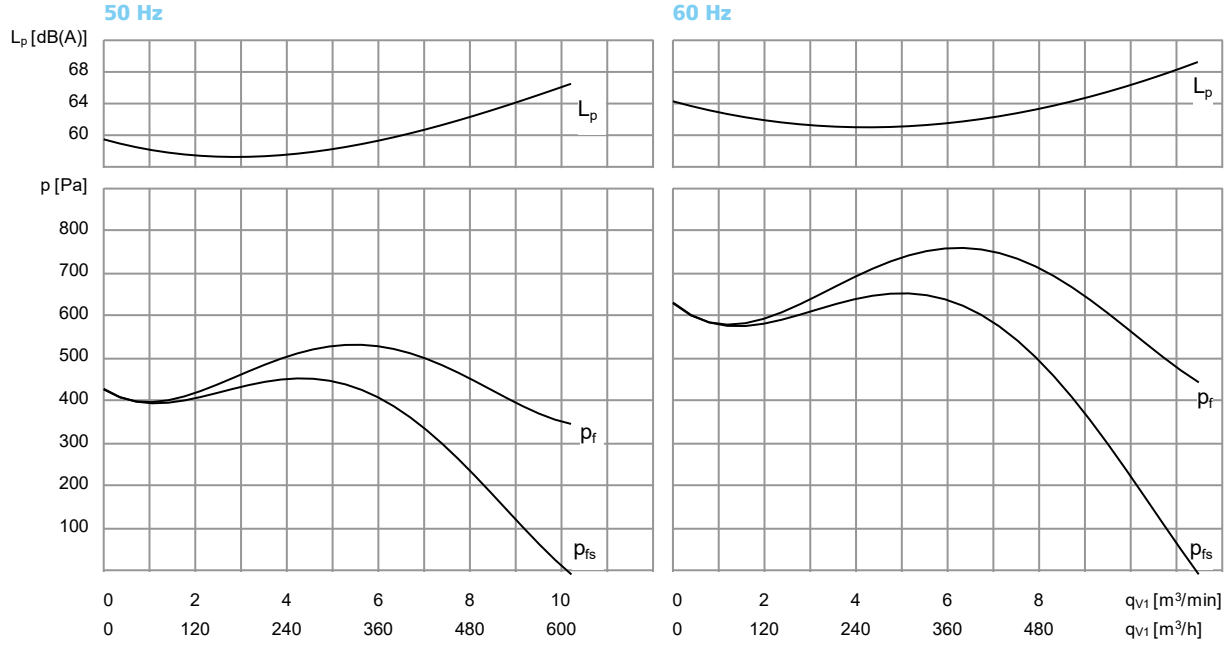

q_{v1} Volumenstrom am Ventilatoreintritt / *Inlet volume flowrate*
p_{fs} Statischer Ventilatordruck / *Static fan pressure*
ϱ_1 Luftdichte am Ventilatoreintritt / *Inlet air density*
L_p Messflächen-Schalldruckpegel / *Measuring surface sound pressure level*
P_a Motorleistung - Wellenleistung / *Motor rating*
I Stromaufnahme / *Current consumption*
n Drehzahl / *Number of revolutions*
IE Energieeffizienzklasse / *Energy efficiency class*
p_f Ventilatordruck / *Fan pressure*
f Frequenz / *Frequency*
m Masse / *Mass*

Maße in mm / *Dimensions in mm.* Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten / *Technical and constructional subject to change.* Ventilator-Leistungsdaten gemessen mit Schutzgitter / *Fan performance data measured with applied mesh guard*
*NEMA Premium

040520309