
ENERGOEKONOM spol. s r.o.

R5 PB 0004/0008 C

Olejomazné rotační lamelové vývěvy

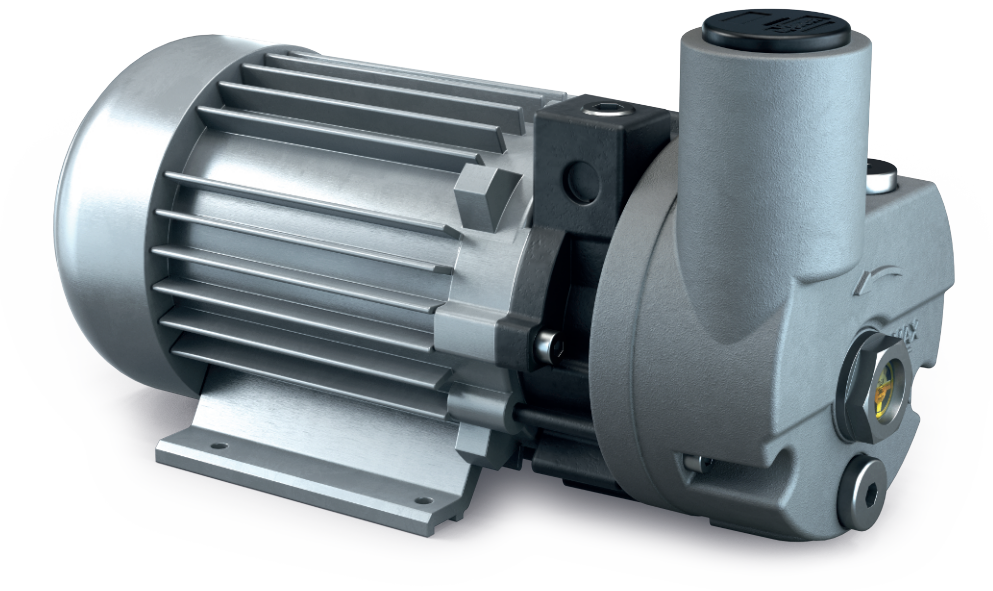

Kompaktnost

Bloková konstrukce, snížená výška a hmotnost, ideální pro instalace v omezeném prostoru

Spolehlivost

Robustní konstrukce, vysoce odolné lamely, osvědčená rotační lamelová technologie, dlouhá životnost

Tichý chod

Nízká hladina hluku, ideální pro použití v teplých pultech nebo restauracích

Příslušenství

- Plynový proplachový ventil (pouze pro R5 PB 0008 C)
- Různé vstupní filtry
- Olej pro vývěvy pro různá použití


ENERGOEKONOM spol. s r.o., Wolkerova 433, CZ-250 82 Úvaly, Česká republika, Tel.: +420 281 981 055, info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz

ENERGOEKONOM spol. s r.o.

R5 PB 0004/0008 C


Olejomazné rotační lamelové vývěvy

Rozměrový výkres

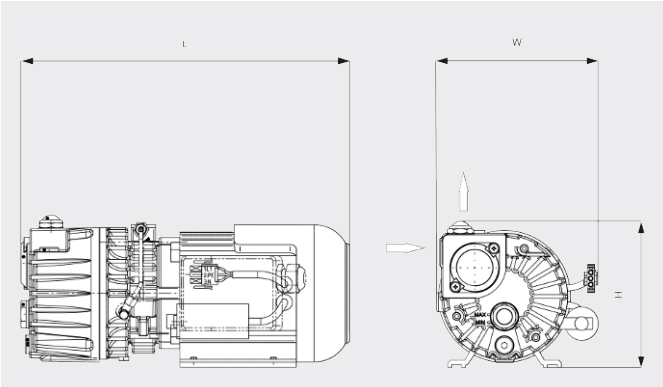

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

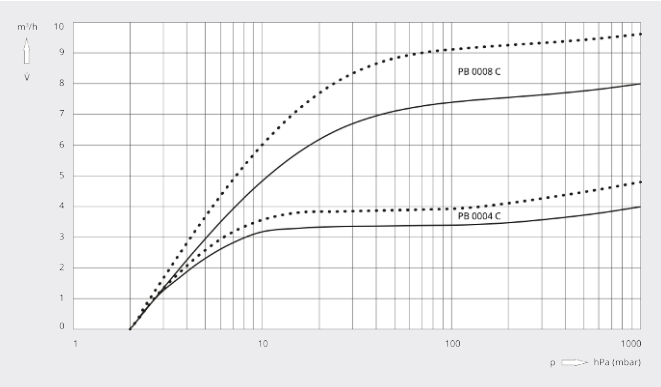

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Jmenovitá čerpací rychlost	4,0 / 4,8 m³/h (50 / 60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	56 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	0,06 l	0,25 l
Orient. hmotnost	5,2 kg	10,3 kg
Rozměry (L x W x H)	231 x 133 x 141 mm	330 x 164 x 152 mm
Přívod plynu	G ¼	G ⅜"

ENERGOEKONOM spol. s r.o., Wolkerova 433, CZ-250 82 Úvaly, Česká republika, Tel.: +420 281 981 055, info@energoekonom.cz, www.energoekonom.cz