


S-MP 345/30

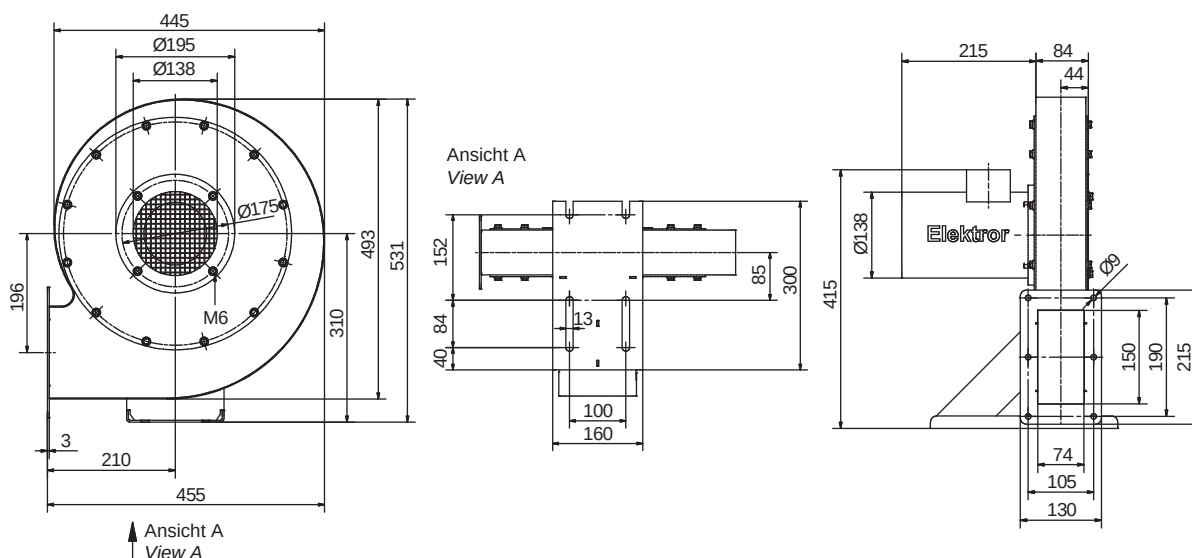


AUCH FREQUENZUMRICHTER-GEEIGNET ERHÄLTICH!
ALSO FREQUENCY CONVERTER-SUITABLE AVAILABLE!

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

Typ	Frequenz	Volumenstrom	Gesamtdruckdifferenz	Spannung	Stromaufnahme	Drehzahl	Motorleistung	Gewicht (ca.)
Type	Frequency	Volumetric flow rate	Total pressure difference	Voltage	Current consumption	Number of revolutions	Motor rating	Weight (approx.)
	Hz	m ³ /min	Pa	V	A	min ⁻¹	kW	kg
S-MP 345/30	50	18,0	2200	230/400	2,5/1,45	2840	0,55	19
	60	20,0	2550	277/480	2,5/1,45	3410	0,66	19

50 Hz

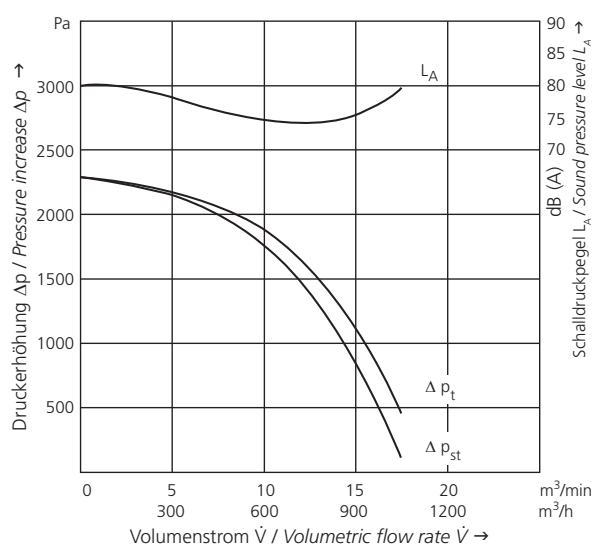

60 Hz

