


S-MP 425/24

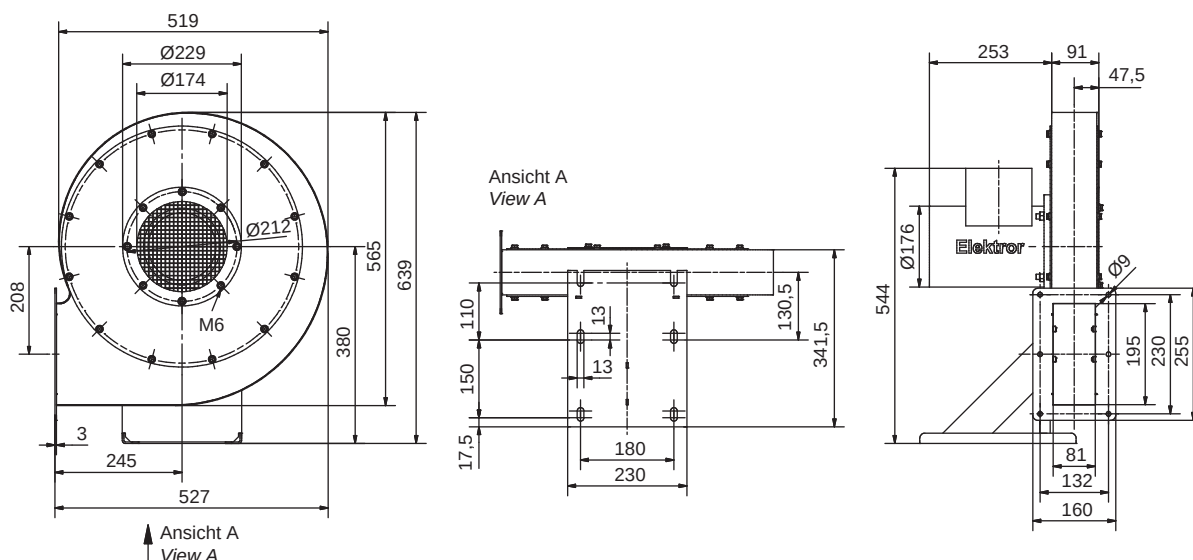


AUCH FREQUENZUMRICHTER-GEEIGNET ERHÄLTICH!
ALSO FREQUENCY CONVERTER-SUITABLE AVAILABLE!

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

Typ	Effizienzklasse Efficiency class	Frequenz	Volumenstrom	Gesamtdruckdifferenz	Spannung	Stromaufnahme	Drehzahl	Motorleistung	Gewicht (ca.)
Type		Frequency	Volumetric flow rate	Total pressure difference	Voltage	Current consumption	Number of revolutions	Motor rating	Weight (approx.)
		Hz	m³/min	Pa	V	A	min⁻¹	kW	kg
S-MP 425/24	IE3	50	30,0	3000	230/400	4,00/2,30	2905	1,10	33,5
	IE3	60	32,0	3300	230/400	4,55/2,65	3490	1,32	33,5
	NEMA*	60	32,0	3200	277/480	3,80/2,20	3490	1,32	33,5

* NEMA Premium

50 Hz

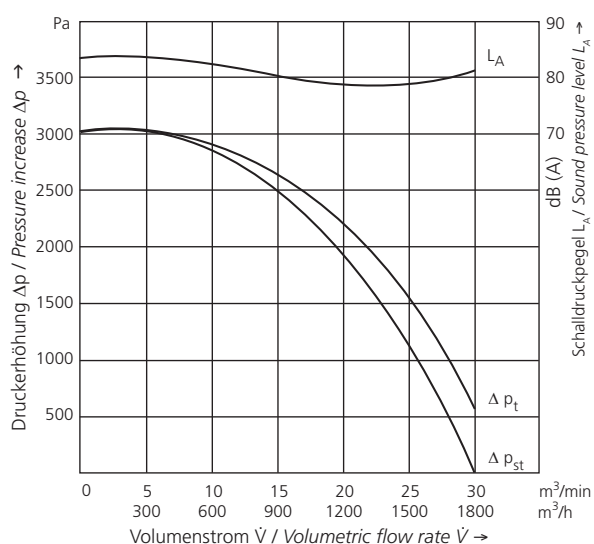

60 Hz

