

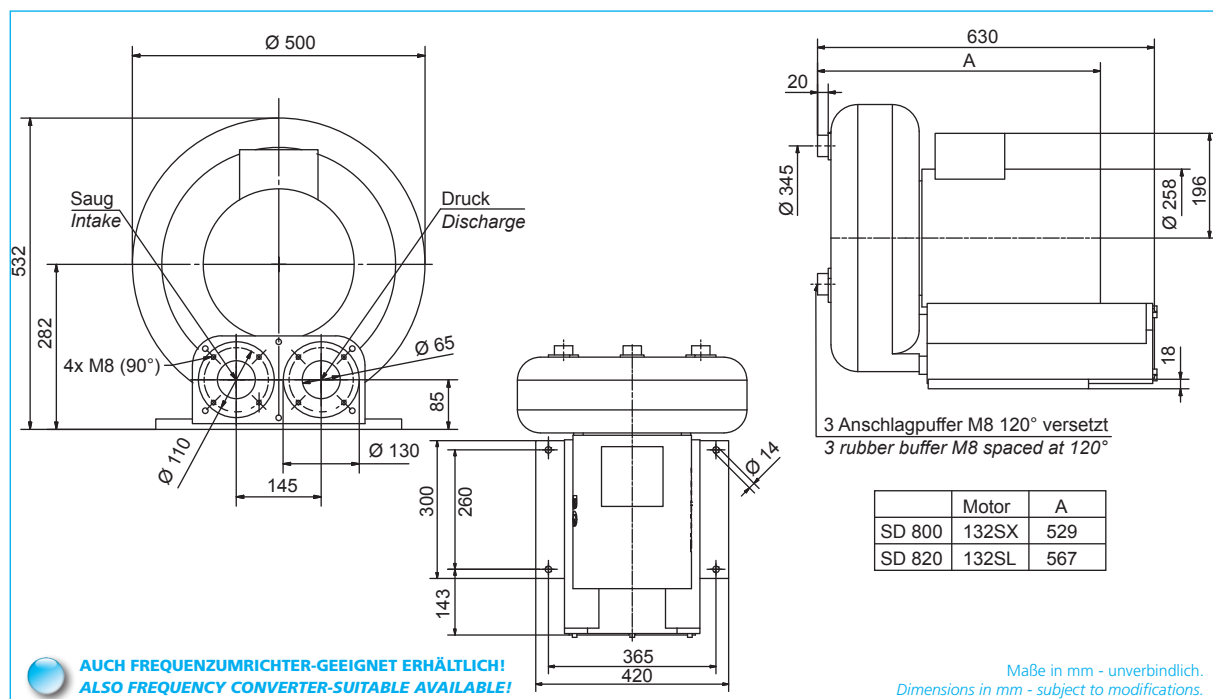


SD 800 SD 820



Typ	 Effizienzklasse Efficiency class	Frequenz Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck		Nennwerte des Motors				Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)
Type			Maximum performance when used as blower		Maximum performance when used as extractor		Motor ratings					
$\dot{V}$ max.			Δp_t max.	$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	Leistung	Spannung	Strom	Drehzahl			
$\dot{V}$ max.			Δp_t max.	$\dot{V}$ max.	Δp_t max.	Rated output	Voltage	Current	RPM			
Hz			m³/min	mbar	m³/min	mbar	kW	V	A	min ⁻¹		
SD 800	-	50	8,5	375	8,5	320	6,5	360-440 Δ	13,0-11,5	2920	69	93
	-	60	10,2	350	10,2	320	8,5	440-520 Δ	13,7-12,3	3500	71	93
		60	10,2	280	10,2	320	6,6	480 Δ	10,3	3540	71	93
SD 820	-	50	8,5	420	8,5	320	7,5	360-440 Δ	14,3-13,3	2930	69	107
	-	60	10,2	420	10,2	320	9,7	440-520 Δ	15,3-14,1	3520	71	107
		60	10,2	400	10,2	320	9,0	480 Δ	13,4	3530	71	107

Überdruck / Pressure

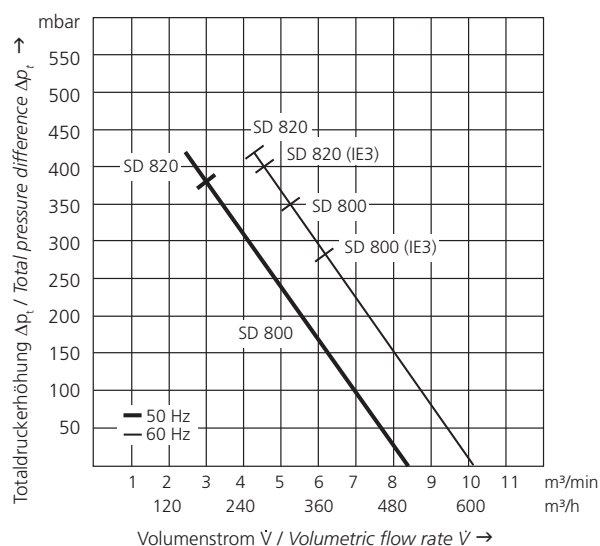

Unterdruck / Vacuum

